

# LINHA DE COMPLEMENTOS



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)





# ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal Tarkett complementam nossa linha de pisos com acessórios discretos que fazem a união ou a terminação de pisos vinílicos e carpetes, trazendo mais sofisticação e qualidade aos projetos. São diversos tipos de perfis disponíveis e em cores que combinam com toda a linha de produtos Tarkett.

Transição 3-5mm  
24047001

## Terminação 2,5mm



Bronze  
24045003  
  
Sand  
24045002  
  
Silver  
24045001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m

## Terminação 3mm



Bronze  
24046003  
  
Sand  
24046002  
  
Silver  
24046001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m

## Transição 3-5mm



Bronze  
24047003  
  
Silver  
24047001

Comprimento da barra: 3,0m  
Embalagem: 30m


## Transição 2-3mm



Bronze  
24062003  
  
Sand  
24062002  
  
Silver  
24062001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Testeira/acabamento porta balcão 3mm



Bronze  
24049003  
  
Sand  
24049002  
  
Silver  
24049001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Acabamento porta balcão 2,5mm



Bronze  
24003003  
  
Sand  
24003002  
  
Silver  
24003001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Testeira 2,5mm\*



Bronze  
24004003  
  
Sand  
24004002  
  
Silver  
24004001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Testeira 3mm\*



Bronze  
24052003  
  
Sand  
24052002  
  
Silver  
24052001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Acabamento interno degrau 2,5mm



Bronze  
24061003  
  
Sand  
24061002  
  
Silver  
24061001

Comprimento da barra: 2,50m  
Embalagem: 25m


## Terminação de ilhas 3mm



Silver  
24048001

Comprimento da barra: 2,70m  
Embalagem: 27m

## Detalhes dos perfis

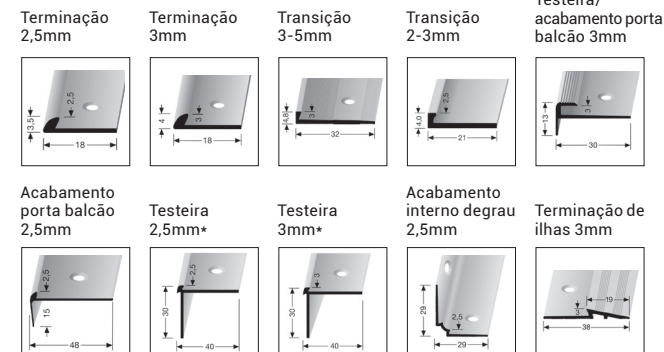

\*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.



# RODAPÉS DE POLIESTIRENO

A Tarkett possui rodapés de poliestireno com designs exclusivos para os pisos de todas as linhas. Em 7 modelos diferentes e 11 tonalidades que reproduzem variadas cores lisas e de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um visual sofisticado e de qualidade.

## Perfil Classy (15cm, 10cm e 3cm)



24031130

24031140

24006100

24006120

24032160

## Perfil Upper (10cm e 3cm)



24006121

24032170

## Perfil Blend (8cm)



24005604

24005613

24005618

24005640

24005645


24005646

24005650

24005651

24005660

## PERFIS

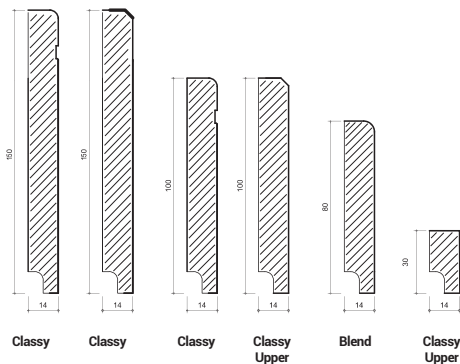

Classy

Classy

Classy

Classy Upper

Blend

Classy Upper

Barra 2,40m  
Embalagem 14,40m

Perfil 3cm  
Barra 2,40m  
Embalagem 28,80m




# ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.


## Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado nos pisos em mantas.

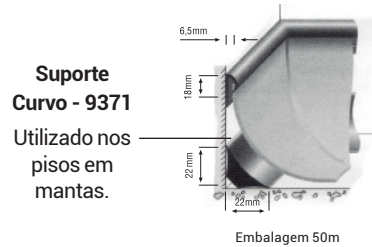


## Testeira - 9372

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




## Faixa de Arremate - 9361

Utilizado em todos os tipos de pisos.




## Rodapé Plano 9366 (50mm) e 9367 (75mm)

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




## Rodapé Curvo 9364 (50mm) e 9365 (75mm)

Utilizado com pisos em mantas ou placas.




## Rodapé Hospitalar em nível - 9368

Utilizado com Paviflex® Natural.



## Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	9360	9361	9364	9365	9368	9370	9366	9367	9372	9371
	Arremate de rodapé	Faixa de arremate 2,0mm	Rodapé curvo 5cm	Rodapé curvo 7,5cm	Rodapé hospitalar em nível 2,0mm	Rodapé hospitalar de sobrepor	Rodapé plano 5cm	Rodapé plano 7,5cm	Testeira 2,0mm	Suporte curvo
112	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
201			✓	✓	✓					
212	✓			✓	✓					
244	✓							✓		
210	✓									
506	✓			✓						
821	✓									
663	✓									
687	✓									
691	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
622	✓			✓						
615	✓			✓						
606	✓			✓						
668	✓			✓						
699	✓			✓						
913	✓			✓						
414	✓			✓	✓					
419	✓			✓	✓	✓	✓			
703				✓						
761	✓			✓						
791	✓									
782	✓									
995	✓			✓						
718	✓									
711	✓									
764	✓									
903	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
918	✓									
909	✓									
908	✓	✓		✓						
917	✓			✓					✓	
802	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓



## ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®	Wallfix®
Square®	•			•		
Ambienta®	•					
Essence® 30	•					
Essence®	•					
Injoy®	•					
Paviflex® Natural	•	•				
Desso®				•		
Basic®				•		
Flourish®	•				••	
Decode®	•				••	
iQ Optima®	•					
iQ Megalit®	•					
iQ Surface®	•					
Eclipse Premium®	•					
Linha Plus	•					
iQ Toro SC®	•		•			
Omnisports®	•					
Artwall®						•
Imagine®	•				•	
Decorflex®	•				•	

\*Exceto em áreas de saúde.



23kg 4kg 1kg  
9332005 9332004 9332001

**GLOBALFIX®**  
Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.  
Rendimento médio: 300g/m²

23kg 4kg  
9331005 9331004

**FADECRILO®**  
Indicado para Paviflex® Natural.  
Rendimento médio: 250g/m²

4kg  
9334003

**TRAFFIX®**  
Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®.

20kg 3,5kg  
9334015 9334014

**TACKFIX®**  
Adesivo de tack permanente indicado para pisos autportantes e carpetes.  
Rendimento médio: 150g/m²

3,5kg 20kg  
24125002 24125001

**WALLFIX®**  
Adesivo com alta performance para a colagem de revestimentos vinílicos de parede com base têxtil.  
Rendimento médio: Base non-woven: 120g/m² Base têxtil: 130g/m²

25g  
9333006

**SELANFIX®**  
Indicado para selar juntas das mantas Flourish®\*, Decode®\*, Imagine® e Decorflex®.  
Rendimento médio: 15m lineares por bisnaga.

\*Exceto para áreas de saúde.



Linha Tarkomassa®

## LINHA TARKOMASSA®



Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.



### Tarkomassa® Autonivelante (cód. 26999002)

Para correção de ondulações e desníveis de até 10mm em uma única camada. Não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

-Para camada única até 10 mm: 1,7Kg/m<sup>2</sup> / mm

### Tarkomassa® Preparação (cód. 26999009)

Para regularização de pequenas imperfeições e da absorção do contrapiso. Fácil de aplicar e espalhar, pode ser aplicada em até 3 demãos, com total de 3mm.

- Em até 3 demãos de máx. 1mm: 0,5kg/m<sup>2</sup>/demão



### Tarkomassa® Fastplan (cód. 26999005)

Massa de preparação com secagem ultrarrápida e aplicação manual, para nivelamento da absorção e regularização de imperfeições do contrapiso;

- Produto pronto para uso;
- Aplicação sobre cerâmicas e porcelanatos sem necessidade de primer;
- Secagem ultrarrápida após 2 horas;
- Preparação e instalação no mesmo dia!
- Pode ser aplicado em camada única de até 10mm, para criar rampas e reparos.

### Tarkoprimer® (cód. 26999006)

- Primer acrílico para substratos porosos e não-porosos, sem cheiro, sem solventes e não-inflamável.
- Para ser aplicado sobre cerâmica, porcelanato, granito e ardósia de alta resistência, antes da aplicação da Tarkomassa® Autonivelante;
- Nivela a absorção de contrapisos porosos e não-porosos, para posterior aplicação da Tarkomassa®;
- Cria camada de aderência sobre o Tarkoblock®, para posterior aplicação da Tarkomassa®.



### Tarkoblock® Componente: A cód. 26999007 Componente: B cód. 26999008

Produto bicomponente, composto por resina epóxi 100% sólida e sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. O Tarkoblock® pode ser aplicado em substratos com umidade de até 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio) ou umidade relativa acima de 100% RH (medida com teste local pelo método ASTM F2170 - BS 8203).
  - Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos / com esfarelamento.
- Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).






# SISTEMA DE APLICAÇÃO

Verifique o tipo de contrapiso ou base onde você irá instalar seu piso vinílico ou carpete e siga as nossas recomendações:

## PO 1

Contrapiso de cimento novo, com ondulações.



Cimento com ondulações Tarkoprimer® Tarkomassa®Autonivelante

## SOLUÇÃO




Tarkoprimer® + Tarkomassa® Autonivelante

**Observe também:** se o contrapiso estiver muito poroso ou com baixa porosidade, é obrigatória a aplicação do Tarkoprimer® antes da Tarkomassa® Autonivelante. O Tarkoprimer® promove a ancoragem da massa e evita trincas ou bolhas causadas pela absorção da água rápida ou lenta demais.

\*recomendamos a utilização do Tarkoprimer® antes da Tarkomassa® Autonivelante para facilitar aplicação e nivelar a absorção de água pelo contrapiso.

## TIPO 2

Contrapiso de cimento novo, sem ondulações.



Cimento sem ondulações Tarkomassa®Fastplan ou Preparação

## SOLUÇÃO




Tarkomassa® Fastplan OU Tarkomassa® Preparação

**Observe também:** se o contrapiso estiver muito poroso ou com baixa porosidade, aplique o Tarkoprimer® antes da Tarkomassa®. O Tarkoprimer® promove a ancoragem da massa e evita trincas ou bolhas causadas pela absorção da água rápida ou lenta demais.

## TIPO 3

Contrapiso com cerâmica ou porcelanato, e rejunte com até 5mm de largura.



Cerâmica ou porcelanato Tarkomassa®Fastplan

## SOLUÇÃO



Tarkomassa® Fastplan

OU




Tarkoprimer® + Tarkomassa® Autonivelante

Cerâmica ou porcelanato Tarkoprimer® Tarkomassa®Autonivelante

**Observe também:** se as placas estiverem desniveladas, recomendamos o uso da Tarkomassa®Autonivelante para garantir um acabamento liso e uniforme

## TIPO 4

Contrapiso com cerâmica ou porcelanato, e rejunte acima de 5mm de largura.



Cerâmica ou porcelanato Tarkomassa®Fastplan Tarkoprimer® Tarkomassa®Autonivelante

## SOLUÇÃO




Tarkomassa® Fastplan + Tarkoprimer® + Tarkomassa® Autonivelante

**Observe também:** se o Tarkoprimer® não for aplicado após a Tarkomassa® Fastplan, a Tarkomassa® Autonivelante terá sua secagem acelerada, com formação de bolhas e, portanto, um acabamento não ideal

## TIPO 5

Contrapiso de cimento com umidade ascendente ou residual de até 6%\*\*



Contrapiso de cimento Tarkoblock® Tarkoprimer® Tarkomassa®Autonivelante

## SOLUÇÃO



Tarkoblock® + Tarkoprimer® + Tarkomassa® Autonivelante

**Importante:** o Tarkoblock® irá formar uma película vitrificada sobre a superfície, e o Tarkoprimer® irá fazer com a que a Tarkomassa® ancore na base. Sua aplicação nesse sistema é obrigatória.

**Observe também:** se a umidade do contrapiso for proveniente de um vazamento, ele deverá ser sanado antes da aplicação de qualquer tipo de barreira de vapor

\*\* umidade de até 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio) ou umidade relativa acima de 100% RH (medida com teste local pelo método ASTM F2170 - BS 8203)