

LINHA DECODE®

MANTA COMERCIAL HE



Cores: CLIFF OAK BEIGE

 **Tarkett**

ESTILO E VERSATILIDADE PARA TODOS OS AMBIENTES

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Classificação IIA

Atende às normas de classificação de reação ao fogo.



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11 (DIN 51130).



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs. Linha Decode® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2023.


COLEÇÃO WOOD

LANÇAMENTO

 QUICK SHIP




CS 1287780 A 699

 25098177 - Oak Dark Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

 QUICK SHIP




CS 1287153 (▲)

 25098092 - Amboise Cognac*
A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm




CS 1287690 A 622


 25098093 - Amboise Camel
Módulo da estampa: 16,66x100cm

 QUICK SHIP



CS 1287690 (▲)

 25104091 - Cliff Oak Natural
Módulo da estampa: 12,50x100cm

 QUICK SHIP





CS 1287733 A 212

 25098176 - Oak Natural Beige*
A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm




CS 1287174 A 622


 25098095 - Haussmann Classic
A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm

 QUICK SHIP




CS 1292373 (▲)

 25104097 - French Oak Gold
Módulo da estampa: 10x100cm

 QUICK SHIP





CS 1287557 (▲)

 25098289 - Holm Oak Blonde*
A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm



CS 1287501 A 622

 25104102 - Cliff Oak beige
Módulo da estampa: 12,50x100cm

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.


*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

COLEÇÃO AGREGO

LANÇAMENTO



CS 1287572 (▲)

 25098097 - Soft Grey

A 25086097 - 3mm Versão acústica




CS 1287707 A 212

 25098098 - Grege Gold


A 25086098 - 3mm Versão acústica

COLEÇÃO GRAFITO

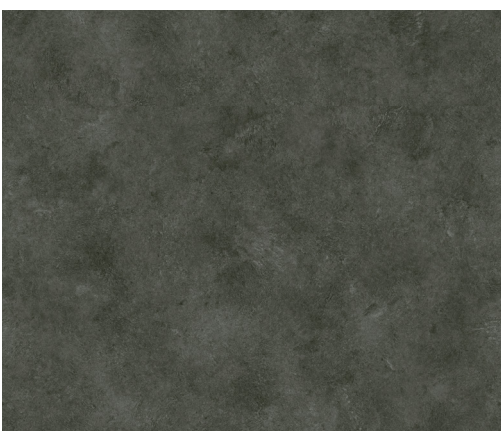

CS 1287526 A 917

 25098110 - Black

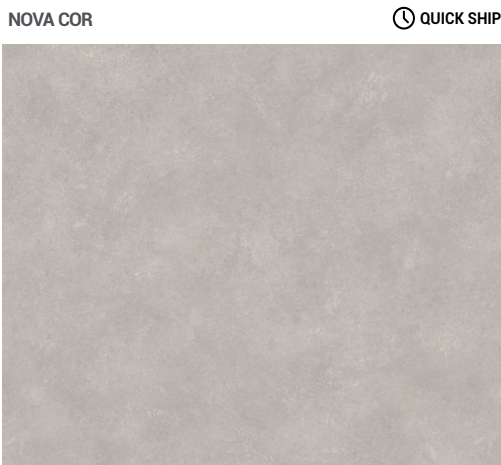


 25098100 - Medium Grey

NOVA COR



CS 1287572 (▲)

 25098099 - Light

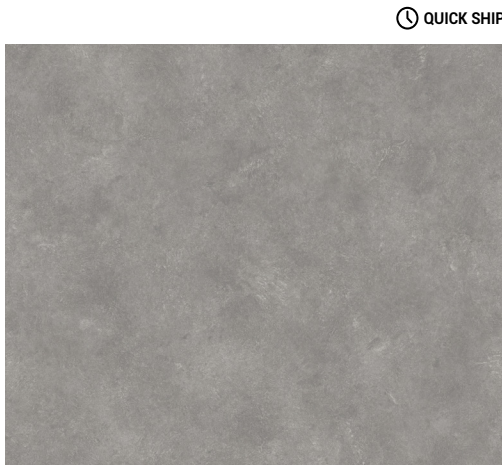


CS 1287006 A 918

 25098112 - Grey*


A 25148006 - 3mm Versão acústica

COLEÇÃO SAFETRED UNIVERSAL PLUS

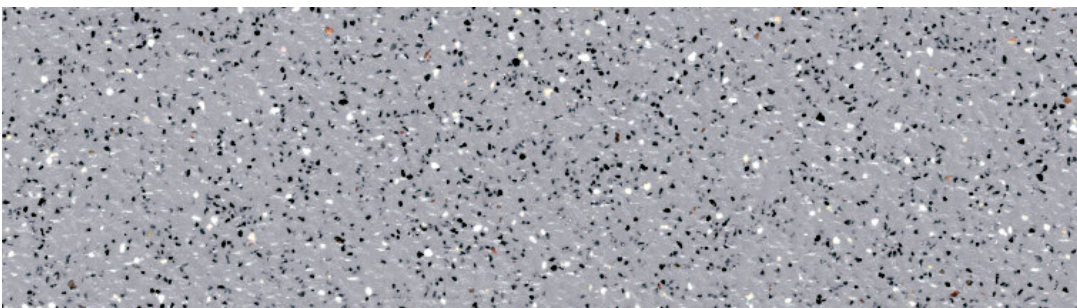

CS 1287756 A 908

 26540180 - Mercury

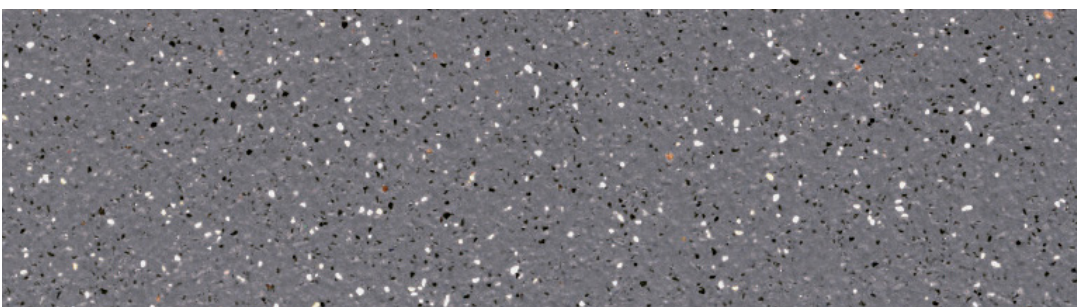

CS 1292329 A 917

 26540270 - Nébula

COLEÇÃO COLORMATCH


🕒 QUICK SHIP



CS 1287804 A 711




CS 1287516 (▲)

 25145055 - Fresh Blue*
A 25086000 - 3mm Versão acústica

AMOSTRA ACOUSTIC 3mm

 25145068 - Spring Green
A 25086068 - 3mm Versão acústica

NOVA COR

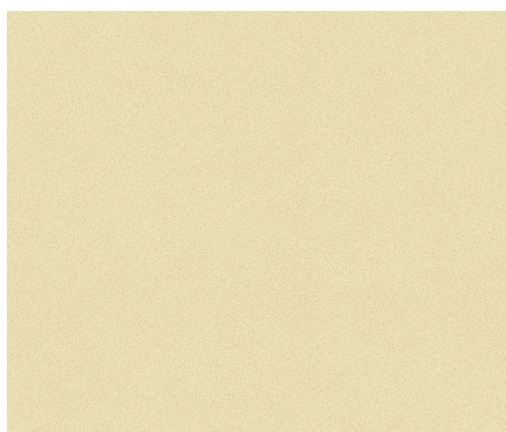


CS 1287685 A 691




CS 1292163 (▲)

NOVA COR

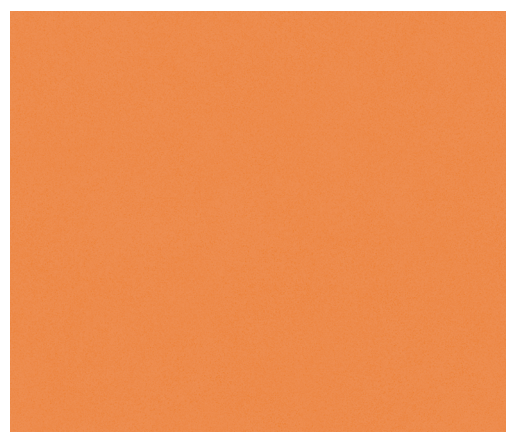

CS 1287139 (▲)

 25145078 - Light Grege

 25145101 - Sun
A 25086101 - 3mm Versão acústica

 25145102 - Passion
A 25086102 - 3mm Versão acústica

🕒 QUICK SHIP



CS 1287526 (▲)




CS 1287278 A 908

 25145043 - Cold Grey



CS 1287435 (▲)

 25145049 - Warm Med Grey
A 25086010 - 3mm Versão acústica

 25145046 - Black

A Disponível em Versão Acústica 3mm

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH
Tipo de revestimento	NBR 14917-1		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845*	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	3mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	46m ²	40m ²	46m ²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m ²	3000g/m ²	3453g/m ²	2500g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R11	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%
Energia radiante	EN 13501-1	B _f S ₁	B _f S ₁	B _f S ₁	B _f S ₁
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	-
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

*Coleção Safetred Universal Plus



www.tarkett.com.br

