

LÍNEA DECORFLEX®

Color: 6519088

 **Tarkett**

BELLEZA Y PRACTICIDAD CON ECONOMÍA

Colores y estampados variados para entornos residenciales.
El mejor costo-beneficio de la categoría.



Uso residencial

Transforma el piso
de tu casa



Confort acústico

Pasos suaves para
un día a día más
tranquilo



Limpieza fácil y económica

Más fácil de limpiar y reduce
la necesidad de químicos



Confort térmico

Siempre con
temperatura
ideal



Variedad de estampados

Elija entre diversos
patrones modernos
y sofisticados



5 años de garantía

Protección para ti
y para tu piso



Color: Jura Brown - 5337046



Color: Stromboli Gris Foncé - 6519091



Authentic Dark Natural

5337176


Módulo de impresión: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078

Módulo de impresión: 10x100cm

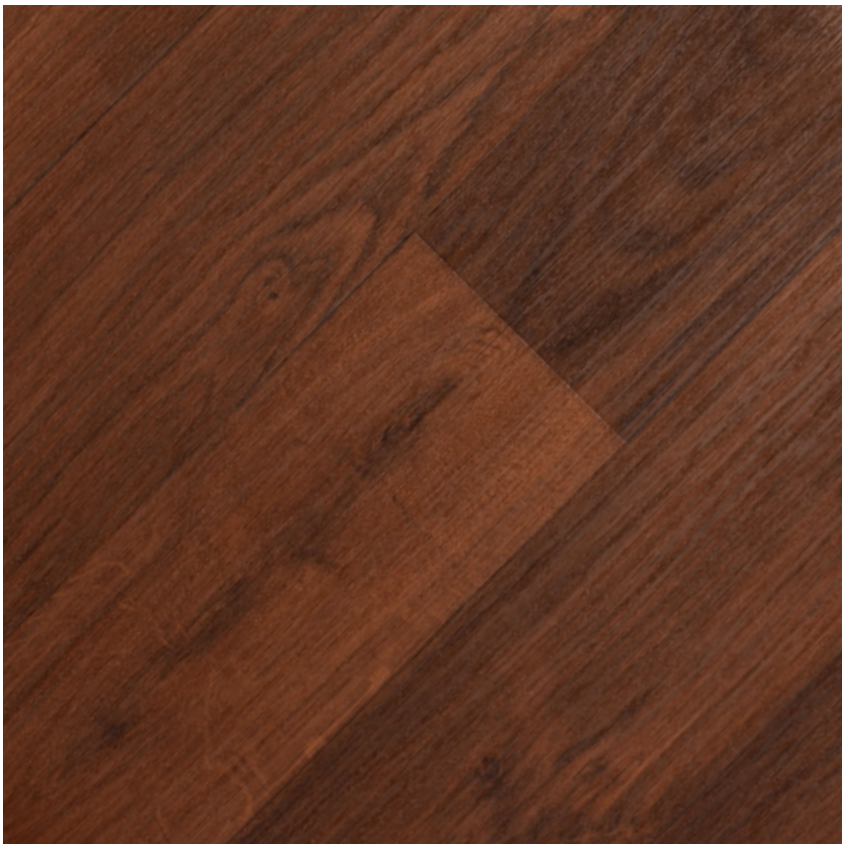

Sherwood Jarrah

6519076

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Sherwood Moyon

6519075

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Hazelnut Brown

6519089

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo de impresión: 100x100cm



Chene Natural

5337004

Módulo de impresión: 10x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo de impresión: 25x50cm



Swan Dark Beige

5087137

Módulo de impresión: 16,5x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090


Módulo de impresión: 100x100cm




Stromboli Gris Fonce

6519091

Módulo de impresión: 100x100cm





Black

 5337209




Grey

 5337208




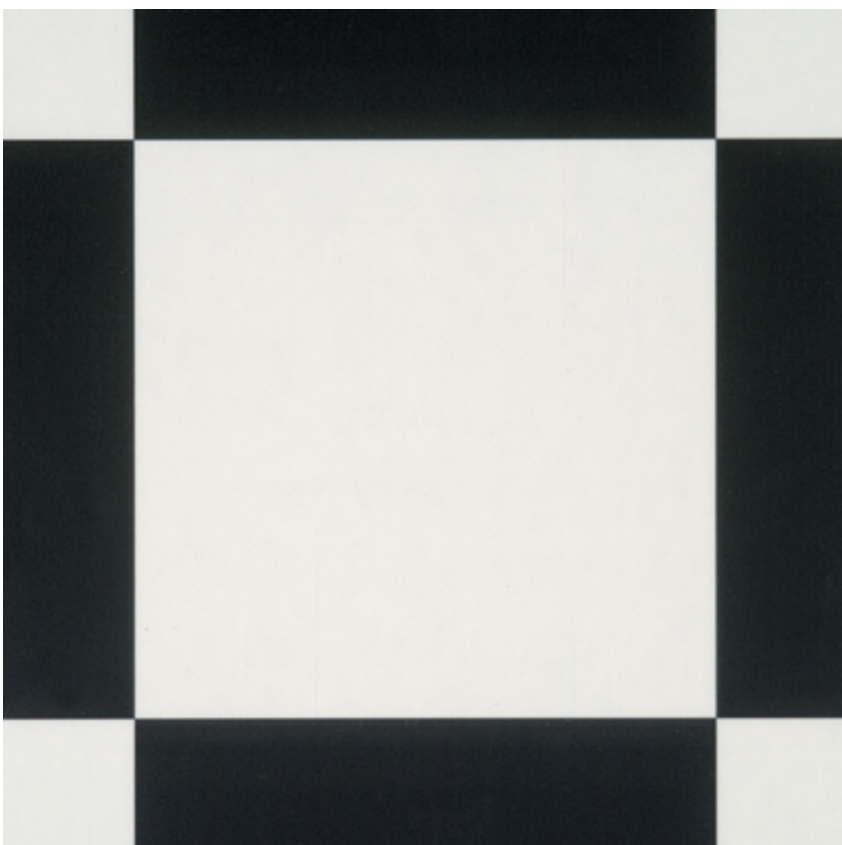
White

 5337207




Blue

 5337210



Square Black White

 5334034 - 1,2mm

Módulo de impresión: 25x25cm

		5087/6519	5337	5334
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Espesor total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Formato (manta)	EN 426 ISO 24341	2x35m	2x30m	2x42m
Embalaje (manta)	EN 426 ISO 24341	70m ²	60m ²	84m ²
Peso promedio	EN 430 ISO 23997	1,17kg/m ²	1,17kg/m ²	1,04kg/m ²
Almacenamiento	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
Patrón	-	diversos (consultar catálogo)	diversos (consultar catálogo)	diversos (consultar catálogo)
Protección superficial	-	PUR	PUR	PUR
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	ΔLw 12dB	ΔLw 12dB	ΔLw 12dB
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Emisión de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)

Más información:



www.tarkett.com.ar



@tarkettargentina /tarkettargentina