

LINHA DESSO®

COLEÇÃO DESERT
COLEÇÃO ESSENCE
COLEÇÃO ESSENCE PURE
COLEÇÃO ESSENCE ROOTS

Cores: 712086005, 712086011 e 712086007



AMBIENTES MAIS SAUDÁVEIS E CRIATIVOS

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Desso® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2023.

COLEÇÃO DESERT



9516

 712086019




9523

 712086020



Linha Desso® - 712086008

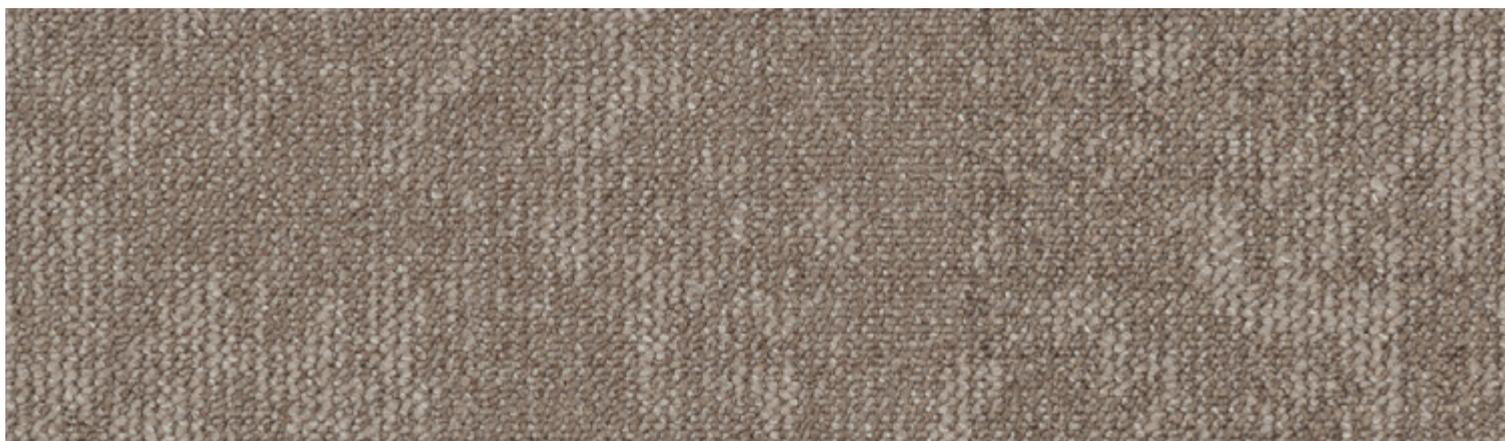


2914

 712086008



8521

 712086016

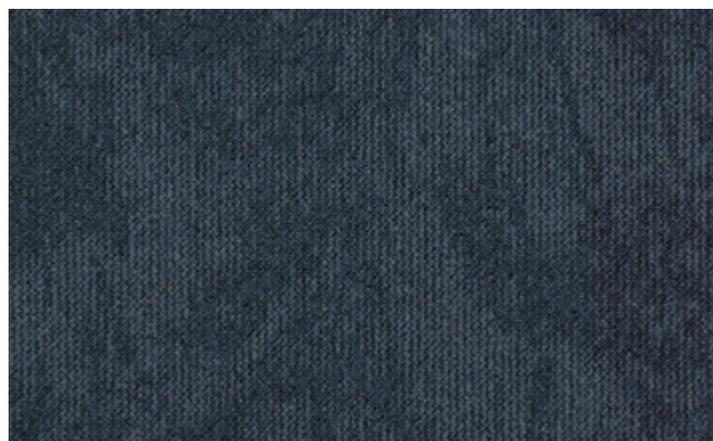

8823


 712086017

COLEÇÃO ESSENCE



9031

 711446019

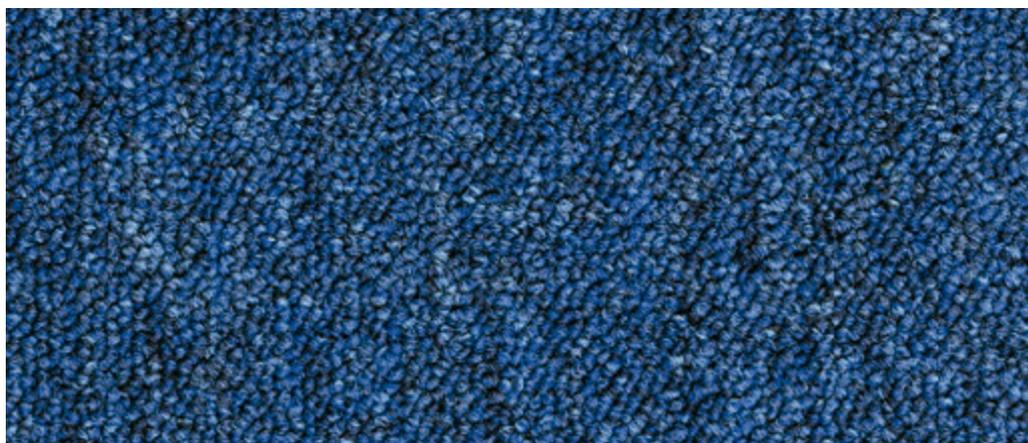

8413

 711446015



9502

 711446023



Linha Desso® - 711446027 e 711446005




9515

 711446027



9504


 711446025

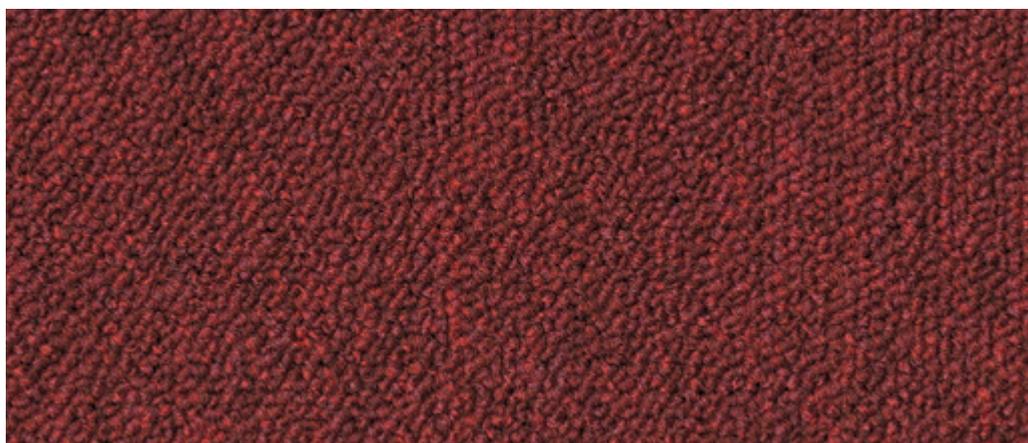

4218

 711446007

COLEÇÃO ESSENCE PURE

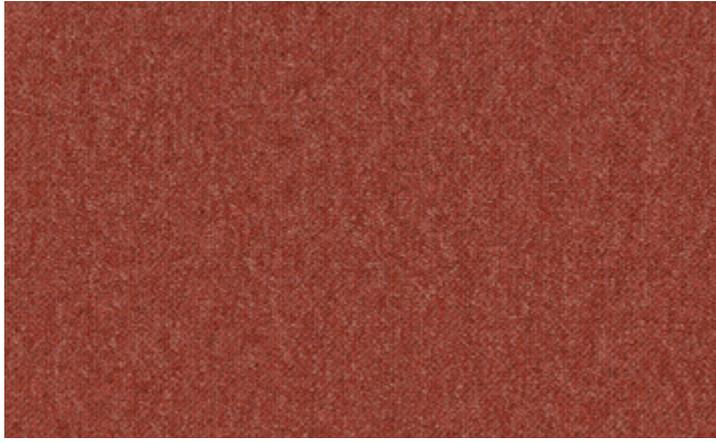

4422

 712128008



5411

 712128009



8823

 712128016



7841

 712128014



7283

 712128012

COLEÇÃO ESSENCE ROOTS



2032


 712137002



Linha Desso® - 712137003 e 712137002

9961

 712137013

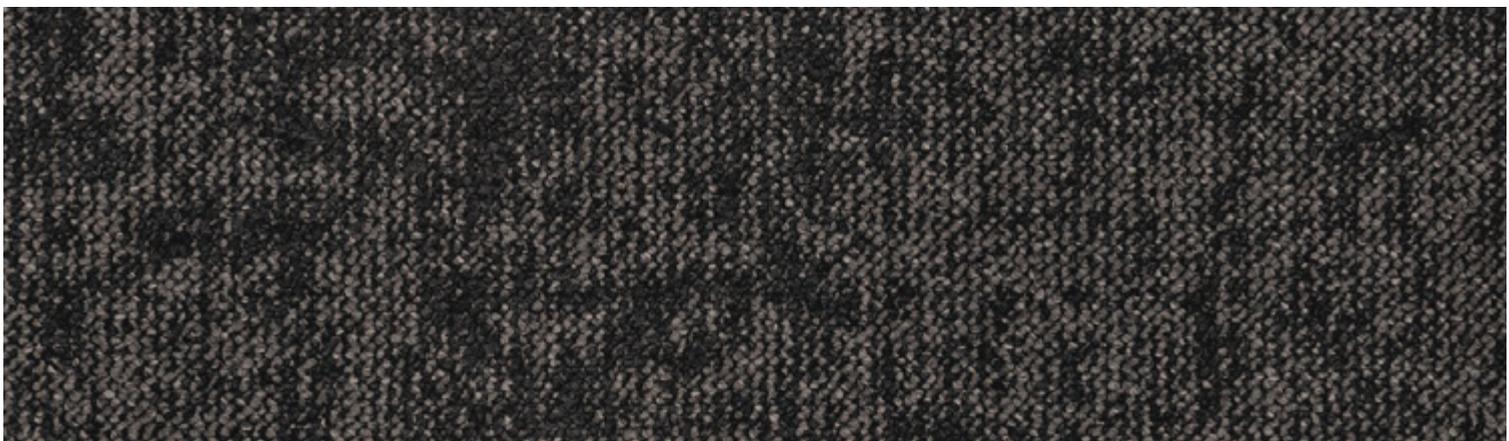

9851

 712137012

 **QUICK SHIP**

Todas as cores desse catálogo contam com política de estoque local.

Conheça a coleção completa.



9532

 712137011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)			
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m ²	3850g/m ²	3850g/m ²	4000g/m ²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	580g/m ²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m ²	310g/m ²	325g/m ²	380g/m ²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/cm ³	0,119g/cm ³	0,120g/cm ³	0,112g/cm ³
Número de tufo	ISO 1763	1580dm ²	1580/dm ²	1580/dm ²	1580/dm ²
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15 α_w	0,15 α_w	0,15 α_w	0,20 α_w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5



www.tarkett.com.br

