

# LINHA PAVIFLEX® NATURAL

VCT



Cores: 9205247, 9205103, 9205764, 9205968, 9205691, 9205761, 9205565, 9205450, 24007615, 24007470 e 24007703

# NATURAL EM SUA ESSÊNCIA

---

Design e praticidade unidos em favor do conforto.  
O melhor custo-benefício da categoria.



## Uso comercial

Personalidade para  
projetos comerciais



## Variedade de cores

Tons que valorizam o  
design e a modernidade  
no seu projeto



## Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos,  
formaldeído, metais  
pesados e baixo  
índice de COVs



## Até 10 anos de garantia\*

Proteção para  
você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett, 10 anos para pisos com 3,2mm e 7 anos para 2,0mm


# COLEÇÃO THRU



9205809 - 2,0mm  A 802  
9206809 - 3,2mm



9205918 - 2,0mm  A 913  
9206918 - 3,2mm

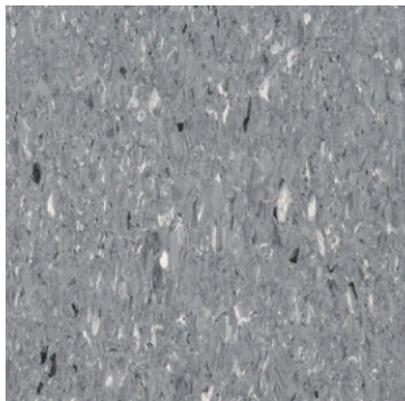

9205968 - 2,0mm  A 908  
9206968 - 3,2mm



9205942 - 2,0mm  A 913  
9206942 - 3,2mm



9205966 - 2,0mm  A 107  
9206966 - 3,2mm




9205113 - 2,0mm  A 307  
9206113 - 3,2mm



9205103 - 2,0mm  A 112  
9206103 - 3,2mm



9205764 - 2,0mm  (▲)  
9206764 - 3,2mm

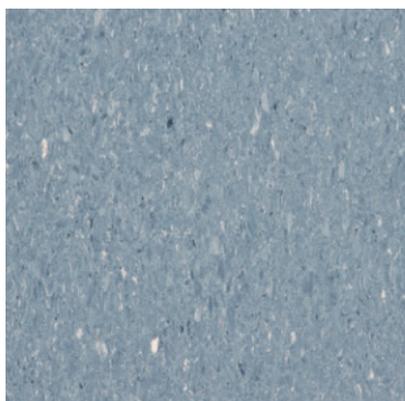

9205761 - 2,0mm  A 761




9205668 - 2,0mm  A 668



9205691 - 2,0mm  A 691  
9206691 - 3,2mm

 QUICK SHIP

Item com política de estoque local.

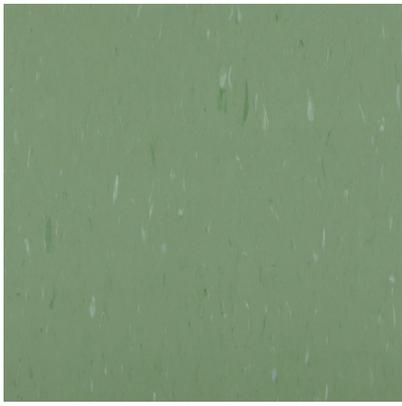

9205450 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)



9205247 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)



9205565 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)

# COLEÇÃO FIT



24007906 QUICK SHIP A 908



NOVA COR

24007925 QUICK SHIP A 107



NOVA COR

24007703 QUICK SHIP A 703



24007470 QUICK SHIP A 419



24007615 QUICK SHIP A 615



24007200 QUICK SHIP A 201



NOVA COR

24007117 QUICK SHIP A 903



24007106 QUICK SHIP A 107

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. No caso de uso de acessórios/rodapés, selecione a cor de sua preferência.

A = Acessório/rodapé disponível. O número a seguir refere-se ao código de cor recomendada.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		THRU/FIT	THRU*
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 41	Industrial 42
Espessura total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm
Dimensão	NBR 7374	300x300mm	300x300mm
Embalagem	NBR 7374	56 placas (5,04m <sup>2</sup> )	35 placas (3,15m <sup>2</sup> )
Peso total	NBR 7374	4,36kg/m <sup>2</sup>	7,01kg/m <sup>2</sup>
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	$\geq 4$	$\geq 4$
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> $\Omega$	1,65x10 <sup>13</sup> $\Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

\* Verifique cores disponíveis



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

MAIS INFORMAÇÕES:

