

LÍNEA AMBIENTA®

LVT

Colección Series



Color: CAMBARÁ

 **Tarkett**

EL PISO MÁS VENDIDO DE SU CATEGORÍA



No hace el Toc- Toc

Piso con confort acústico que no hace ruido al caminar



Limpieza fácil y económica

Ya que es más fácil para limpiar, reduce la necesidad de agua y detergente en exceso



Variedad de Colores

Tonos que realzan el diseño y modernidad en su proyecto

15

15 años de garantía

Mucho más protección para usted y su piso

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- **Profunda comprensión humana**
- **Elecciones conscientes para las personas y el planeta**
- **Contigo a cada paso.**

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra línea Ambienta® tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a $10\mu\text{g}/\text{m}^3$.

ECONOMÍA CIRCULAR



EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Es por eso que nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2021 recogemos 75 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

EXTREME PROTECTION



PROTECCIÓN UV

- Capa protectora contra los rayos UV;
- Más resistente al descoloramiento.



7x

LIMPIEZA MÁS FÁCIL

- 7 veces más fácil de limpiar en comparación con un piso común.

PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LOS RAYOS UV Y UNA LIMPIEZA MÁS FÁCIL Y ECONÓMICA



LIMPIEZA ECONÓMICA

- Porque es más fácil de limpiar reduce la necesidad de agua y el detergente en exceso;
- Reducción del tiempo de limpieza.




EXCLUSIVIDAD TARKETT

- El único fabricante de pisos vinílicos que ofrece tecnología con protección extra;
- Pisos hermosos por mucho más tiempo.




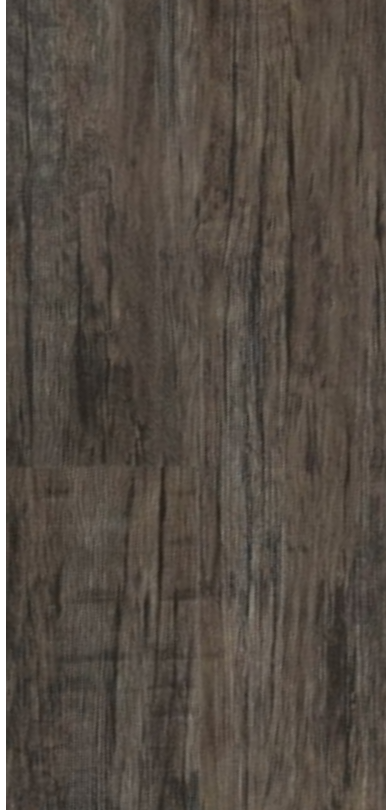
COLECCIÓN SERIES

NUEVO FORMATO

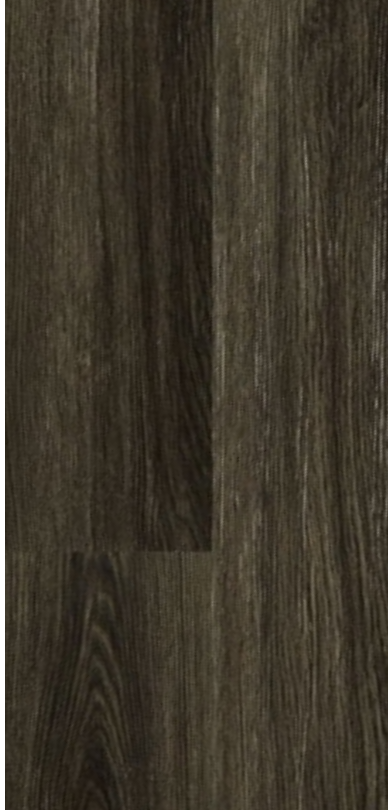

Jabuticaba - Textura Rustica

 9343633
24044633 WL 0,7mm



Cabreúva - Textura Rustica

 24176605 - 208 x 1230mm



Tabaco - Textura Lisa

 24038634



Timborana - Textura Rustica

 24038663



Sapucaia - Textura Rustica

 9343658




Açai - Textura Rustica

 24038621

NUEVO FORMATO



 24176672 - 208 x 1230mm

Carvalho Cinza - Textura Rustica




 24038675

Tuia - Textura Rustica


NUEVO FORMATO




 24176676 - 208 x 1230mm

Faia - Textura Rustica


NUEVO FORMATO

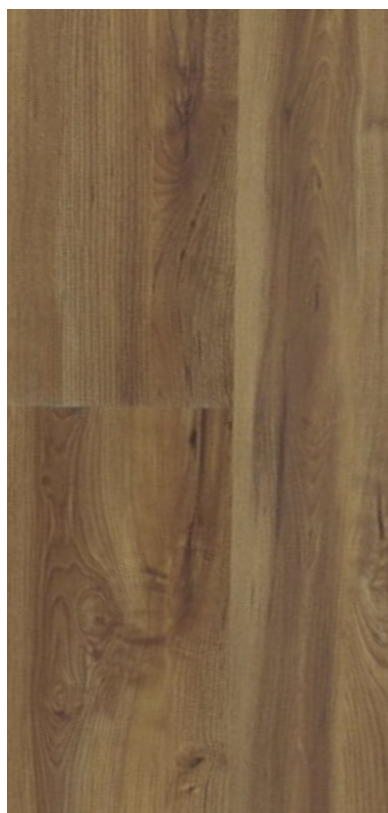

 24176669 - 208 x 1230mm


Itaúba - Textura Lisa



 24038661
24077661 WL 0,7mm

Jequitibá - Textura Rustica

NUEVO FORMATO

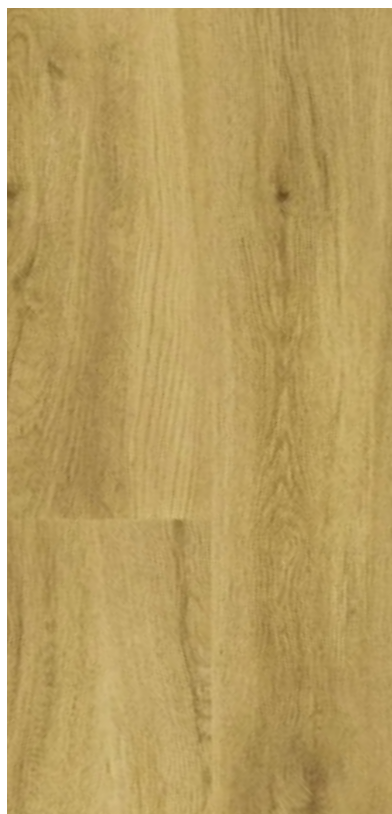

PATRÓN MEZCLADO


Carambola - Textura Lisa


 24176653 - 208 x 1230mm
24181653 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

NUEVO FORMATO




Cinnamon - Textura Rustica

 24176629 - 208 x 1230mm
24181629 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

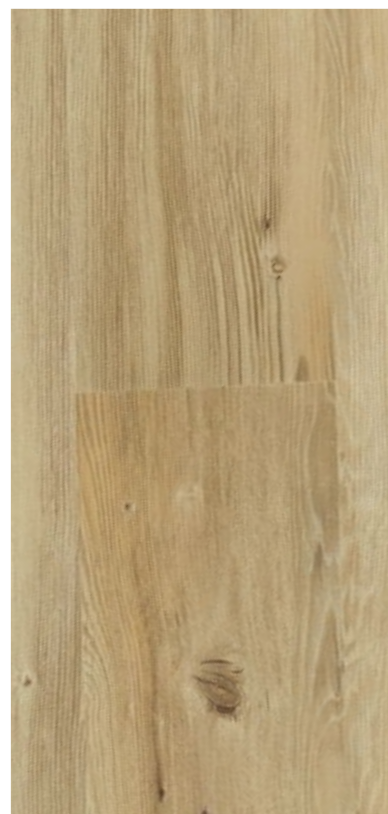


Canela - Textura Rustica

 9343604
24044604 WL 0,7mm

NUEVO FORMATO




Bétula - Textura Lisa

 24176606 - 208 x 1230mm
24181606 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

NUEVO FORMATO



Cedro - Textura Lisa

 24176654 - 208 x 1230mm
24181654 - 208 x 1230mm WL 0,7mm



PATRÓN MEZCLADO

Sísal - Textura Rustica

 24038632

NUEVO FORMATO



PATRÓN MEZCLADO

Cambará - Textura Lisa

 9344638




Castanha - Textura Lisa

 24038643



Jataí - Textura Lisa

 24176639 - 208 x 1230mm
24181639 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

NUEVO FORMATO




Gergelim - Textura Rustica

 24176607 - 208 x 1230mm
24181607 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

NUEVO FORMATO



Aveia - Textura Lisa

 24176655 - 208 x 1230mm
24181655 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

NUEVO FORMATO



Algodão - Textura Rustica

 24176625 - 208 x 1230mm
24181625 - 208 x 1230mm WL 0,7mm

Para los accesorios, seleccione el color de tu preferencia.
Las muestras del catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad en relación al piso adquirido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)		
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Clasificación de uso	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 42	Industrial 42	Industrial 43
Espesor	ISO 24346	3mm	3mm	3,2mm*
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,5mm	0,5mm	0,7mm*
Formato	ISO 24342	184 x 950mm	208 x 1230mm**	184 x 950mm 208 x 1230mm**
Embalaje	ISO 24342	19 tablas (3,32m ²)	14 tablas (3,58m ²)**	19 tablas (3,32m ²) 14 tablas (3,58m ²)**
Peso promedio	ISO 23997	5,30kg/m ²	5,15kg/m ²	5,60kg/m ² 5,30kg/m ² **
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
	NBR 13818	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ASTM / E989-06 ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)

*Consultar colores disponibles.

**Consultar los colores con la nueva dimensión: grupos 24176 y 24181.



www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605