

LINHA IMAGINE®

Mantas residenciais



Cor: Ancares Herringbone / Limed

DEIXE A CRIATIVIDADE FLUIR

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional. Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



Uso residencial

Transforme o piso
da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para
o dia a dia mais
tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar,
reduz a necessidade de
produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura
sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre
uma infinidade de
padrões modernos
e sofisticados



10 anos de garantia

Proteção
para seu piso




Cor: Playful / Multicolor



Cor: Flanders - Dark Brow

COLEÇÃO NATURE

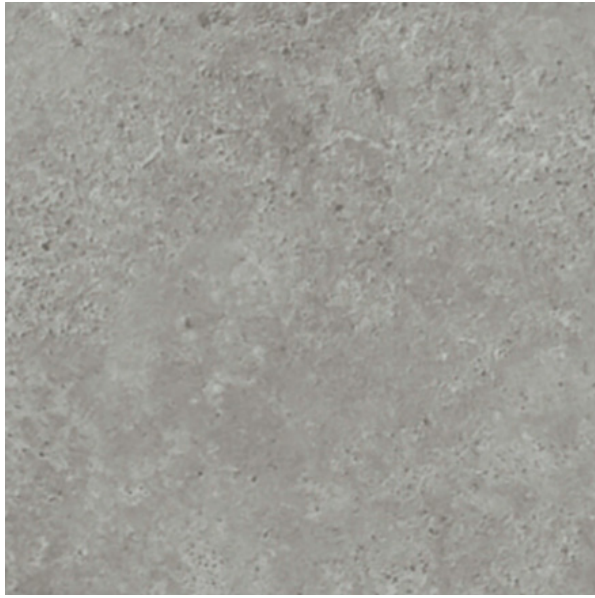

Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Medium Grege

5829020

Módulo da estampa: 100x100cm




NOVA COR

French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo da estampa: 10x100cm

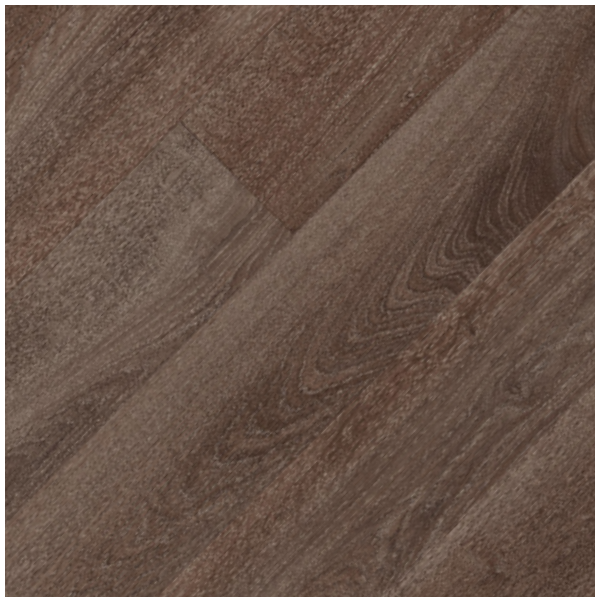

French Oak / Light Brown

5829025

Módulo da estampa: 10x100cm



Flanders / Dark Brown

5829001

Módulo da estampa: 20x100cm



Classical Oak / Natural

5829008

Módulo da estampa: 6x6cm



NOVA COR

Ancares Herringbone / Limed

5829222

Módulo da estampa: 8,8 x 35,5cm



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo da estampa: 10x100cm



Cor: Doodle


COLEÇÃO MAGIC



Pole Position / Multicolor

5331147

Módulo da estampa: 100x200cm

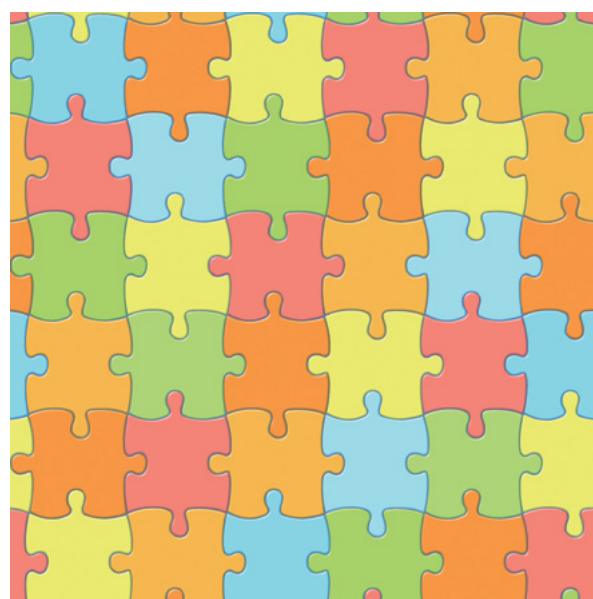

Playful / Multicolor

5331141

Repetição do módulo: 100x100cm



Doodle

5331205

Repetição do módulo: 100x100cm
Módulo da estampa: 16,6x16,6cm



Macadam / Green

5331091

Repetição do módulo: 100x100cm



House

5331148

Repetição do módulo: 100x200cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		NATURE	MAGIC
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	50m ²
Peso médio	ISO 23997	1,58kg/m ²	1,85kg/m ²
Armazenamento	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção Superficial	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NRB 13818	R9 < 0,40	R9 < 0,40
Idetação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 18dB
Classificação de Reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

