

iD Tilt

LUXURY VINYL TILES

Estilizado.
Duradero.
Listo para
zonas de
alto tráfico.

Fuerte pero elegante

Diseñado pensando en la durabilidad, iD Tilt prospera en **áreas de alto tráfico y zonas comerciales**, lo que lo hace perfecto para tiendas y áreas de deportes y bienestar, pero también es una excelente opción para nuevos proyectos y renovaciones.

Esta colección de baldosas vinílicas de lujo ofrece mayor seguridad con una resistencia al deslizamiento mejorada y cuenta con un **tratamiento superficial** que facilita la limpieza y el mantenimiento. El tamaño reducido de las uniones entre baldosas entrelazadas **proporciona una superficie continua para un acabado impecable y sin interrupciones.**

Con una variedad de diseños en decoraciones de madera y otros materiales naturales, iD Tilt responde a la necesidad de **modularidad** en entornos comerciales.

En Tarkett, estamos profundamente comprometidos con los beneficios de la producción local en Europa, reconociendo su significativa contribución para la fabricación de productos de calidad superior. Nuestro iD Tilt, **fabricado en Europa**, subraya este enfoque en todos los aspectos de nuestra producción, desde la reducción de distancias de transporte hasta la adopción de prácticas ecológicas, todo con el objetivo de reducir su huella ambiental.

iD Tilt también se instala **sin adhesivos**, lo que significa una instalación rápida y sencilla, reduciendo la necesidad de interrupciones comerciales y allanando el camino hacia pisos mejores para generaciones futuras. Descubre cómo esta gama puede añadir elegancia clásica o estilo industrial a tu proyecto, permitiéndote explorar infinitas **posibilidades de modularidad** sin comprometer la resistencia ni la estética.



EMISIONES REDUCIDAS



Fabricado en Europa

Ahora producido en Europa con una huella de carbono menor: menos de 11 kg de CO₂ eq/m²; 1 kg menos que la colección anterior (A1-A3).

MENOS RESIDUOS



Fabricado con un 25% de contenido reciclado.



La instalación sin adhesivos significa que iD Tilt puede ser reciclado tras su uso a través de nuestro programa Restart® cumpliendo con la norma ISO 14021.

MAYOR BIENESTAR



Emisiones ultrabajas de COV.



Libre de ftalatos.

MÁS PRUEBAS




Solo utilizamos buenos materiales y ofrecemos total transparencia a lo largo de nuestro proceso de producción (detalles en nuestro PhD).



Nuestra Declaración de Salud del Producto proporciona **evidencia completamente transparente de las credenciales de salud del producto.**

The way to better floors.

Diseñado para durar

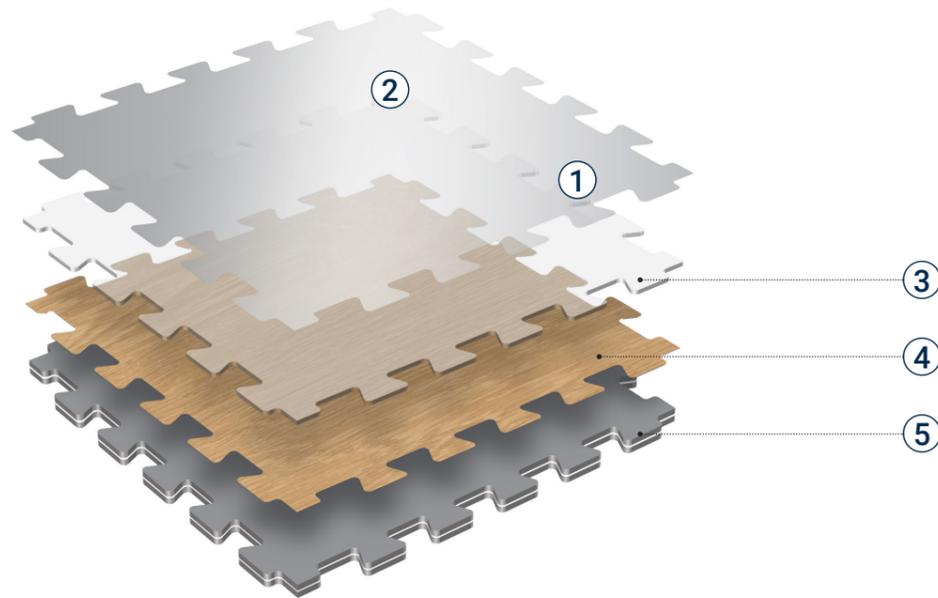

- 1 Revestimiento PU TopClean XP™**
Revestimiento de poliuretano para proteger el piso de arañazos y manchas, y aumentar su durabilidad.
- 2 Grabado superior**
Para lograr un atractivo visual con la apariencia y textura de materiales naturales, y reducir el riesgo de resbalones y caídas en áreas propensas a la humedad, con una clasificación de resistencia al deslizamiento R10.
- 3 Capa de uso transparente**
Mejora la textura del diseño y aumenta significativamente su resistencia al desgaste.
- 4 Película impresa**
Tecnología de impresión de alta definición para replicar materiales naturales como madera o piedra y lograr una apariencia auténtica y natural.
- 5 Capa central con doble velo de vidrio**
La capa central de alta calidad proporciona integridad estructural y estabilidad dimensional al piso LVT.



DESEMPEÑO PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFICO

iD Tilt es una colección de pisos robustos, diseñada con una capa de desgaste eficaz para resistir arañazos, rozaduras y manchas, garantizando una **durabilidad** prolongada en entornos comerciales exigentes.

Gracias al tratamiento superficial PU TopClean XP™ y su tamaño reducido en las uniones entrelazadas, iD Tilt también es **fácil de limpiar y mantener**, especialmente en las juntas.

Con su mejorada resistencia al **deslizamiento R10** y propiedades acústicas, el piso iD Tilt ofrece una solución confiable para **áreas de alto tráfico**. Diseñado para soportar las exigencias de montacargas manuales, cuenta con una capacidad de carga dinámica de hasta 600 kg y puede manejar cargas estáticas de hasta 40 kg/cm², garantizando seguridad y longevidad en los entornos más desafiantes.

POSIBILIDADES DE DISEÑO MODULAR

La colección iD Tilt presenta una variedad de opciones que permiten configuraciones versátiles para adaptarse a diferentes disposiciones y preferencias de piso.

Con una variedad de **decoraciones naturales**, madera, piedra y concreto, puedes crear fácilmente entornos visualmente dinámicos y atractivos.

Ya sea que busques una estética cohesiva o un enfoque de mezcla y combinación, ofrecemos a los clientes la posibilidad de desatar su creatividad con un **servicio de personalización** que puede adaptar los diseños del piso a la identidad de tu marca.




INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

El sistema de **enclavamiento sin adhesivos ofrece una instalación rápida y fácil**, además de una excepcional estabilidad dimensional, manteniendo su integridad incluso bajo cargas pesadas, alto tráfico y condiciones ambientales fluctuantes..

Ayudando a reducir el tiempo de inactividad de los negocios*, iD Tilt es un **aliado valioso** en cualquier proyecto de construcción o renovación.


* 2 personas pueden instalar hasta 200 m² en 8 horas.






SISTEMA DE BALDOSAS INTERBLOQUEANTES


Ya sea que tu estilo se incline hacia la **elegancia** clásica o el chic industrial, nuestra selección cuidadosamente curada tiene algo que ofrecer para cada gusto y entorno. Explora las **infinitas** posibilidades con iD Tilt y eleva tu espacio con la perfecta armonía entre fuerza y sofisticación.

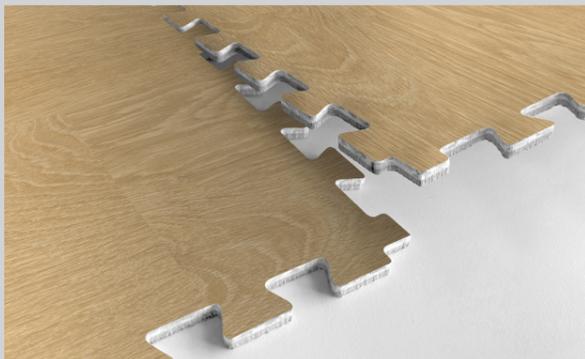

Formatos



66.4 x 66.4 cm




dovetail: 45 mm

Visión general del diseño

Polished Concrete



Indium | 280030001
NCS S 3502-Y80R LRV: 31.26



Steel | 280030002
NCS S 4502-Y80R LRV: 26.43



Cool Grey | 280030003
NCS S 4502-Y80R LRV: 27.28



Dark Grey | 280030004
NCS S 6502-Y20R LRV: 12.77

Denver



Ashen | 280030005
NCS S 5502-Y50R LRV: 17.63



Grey | 280030006
NCS S 5005-B LRV: 20.39



Black | 280030007
NCS S 6500 N LRV: 14.45



Blue | 280030008
S 5010-R90B LRV: 17.48

Oxide



Steel | 280030009
NCS S 5502-Y20R LRV: 16.42

Lime Oak



Golden | 280030010
NCS S 3020-Y20R LRV: 29.7



Silver | 280030011
NCS S 4005-Y LRV: 31.94

CONCRETO PULIDO

Concreto Pulido es una textura mineral suave y ligera. Está disponible en dos tonos neutros de gris sutiles. Al crear superficies puras y suaves, este piso es una solución fácil de combinar que se adapta a muchas tendencias y estilos.

10
years
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE



Dimensión:

66.4 x 66.4 cm

Espesor:

 5 mm




Indium | 280030001

LRV: 31.26%



Steel | 280030002

LRV: 26.43%

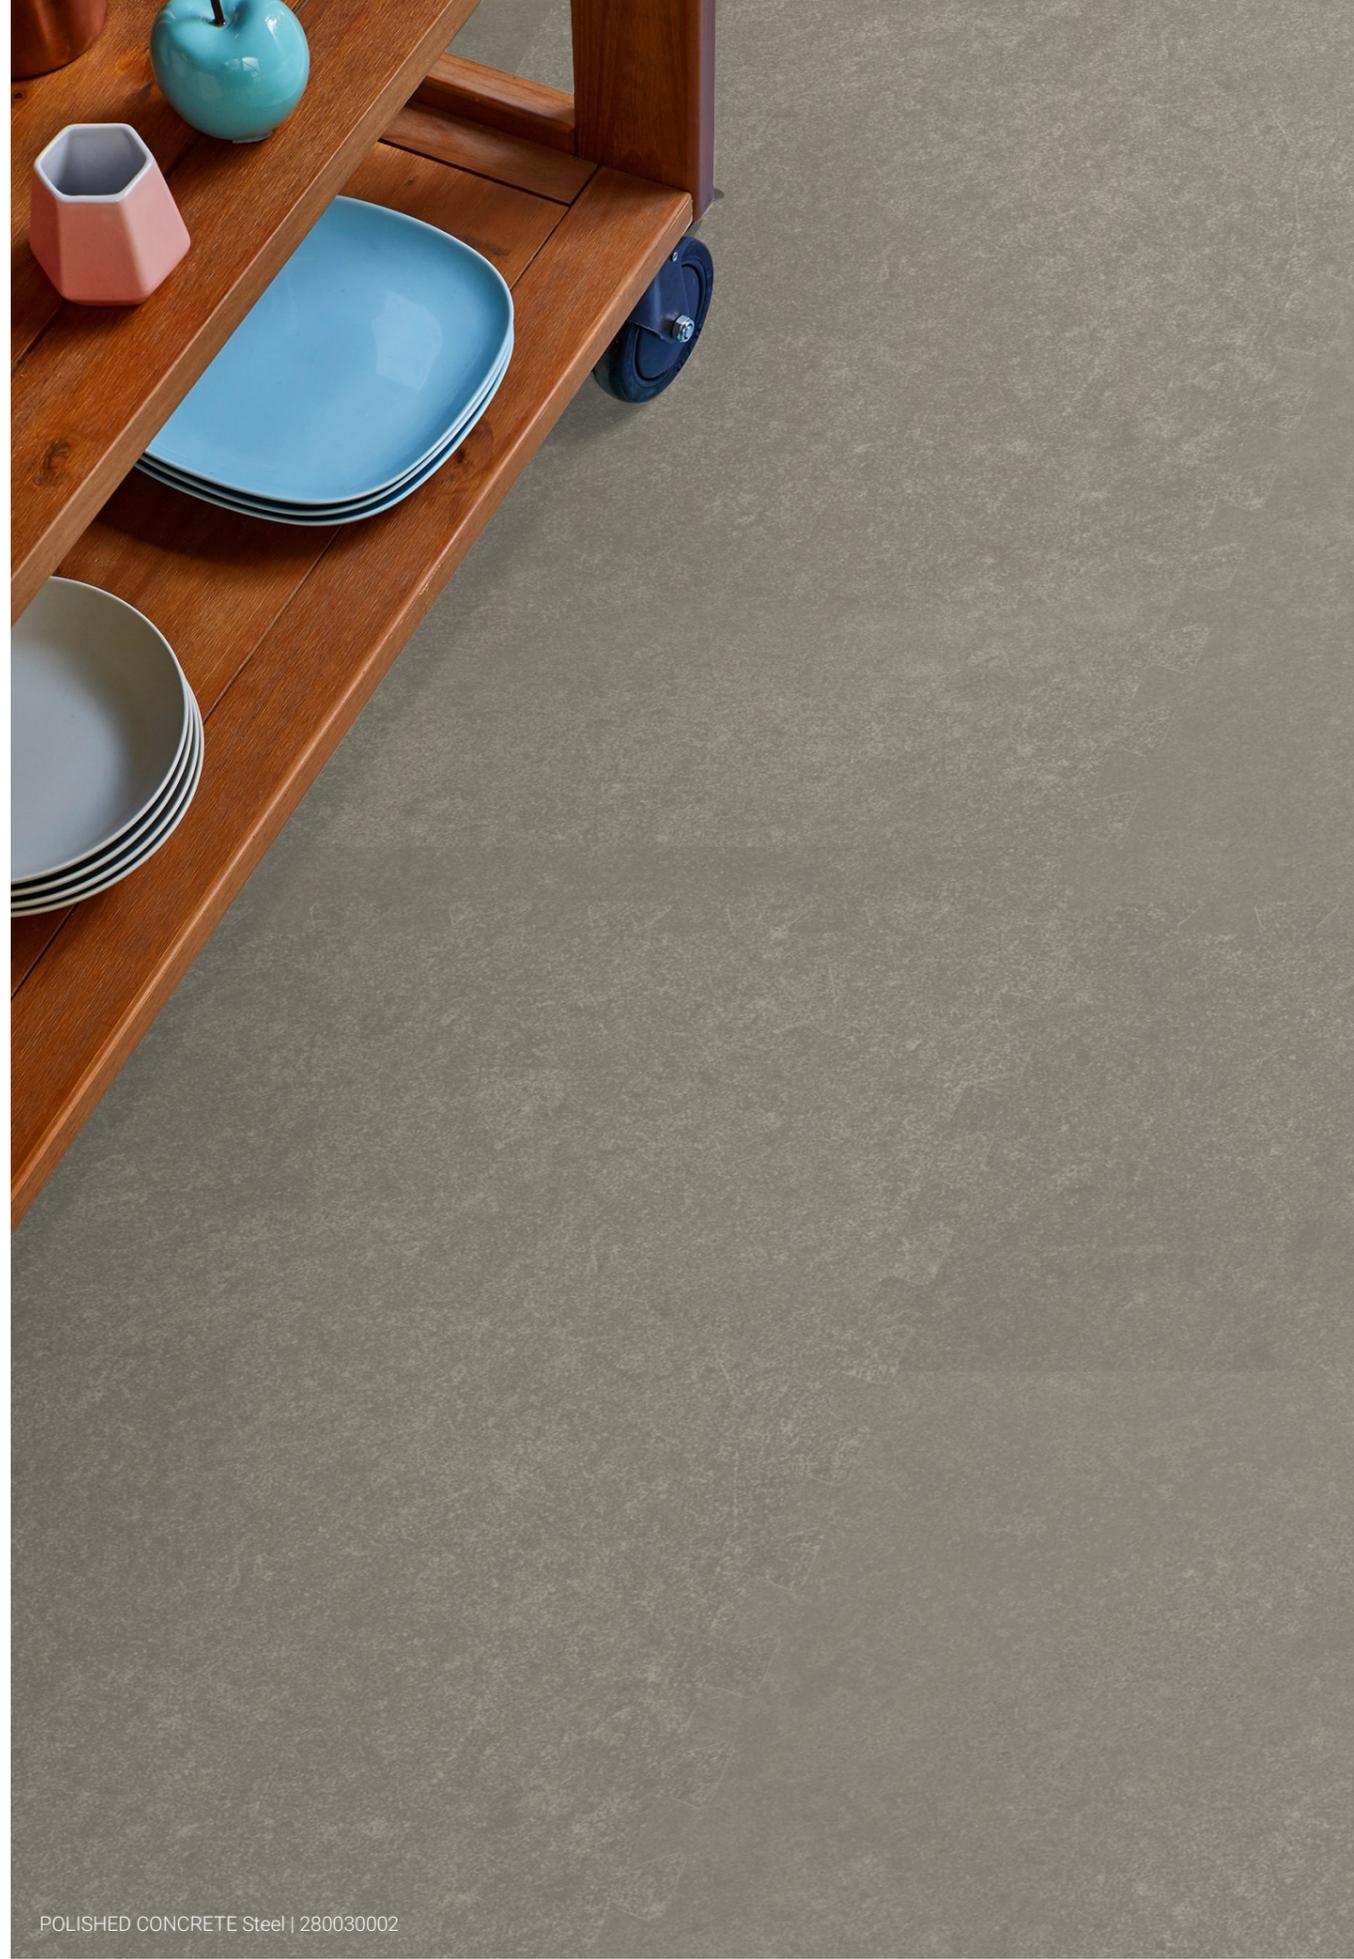

COMPOSITE

La estructura gris media clásica y delicada de Composite permite lograr un efecto realista de piso de concreto usado. Sus dos niveles de tonos fríos de gris lo hacen el candidato ideal para proyectos elegantes. Esta textura es la mejor opción para realzar la personalidad de tus proyectos.

10
years
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE



Dimensión:

66.4 x 66.4 cm

Espesor:

5 mm




Cool Grey | 280030003

LRV: 27.28%



Dark Grey | 280030004

LRV: 12.77%

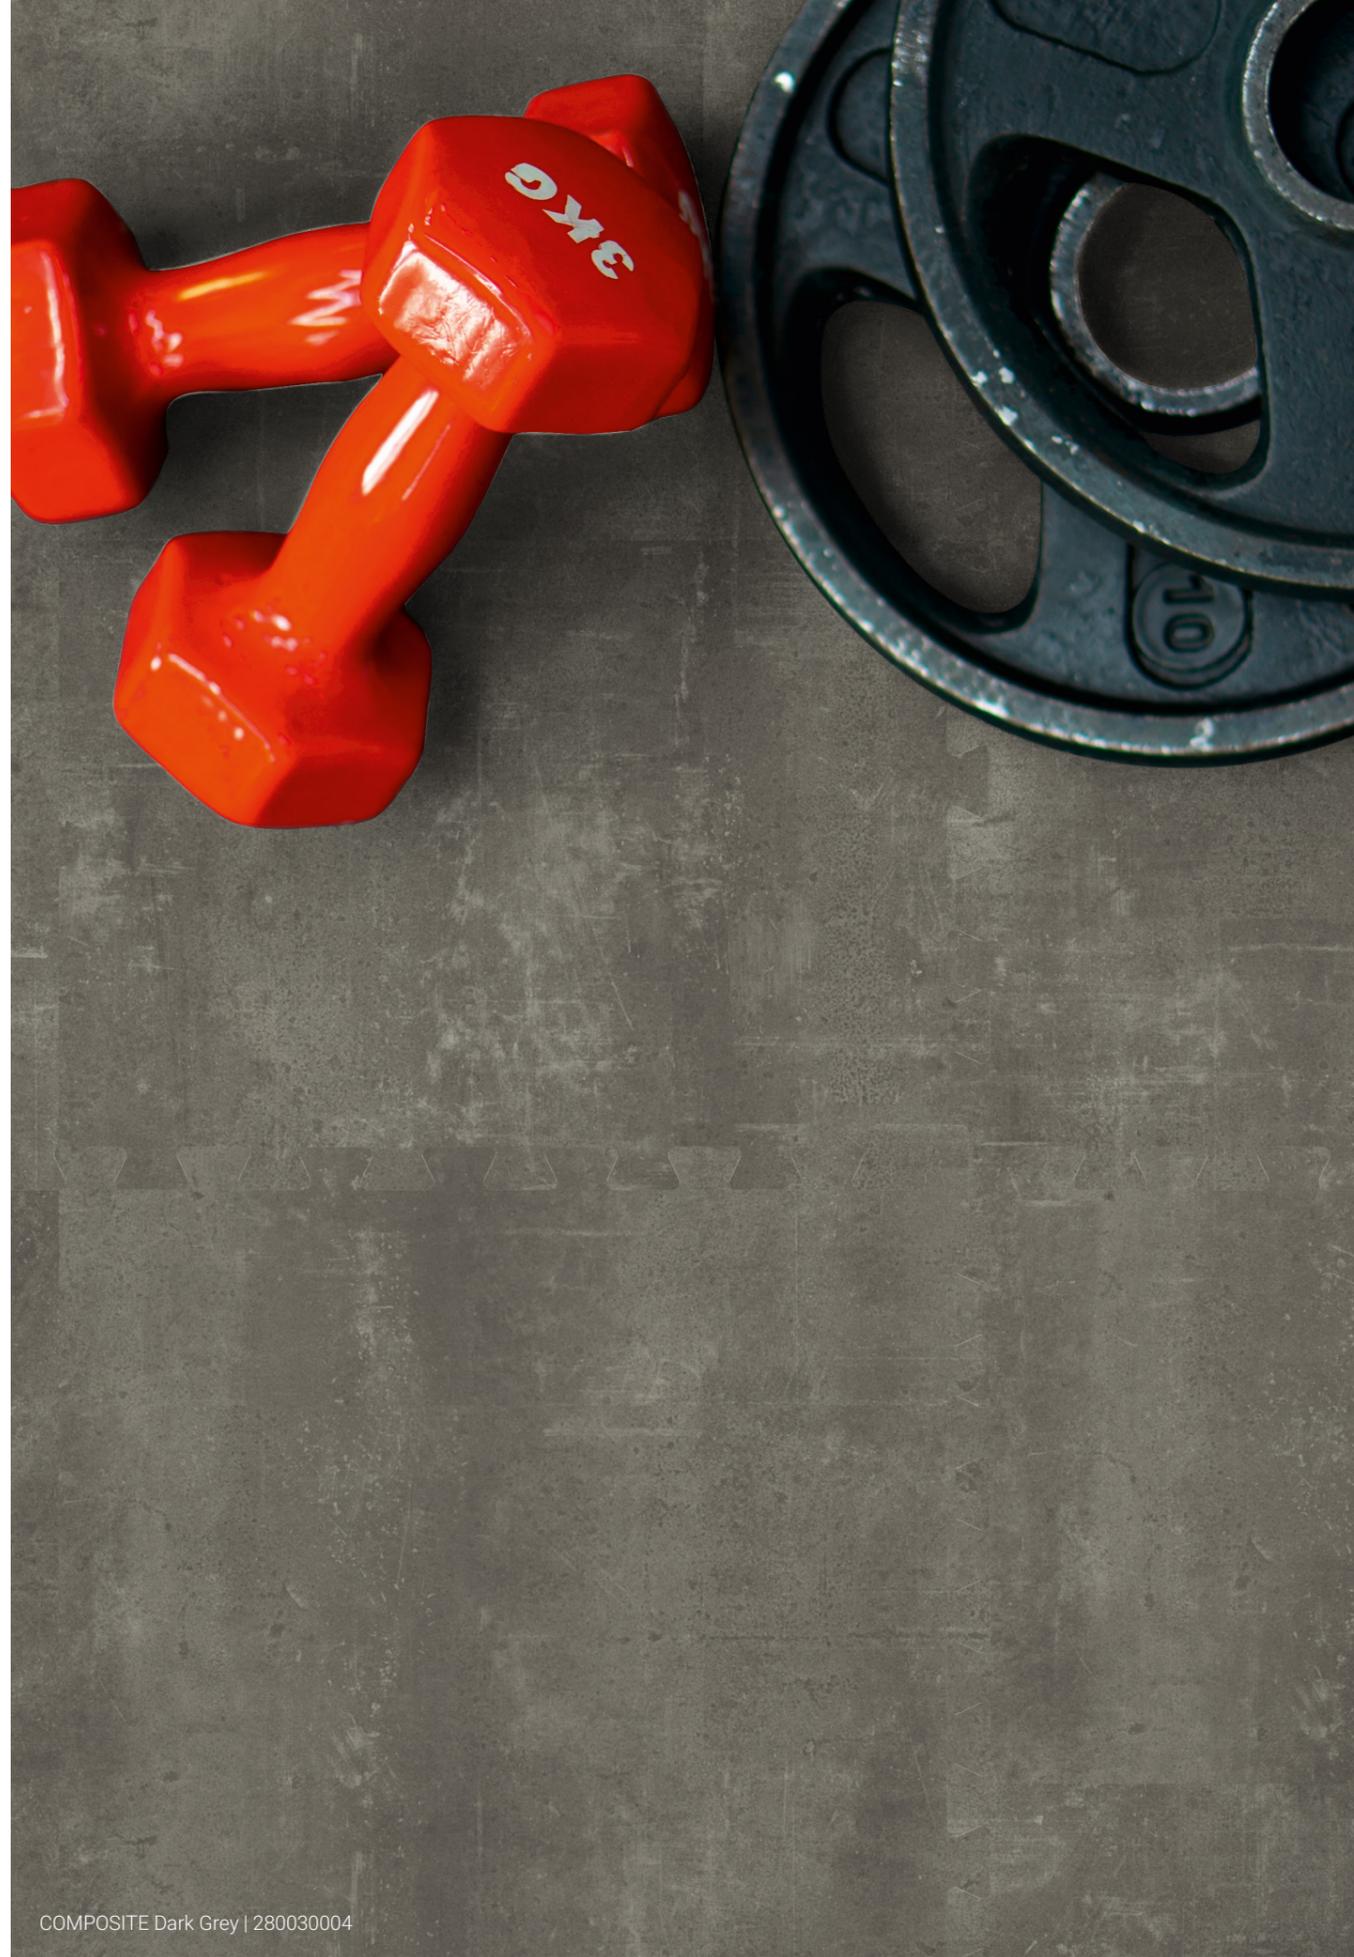

DENVER

La estructura delicada de Denver, una combinación entre terrazo y concreto áspero, le da a tus pisos una identidad distintiva. Viene en cuatro tonos de color, desde grises cálidos hasta fríos, incluyendo un sutil azul.

10
years
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE



Dimensión
66.4 x 66.4 cm

Espesor:
 5 mm




Ashen | 280030005

LRV: 17.63%



Grey | 280030006

LRV: 20.39%

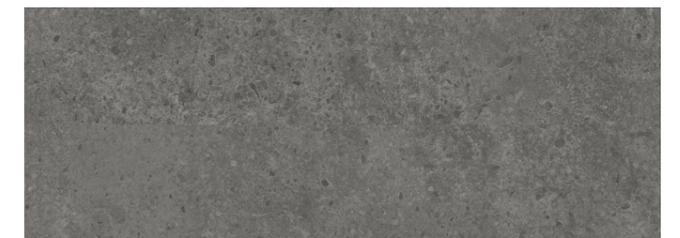




Black | 280030007

LRV: 14.45%



Blue | 280030008

LRV: 17.48%

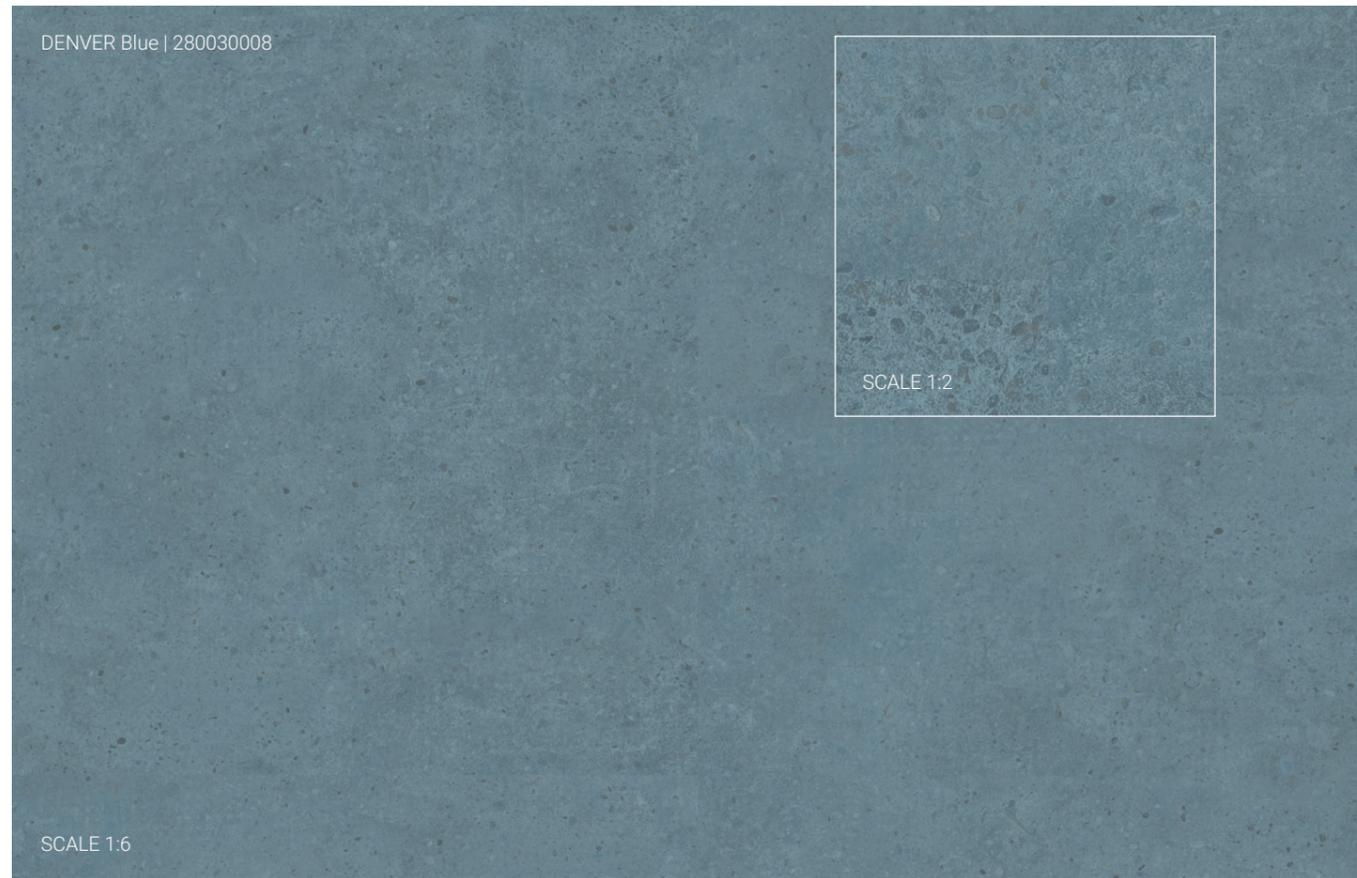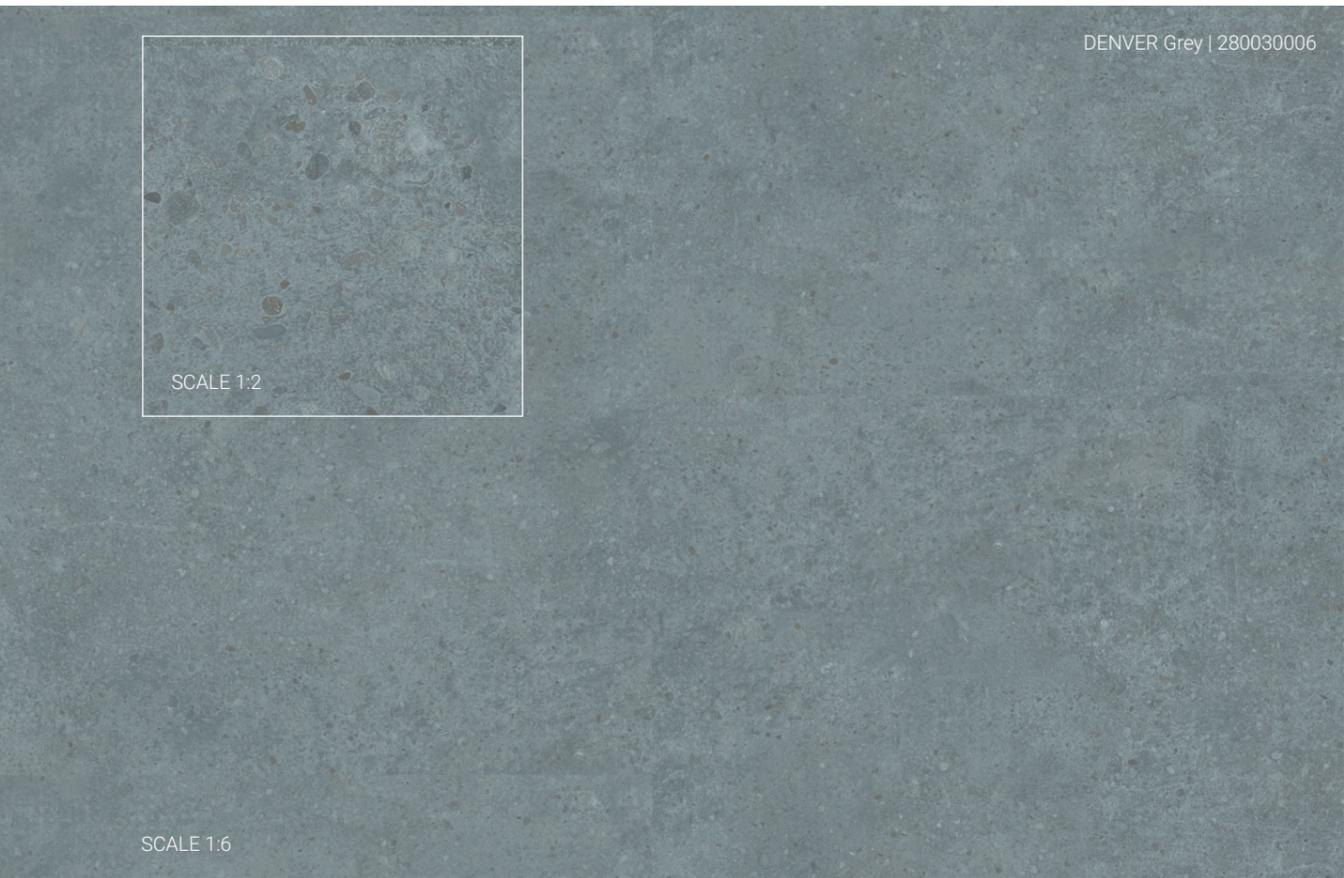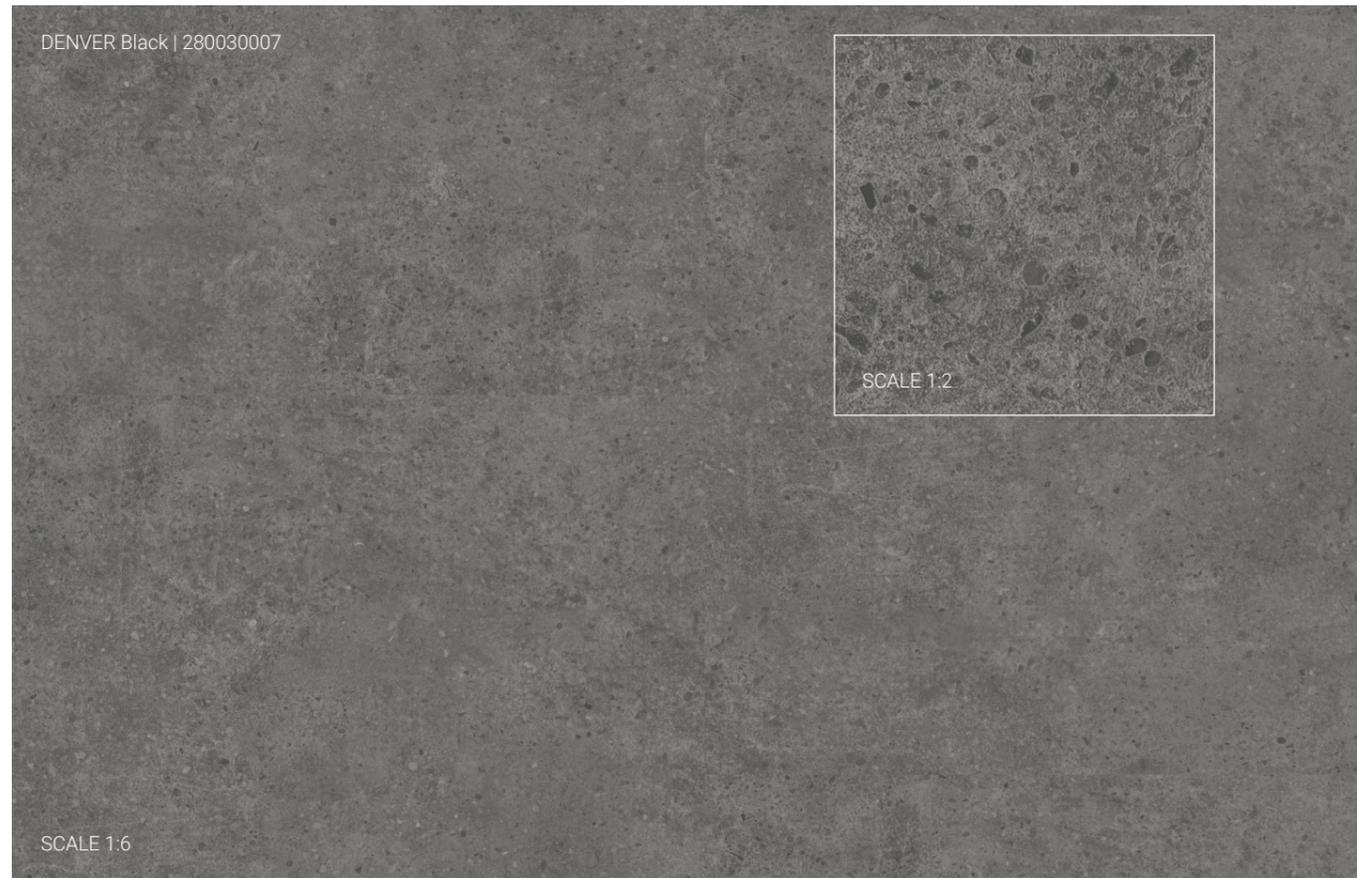

LIME OAK

Al mismo tiempo sobrio en gris y cálido en colores naturales, la sobriedad del Lime Oak lo convierte en una madera versátil que se adapta fácilmente a cualquier entorno.

10
years
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE



Dimensión:

66.4 x 66.4 cm

Espesor:

 5 mm




Golden | 280030010

LRV: 29.70%



Silver | 280030011

LRV: 31.94%

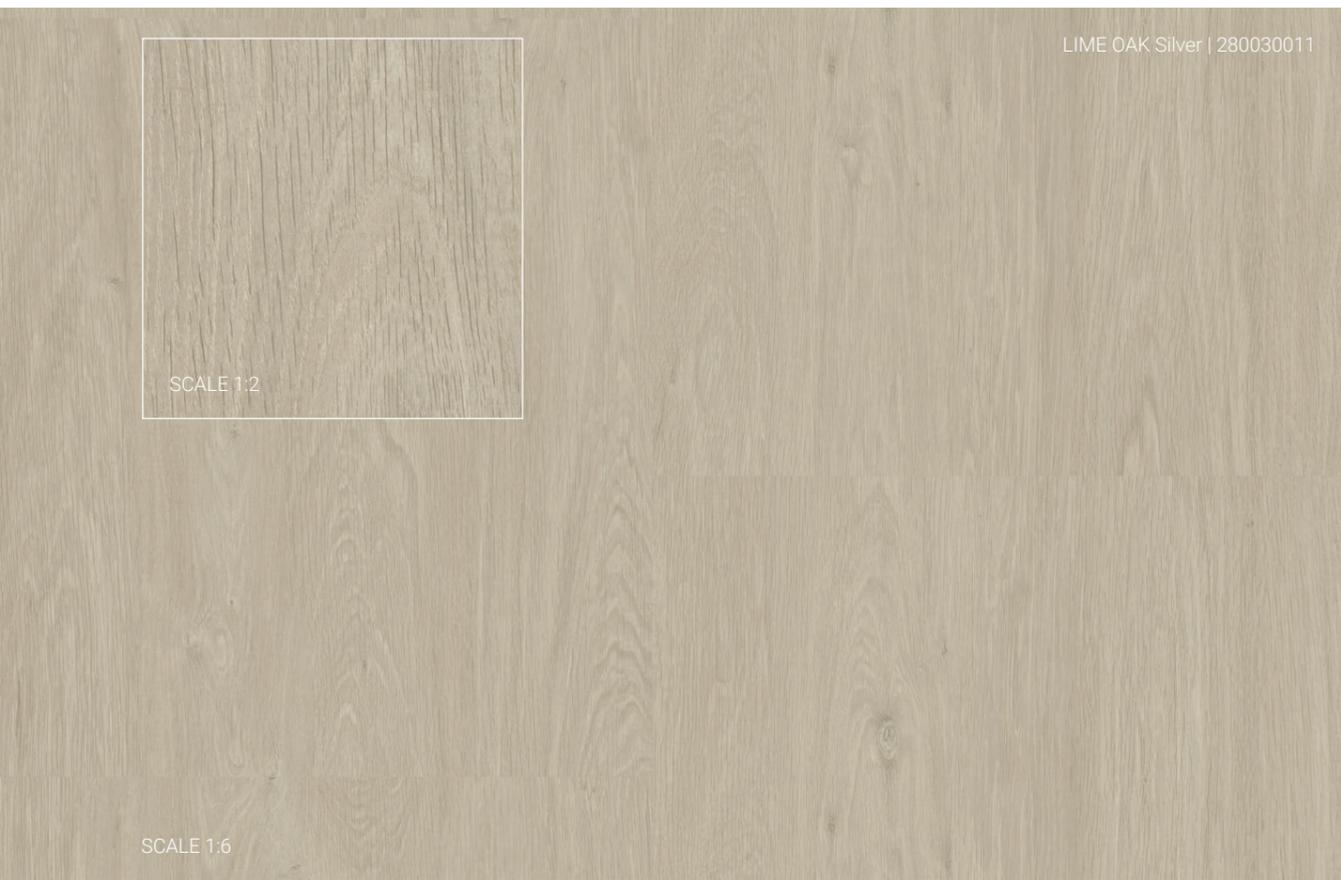

OXIDE

Solo, en combinación con madera o concreto, cada vez que usamos Óxido nos lleva a un mundo imaginario metálico diferente.

10 years
GUARANTEE
COMMERCIAL
USE



Dimensión:
66.4 x 66.4 cm

Espesor:
 5 mm



Steel | 280030009

LRV: 16.42%



SCALE 1:2

OXIDE Steel | 280030009


SCALE 1:6



OXIDE Steel | 280030009

Accesorios para garantizar un acabado perfecto

Con nuestras soluciones modulares de pisos Tarkett, puedes combinar sin esfuerzo otros pisos y accesorios Tarkett para crear un espacio único y funcional, adaptado a tus necesidades específicas.




RODAPIÉ DE ALUMINIO

● Aluminio 263994 002

Tamaño: 250 cm de largo x 0.12 cm de ancho x 10 cm de alto

📦 10 unidades (25 ml)



PERFIL DE TRANSICIÓN


Perfil de transición de aluminio para tráfico muy intenso, para atornillar.

● Plata 1451 011

● Acero inoxidable 1451 012

Tamaño: 270 cm de largo x 2.5 cm de ancho x 0.4-0.95 cm de alto

📦 Kit completo que incluye perfiles inferior y superior con tornillos. 10 unidades de 2.7 ml en una caja de cartón = 27 ml.



PERFIL FLEXIBLE


Perfil de tope de aluminio, para atornillar.

● Plata 1456 011

● Acero inoxidable 1456 012

Tamaño: 250 cm de largo x 3 cm de ancho x 0.8 cm de alto

📦 Kit completo que incluye perfiles de tope, tornillos y tacos. 10 unidades de 2.5 ml en una caja de cartón = 25 ml.



PERFIL DE RAMPA

Perfil de aluminio para tráfico muy intenso, para atornillar.

● Plata 1454 011

● Acero inoxidable 1454 012

Tamaño: 270 cm de largo x 3.8 cm de ancho x 0.5-0.7 cm de alto

📦 Kit completo que incluye perfil de rampa y tornillos. 10 unidades de 2.7 ml en una caja de cartón = 27 ml.

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Revestimientos de piso heterogéneos de poli(cloruro vinílico)
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.70 mm
Peso total	EN ISO 23997	8500 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		TopClean XP®
Bordes biselados		Sin bisel
Sistema de instalación		Interlocking
Características Mercado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0197-0016-DoP-2024-02
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido: ≤ 0.10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B _f s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL _w	EN ISO 717-2	5 dB
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0.05 m ² · K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		25%
Huella de carbono (Cradle-to-Gate, EPD Módulos A1-A3)		10.86 kg CO ₂ eq/m ²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino ≤ 10 µg/m ³
Formatos y diseños	Norma	Valor Tarkett
Baldosa		664 x 664 mm – 4 baldosas = 1.63 m ² por caja – 54 cajas por palet
Número de diseños disponibles		11

La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora. (06/24). De acuerdo con el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.com. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener dichas instrucciones.





■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH - Tel. +43 1 716 440 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000
 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ Greece: Tarkett Monoprosopl Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 914 951 400
 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 43 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Turkey - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040
 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: Tel. +372 55 515880 ■ Latvia: Tel. +371 26 112014 ■ Lithuania: Tel. +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska Sp z o.o. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Kazakhstan: Tarkett Kazakhstan - Tel. +7 7172 79 00 99 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZA0 Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska Sp. z o.o. organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett Brasil: Tel. +55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82
 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only. Images are not contractual images and do not stand for product recommendation. Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images are not binding only after confirmation by our departments.

Design: Tarkett Internal Agency / Photos & 3D: 3DStudio - Shutterstock
professionals.tarkett.com

