




Traverse

CARPET TILES

Play with
directions

 **Tarkett**

The Tarkett logo, which includes a stylized circular icon composed of three curved segments forming a swirl or 'C' shape, followed by the brand name "Tarkett" in a bold, white, sans-serif font.

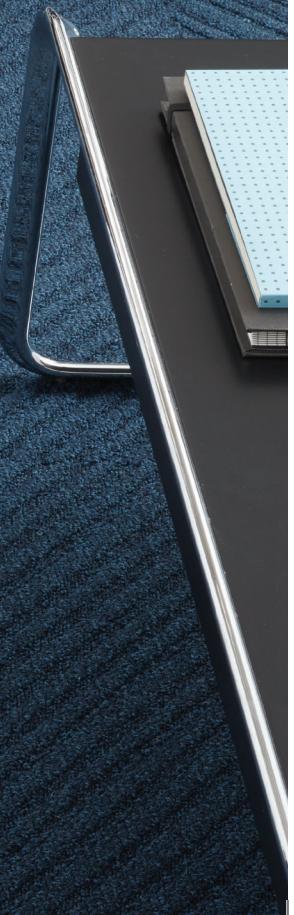

Traverse 8423, 8811

Traverse


Inspired by iconic Modernism, the Traverse range of carpet designs, part of the Essentials collection, features simple diagonal lines. These are created by slight differences in dye hues but also by slight ridges in the yarn construction. Hence, the pattern you see depends on where you are in the room together with where the light source is coming from. And, as you move around, the effect is subtle dynamism, with floor areas exchanging emphasis caused by the faint alternating light and shade.


Just two sets of diagonals – sloping down from left to right and the mirror opposite – enable the designer to create classic herringbone and ashlar patterns, but that's just the start. By using irregular patterns, the designer can play with directions, rhythms and zones, giving simple lines a curiously unexpected rich personality. Traverse is available in 15 colours, providing unprecedented creative design possibilities. Add to that the plank format and the simple diagonals become a kaleidoscope of opportunity.

Inspirée par le célèbre mouvement moderniste, la gamme de moquette Traverse, élément de la collection Essentials, arbore des lignes diagonales simples. Ces lignes sont créées par des différences subtiles de nuances de teinture, mais également par de légères stries dans la construction du fil. Ainsi, le motif que vous voyez dépend de votre position dans la pièce et de la provenance de la source lumineuse. Quand vous bougez, cela crée un dynamisme subtil, l'intensité des différentes zones au sol changeant avec l'alternance discrète d'ombre et de lumière.

Deux jeux de diagonales, l'un descendant de gauche à droite et l'autre étant son reflet en miroir, permettent au designer de créer des motifs à chevrons et en coupe de pierre. Mais cela n'est qu'un début. En utilisant des motifs irréguliers, le designer peut jouer avec les sens, les rythmes et les zones, conférant ainsi à des lignes simples une personnalité d'une richesse inattendue. Traverse est disponible en 15 coloris, pour des possibilités de design créatif sans précédent. Ajoutez à cela le format lame et les diagonales simples se transforment en un kaléidoscope de possibilités.

Choose your own colour combination

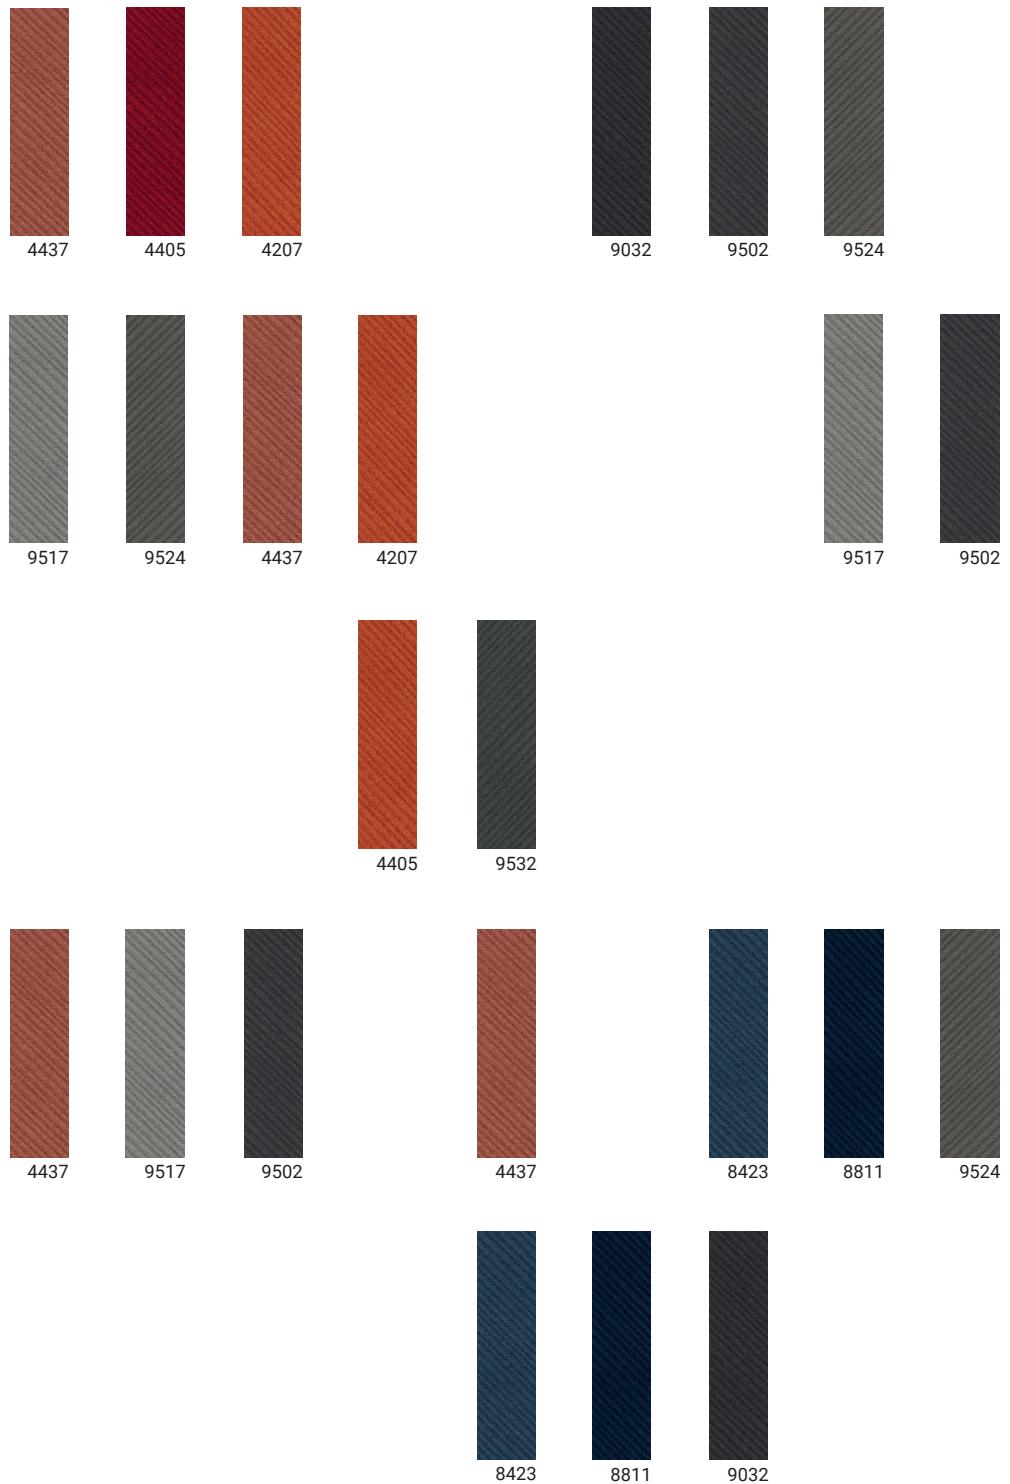

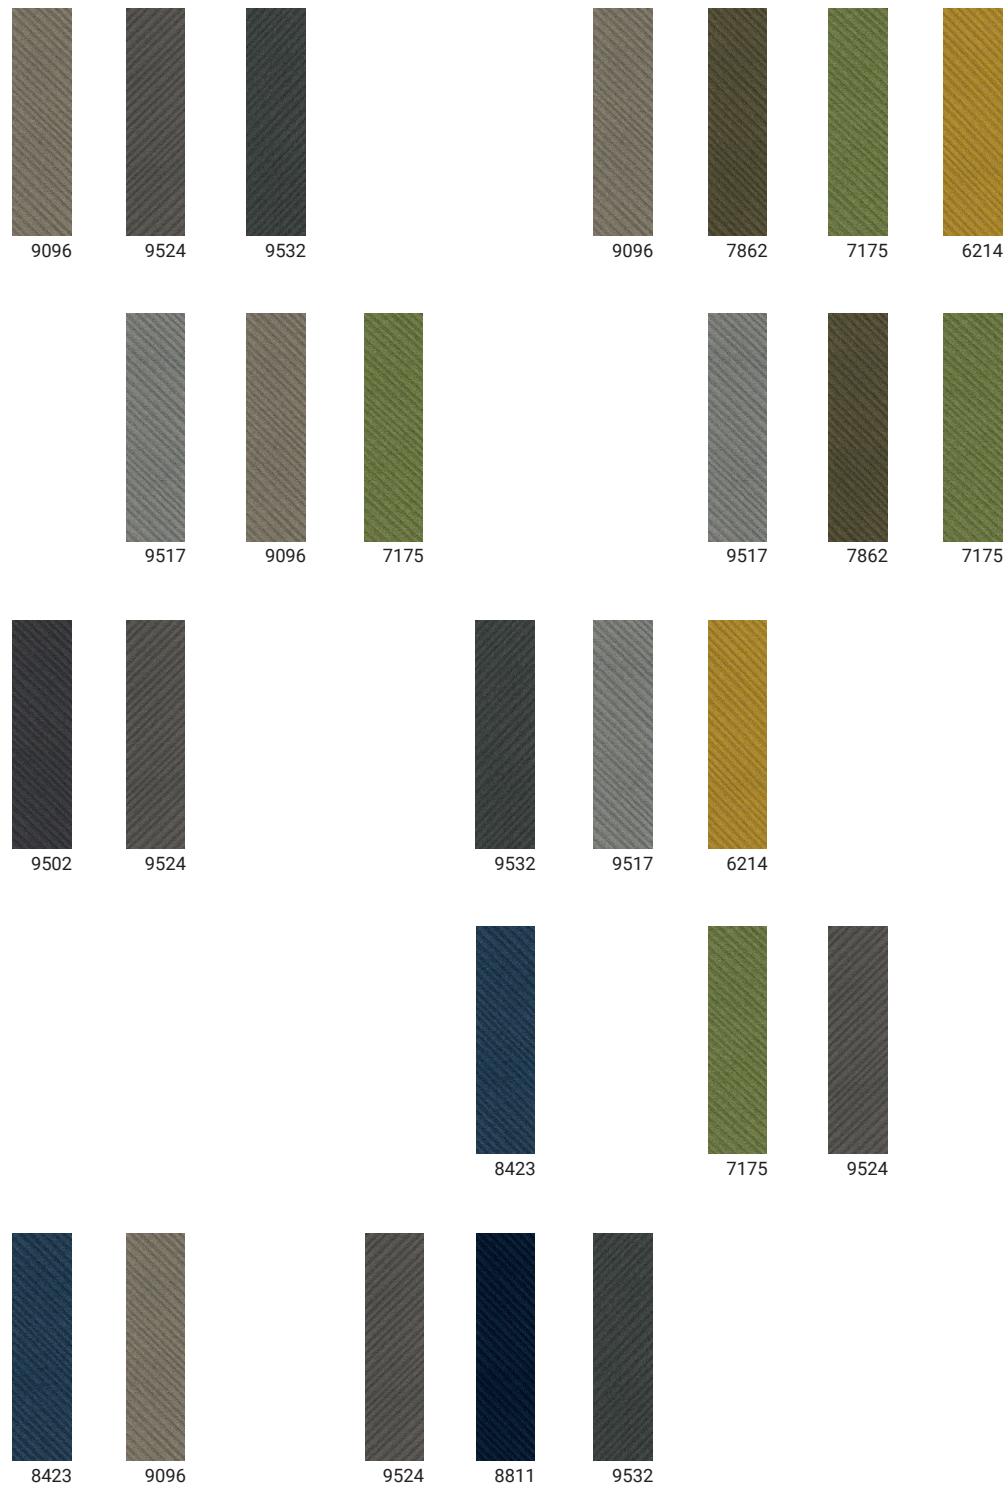

The floor that guides





Traverse 4437, 4405, 4207, 9035, 9502



9502



4207

Play with directions



Traverse 4437, 4405, 4207, 9502



Traverse 4437, 4207, 9502

The floor that creates





Traverse 9035, 9502, 9032



9032



9035



9502



Traverse 9517

Traverse

Het ontwerp van de Traverse tapijten, onderdeel van de Essentials collectie, is geïnspireerd op iconisch modernisme en bestaat uit strakke diagonale lijnen. Deze ontstaan door kleine verschillen in verftinten en door gebruik te maken van garens met een lichte structuur. Daardoor is het patroon dat u ziet afhankelijk van waar u in de ruimte bent en waar het licht vandaan komt. Als u door de ruimte beweegt, ervaart u een subtiel dynamisch effect waarbij telkens verschillende delen van de vloer worden geaccentueerd als gevolg van de nuances in licht en schaduw.


Met twee verschillende diagonalen, schuin naar beneden van links naar rechts en het spiegelbeeld ervan, kan de ontwerper klassieke visgraat- en natuursteenpatronen maken. Door onregelmatige patronen te gebruiken, kan de ontwerper ook spelen met richting, ritme en stroken en zo simpele lijnen een onverwacht rijke persoonlijkheid geven. Traverse is verkrijbaar in 15 kleuren en biedt daarmee ongekende creatieve ontwerpmogelijkheden. Combineer dat met de vorm van stroken en de strakke diagonalen verschaffen ontwerpers een breed scala aan mogelijkheden.

Der vom ikonischen Modernismus inspirierte Teppichboden „Traverse“ ist Teil der Essentials-Kollektion. Er besticht durch eine einfache diagonale Linienführung, welche mittels leichter Unterschiede in den Farbnuancen, aber auch durch kleine Höhenunterschiede in der Garnstruktur erzeugt wird. Daher ist das Muster, das Sie sehen, davon abhängig, wo Sie sich im Raum befinden und von wo das Licht einfällt. Bewegt sich der Betrachter im Raum, ist der Effekt entsprechend subtil dynamisch. Durch den sanften Wechsel zwischen Licht und Schatten entstehen in einzelnen Bodenbereichen betont Akzente.

Die zwei Varianten aus diagonalen Linien – von links nach rechts abfallend und entsprechende spiegelverkehrt – ermöglichen es dem Designer, klassische Fischgrät- und Halbversatzverlegungen zu entwerfen – aber das ist nur der Anfang. Indem er unregelmäßige Verlegungen verwendet, kann der Designer mit Richtungen, Rhythmen und Flächen spielen und somit schlichten Linien einen unerwartet ausgeprägten Charakter verleihen. Traverse ist in 15 Farben erhältlich und bietet völlig neuartige kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn man nun noch das Dielenformat (Planks) hinzufügt, werden die einfachen Diagonalen zu einem Kaleidoskop voller Möglichkeiten.

The floor that moves



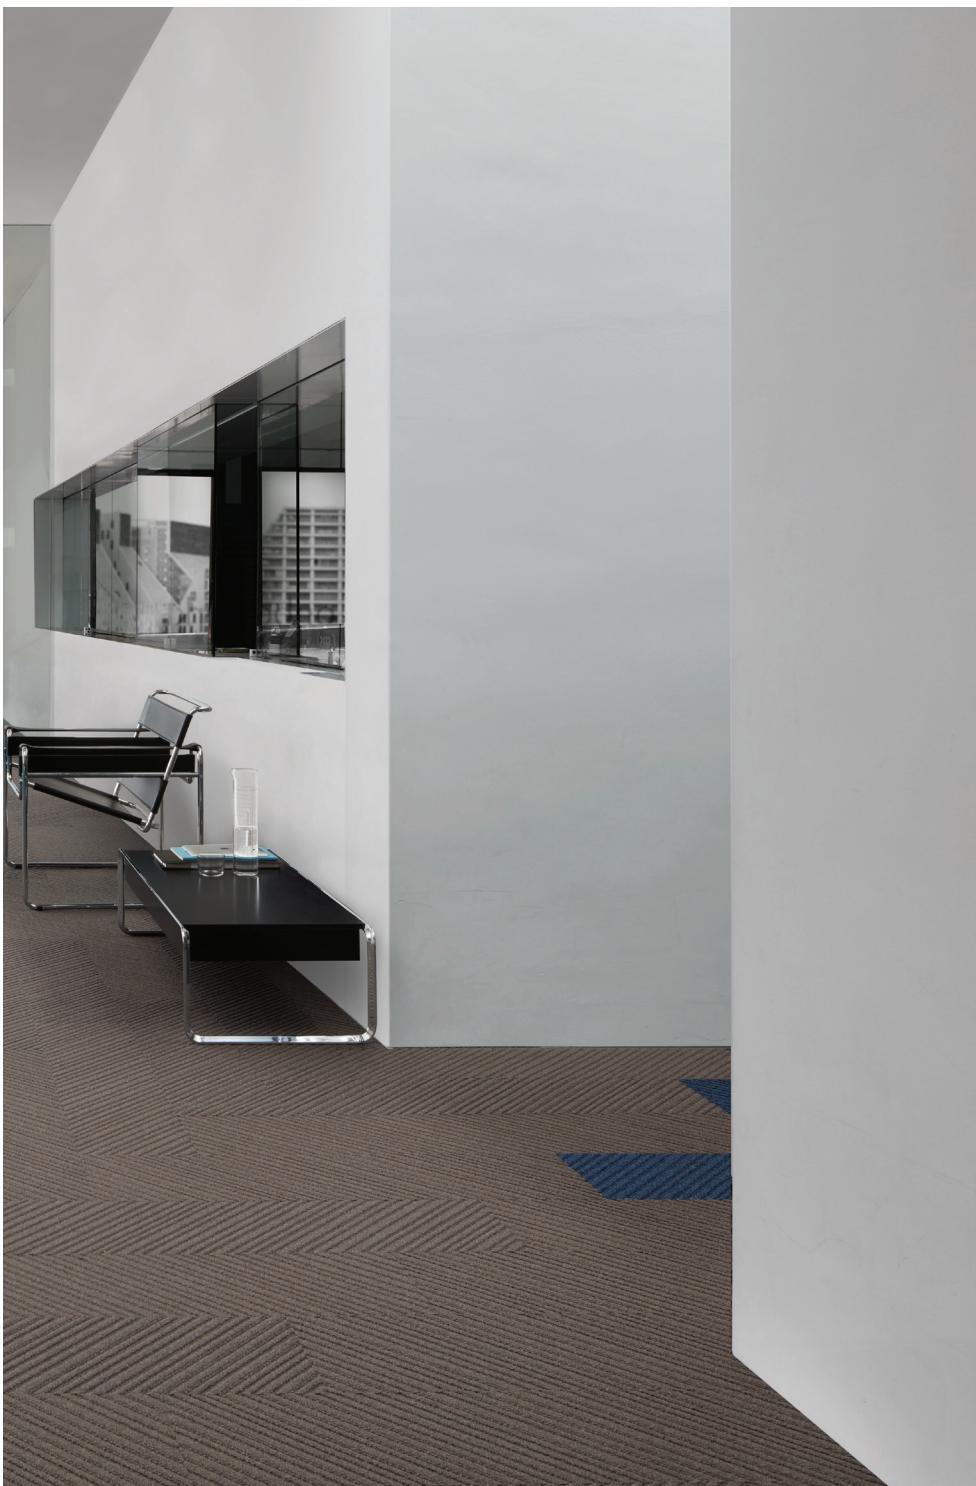

Traverse 8423, 8811, 9524



9524



8423



8811

The floor that inspires






Traverse 6214, 7175, 7862, 9096



6214 7175

Light & shadows

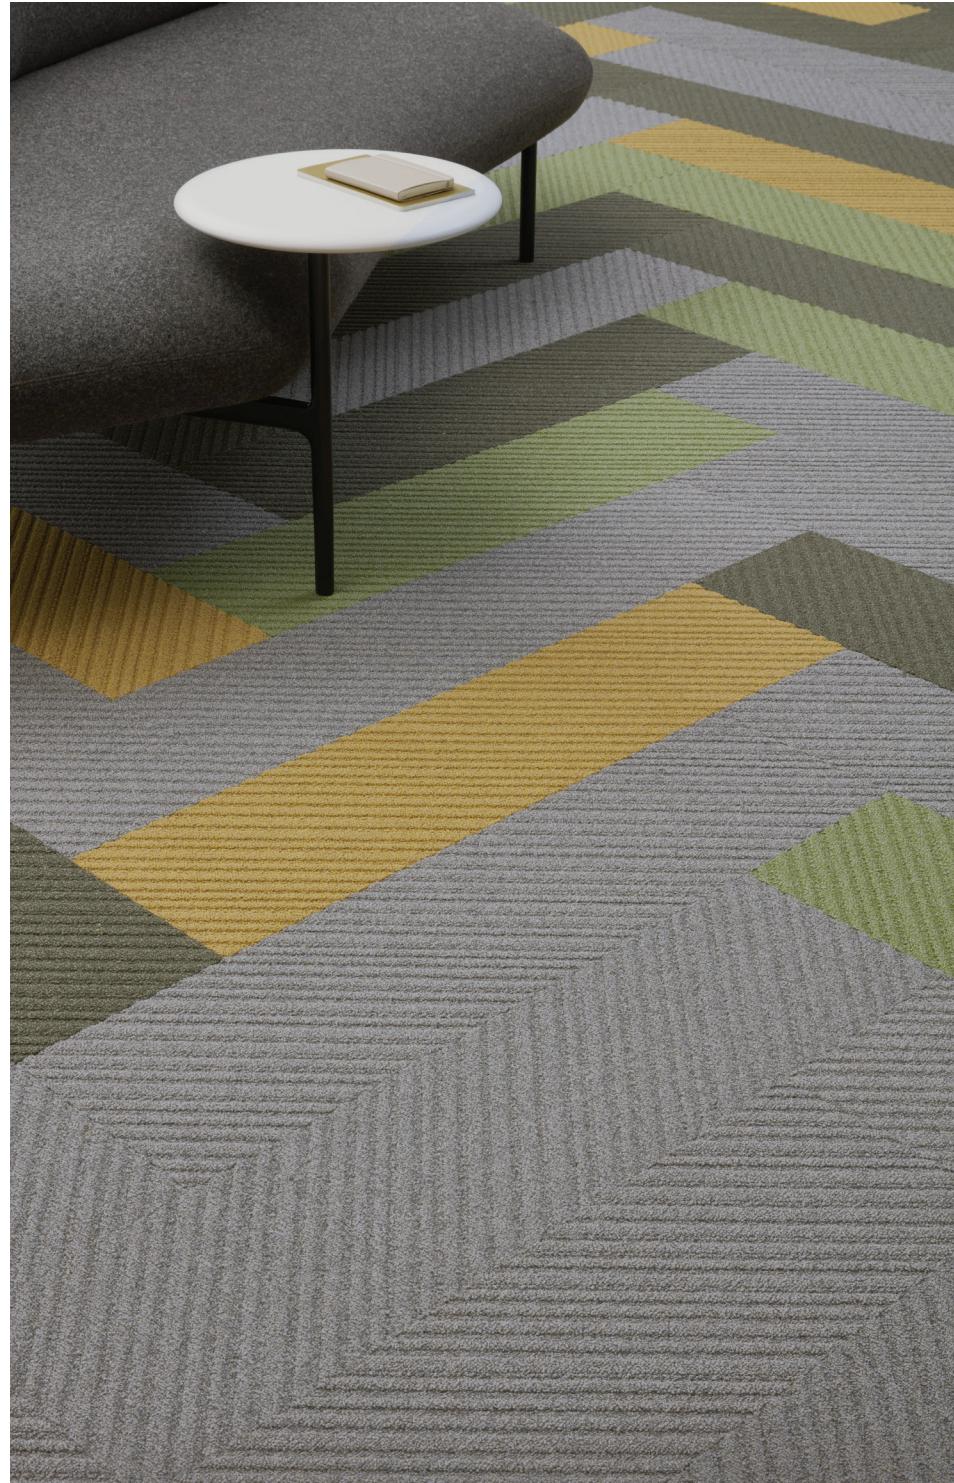

Traverse 6214, 7175, 7862, 9096



Traverse 6214, 7175, 7862, 9096

The floor that lives





Traverse 9517



9517

ECONYL®



100% ECONYL®

The DESSO Traverse collection contains 100% ECONYL®, a regenerated nylon yarn, made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our carpet recycling centre.

100% ECONYL®

La collection DESSO Traverse contient 100% de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes.

100% ECONYL®

De DESSO Traverse collectie is gemaakt van 100% ECONYL®-garen, een geregenereerd nylongaren van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgarens uit ons eigen tapijtrecyclingcentrum.

100% ECONYL®

Das Nylongarn der DESSO Traverse Teppichfliesen besteht aus 100 % ECONYL®, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt.



DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health..

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt..

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains)..

* Lloyd's Register a assuré que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



Colour range



B968 9517
710712014



B968 9524
710712015




B968 8811
710712009




B968 8423
710712008




B968 4437
710712004



B968 4405
710712003



B968 4207
710712002




B968 9502
710712013



B968 9035
710712011



B968 9032
710712010




B968 9532
710712016



B968 9096
710712012



B968 9517
710712014



B968 6214
710712005




B968 7175
710712006



B968 7862
710712007


The floor with different design possibilities

1

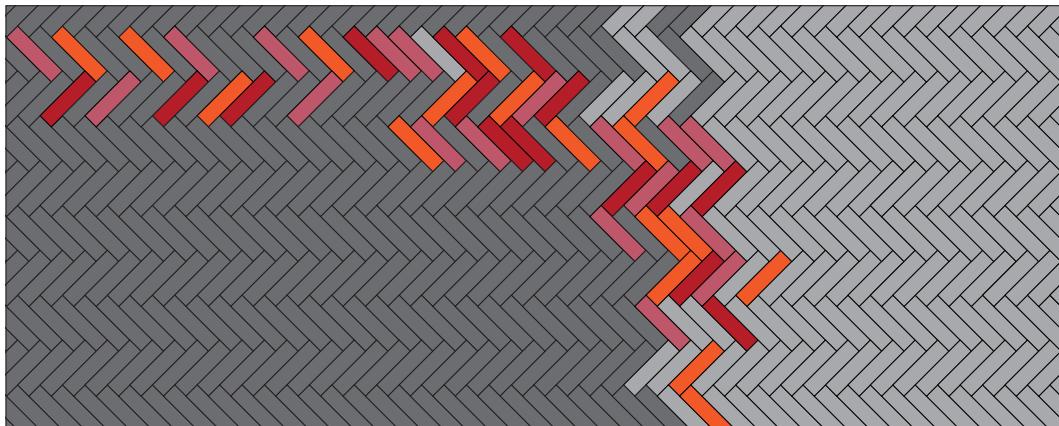


4437 / 4405 / 4207 / 9035 / 9502

2

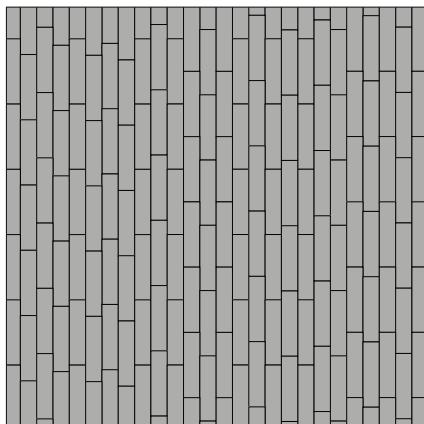


9517

3

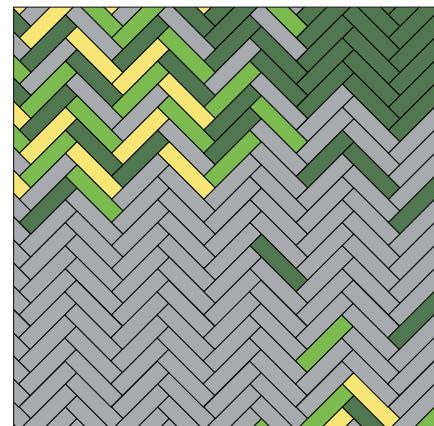


6214 / 7175 / 7862 / 9096

4

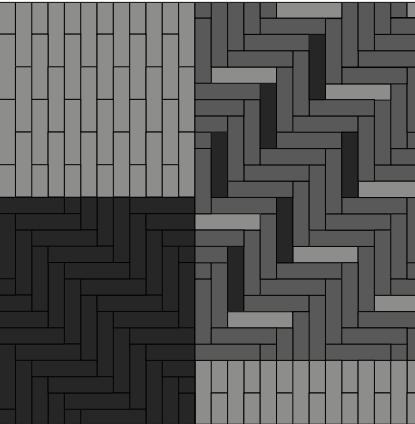

9035 / 9502 / 9032

5

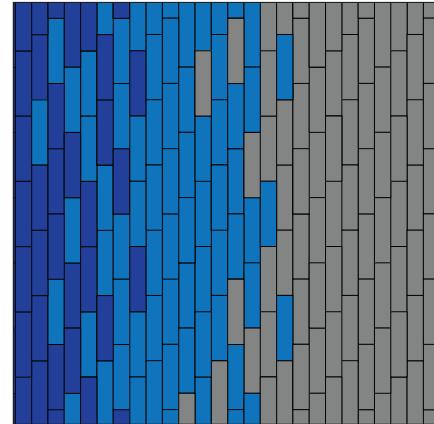

8423 / 8811 / 9524

Traverse

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Dimensions	EN ISO 24342	100cm x 25cm / 39,36" x 9,84" (8 + 8 planks per box)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®
Total thickness	ISO 1765	7.0 mm 0.3 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	4.6 mm 0.18 inch
Total mass	ISO 8543	4200 g/m ² 124.0 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	675 g/m ² 19.9 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	565 g/m ² 16.7 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.123 g/cm ³ 0.0044 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	2130 /dm ² 178089/yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %
Impact sound reduction ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Noise reduction	ISO 354	0.20 a _w
Flammability	EN 13501-1	B _{r1} - s1 (loose laid tested)

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Velours	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Largeur	EN ISO 24342	100cm x 25cm (8 + 8 lames par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®
Epaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Epaisseur du velours	ISO 1766	4.6 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m ²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m ²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	565 g/m ²
Densité du velours	ISO 8543	0.123 g/cm ³
Nombre de touffes	ISO 1763	2130 /dm ²
Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Réduction phonique	ISO 354	0.20 a _w
Tenue au feu	EN 13501-1	B _{r1} - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification

DESSO Flooring products are to be installed in full accordance with the Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO Flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestrukturerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®*
Breedte	EN ISO 24342	100cm x 25cm (8 + 8 planken per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®
Totale dikte	ISO 1765	7.0 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	4.6 mm
Totale massa	ISO 8543	4200 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	675 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	565 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.123 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	2130 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0.2 %
Contactgeluidisolatie ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Geluidsisolatie	ISO 354	0.20 a _w
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{r1} - s1 (onverlijmd getest)

Spécification de base

Les revêtements de sol doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole dentretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet : www.tarkett.com

Voorlopige specificatie

DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECO-NYL®*
Abmessungen	EN ISO 24342	100cm x 25cm (Planken 8 + 8 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®
Gesamtdicke	ISO 1765	7.0 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	4.6 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	4200 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	675 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	565 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.123 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	2130 /dm ²
Begetest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0.2 %
Trittschalverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Schallreduktion	ISO 354	0.20 a _w
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{r1} - s1 (unverklebt geprüft)

Vorläufiges Ausenblatt

DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.



	Manufactured by: Fabriqué par: Geproduceerd door: Hergestellt von:
EN 14041	Tarkett BV PO BOX 169 NL - 5140AD Waalwijk

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com.

Tarkett B.V.
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of €3 billion in 2019. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 12,500 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the following indices: SBF 120 and CAC Mid 60. www.tarkett.com

© Tarkett, December 2020

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
Palau.nl, Vitra.nl, gispennl, www.jaccommaris.com, frameworks: www.miekemeijer.com

Photo front page: Traverse 9035/9502/9032

