

R E C A N T O
DOMA



Onde encantos e sonhos se *encontram*





AVELÃ



MASCAVO





TRIGO



CAFÉ



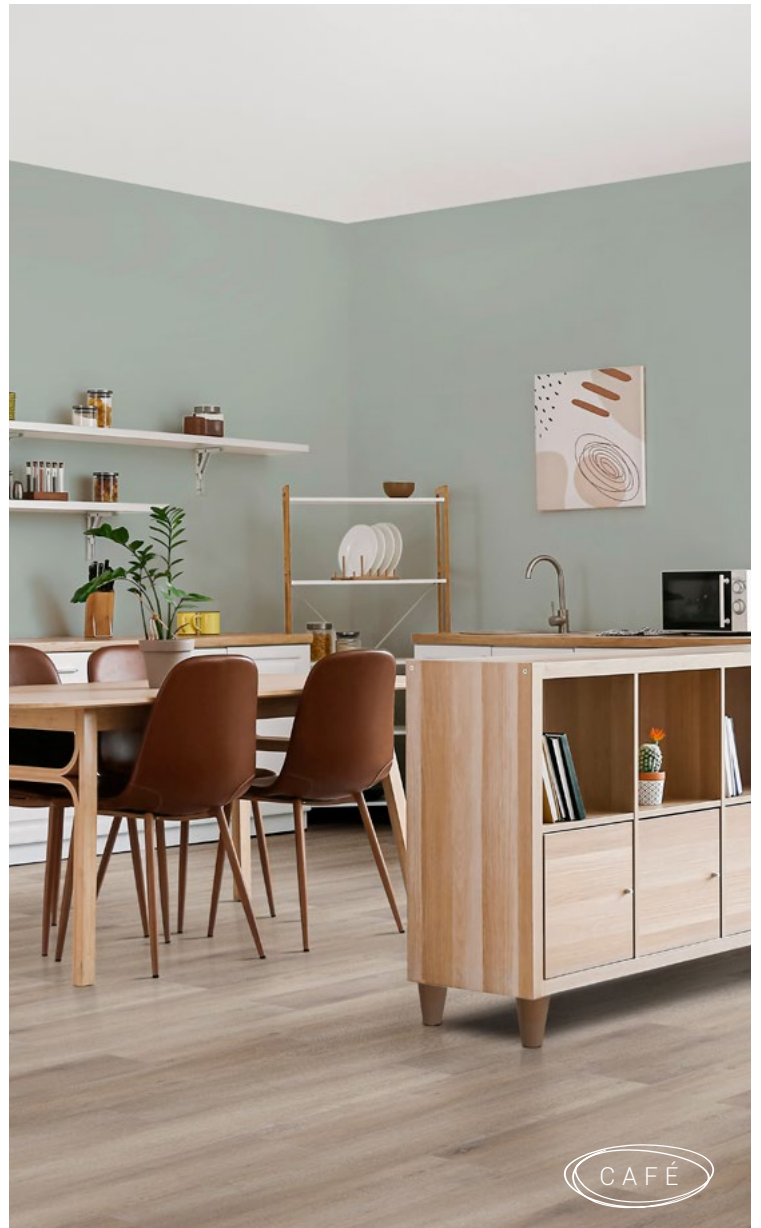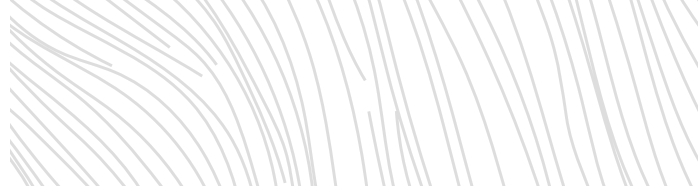




 24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm

Textura Rústica



 24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm

Textura Rústica




 24972820 - Avelã - 208,5x1230mm

Textura Rústica




 24972810 - Café - 208,5x1230mm

Textura Rústica

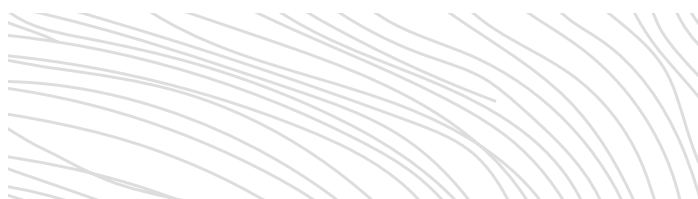

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	 Residencial moderado
Espessura total	ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm
Dimensões	ISO 24342	208,5x1230mm 104,5x600,3mm
Embalagem	ISO 24342	20 réguas (5,13m ²) 62 réguas (3,89m ²)
Peso total	ISO 23997	3850g/m ²
Peso total por caixa	ISO 23997	19750g 14976g
Armazenamento	-	Empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

