# LINHA **SQUARE®**

Coleção Set
Coleção Flow
LVT

Cores: DARK PORCELAIN E GRAFITO PORCELAIN

Tarkett

# A MELHOR COMBINAÇÃO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS

**Uso comercial**
Personalidade para projetos comerciais

**Variedade de cores e estampas**
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

**Ideal para piso elevado**
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:
**- Profunda compreensão humana.**
**- Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
**- Com você a cada passo.**

*The way to better floors.*

### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

**98%** de nossos pisos têm baixos COVs.
Nossa Linha Square® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.

### ECONOMIA CIRCULAR

**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos.
**27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

### BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.

**LIVRE DE FTALATOS**
Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).

**PROGRAMA RESTART**
Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2024.

## Coleção Set*

QUICK SHIP

Dark Grey

24064700 - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

Blue Jeans

24064012 - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

Dark Purple

24064013 - 609,6x609,6mm

24064113 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP

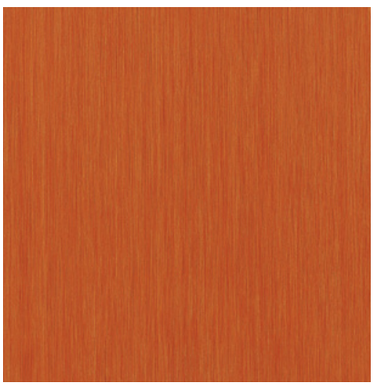

Pumpkin Orange

24064010 - 609,6x609,6mm

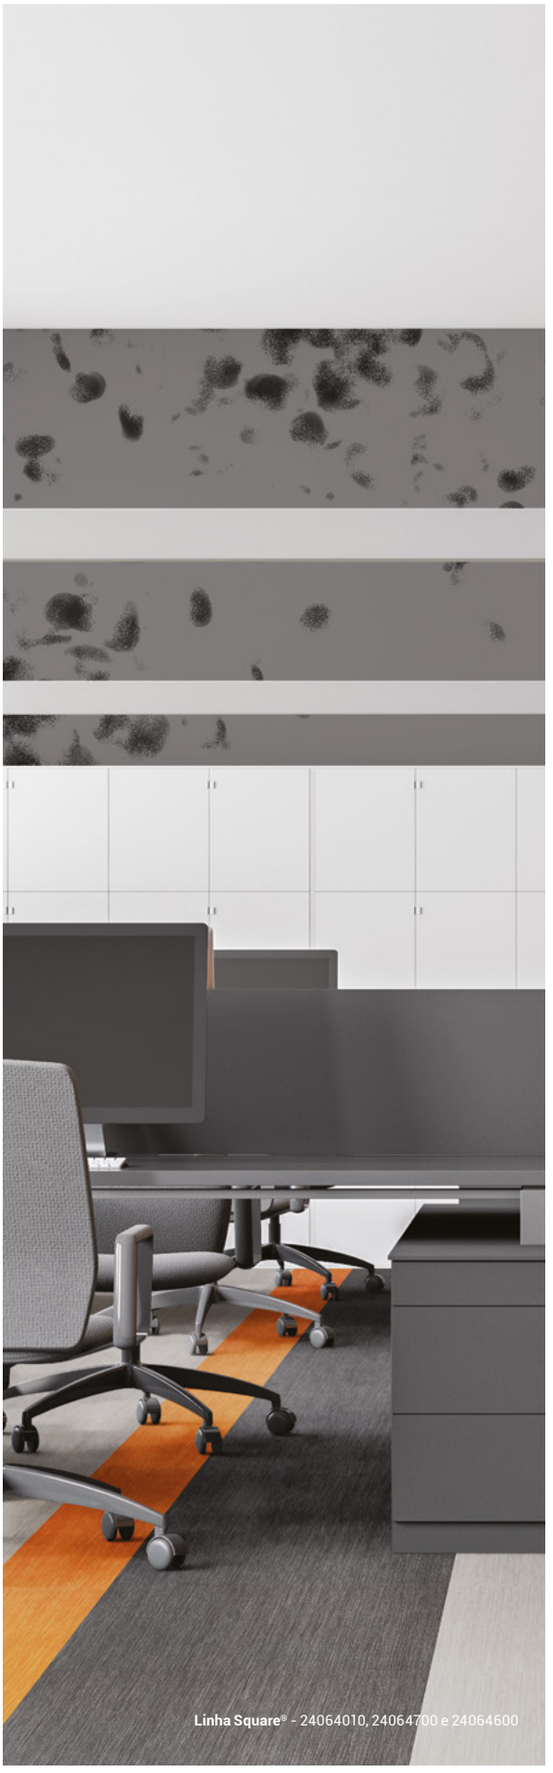

Linha Square® - 24064010, 24064700 e 24064600

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

QUICK SHIP

Light Grey

24064600 - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP

Moss Green

24064011 - 609,6x609,6mm

24064111 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP

Massai Red

24064800 - 609,6x609,6mm

24064801 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP

Sunflower Yellow

24064900 - 609,6x609,6mm

24064901 - 228,6x1219,2mm

**BASE ANTIDERRAPANTE:**
não necessita adesivo para a instalação.

* Base acústica

Linha Square® - 24268606 e 24270113

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA QUICK SHIP

24025682 - 228,6x1219,2mm
24064682 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA QUICK SHIP

24025673 - 228,6x1219,2mm
24064673 - 228,6x1219,2mm*

QUICK SHIP

24025674 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP

24024001 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP

24024002 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026100 - 609,6x609,6mm
24028100 - 914,4x914,4mm
24064100 - 609,6x609,6mm*
24064101 - 914,4x914,4mm*

QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026200 - 609,6x609,6mm
24028200 - 914,4x914,4mm
24064200 - 609,6x609,6mm*
24064201 - 914,4x914,4mm*

QUICK SHIP

24026300 - 609,6x609,6mm
24028300 - 914,4x914,4mm

**BASE ANTIDERRAPANTE:**
não necessita adesivo para a instalação.

* Base acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

## Coleção Flow

PRODUTO NACIONAL

Canela

24268604 - 208x1230mm

Bétula

24268606 - 208x1230mm

Cedro

24268654 - 208x1230mm

Castanha

24268643 - 208x1230mm

Titanium

24270681 - 920x920mm

Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm

Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm

Light Porcelain

24270113 - 920x920mm

**Linha Desso®** - 711533003 e **Linha Square®** - 24268654

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

# ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS**

| | | SET BASE ACÚSTICA | SET | FLOW |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de revestimento | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | |
| Classificação de uso | ISO 10874 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 |
| Espessura total | ISO 24346 | 5mm (4mm core + 1mm IXPE) | 4mm | 4mm |
| Capa de uso de PVC | ISO 24340 | 0,7mm | 0,7mm | 0,7mm |
| Dimensões | ISO 24342 | Régua 228,6x1219,2mm Placa 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm | Régua 228,6x1219,2mm Placa 304,8x609,6mm 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm | Régua 208x1230mm Placa 920x920mm |
| Embalagem | ISO 24342 | 5 réguas (1,393m²) 5 placas (1,858m²) 3 placas (2,51m²) | 6 réguas (1,672m²) 9 placas (1,672m²) 6 placas (2,23m²) 3 placas (2,51m2) | 10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²) |
| Peso médio | ISO 23997 | 7900g/m² | 7500g/m² | 7000g/m² |
| Peso total por caixa | ISO 23997 | 11004g 14678g 19829g | 12540g 16725g 18825g | 17920g 17780g |
| Armazenamento | - | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada |
| Padronagem | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Proteção superficial | - | PUR TOP | PUR TOP | EXTREME PROTECTION |
| Teor de aglutinantes | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I | Tipo I |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Identação residual | ISO 24343-1 | 0,05mm | 0,05mm | 0,04mm |
| Estabilidade dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,15% | ≤ 0,15% | ≤ 0,15% |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | - | - | Classe II A |
| Energia radiante | EN 13501-1 | $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 17dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB |
| Estabilidade da cor | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Resistência química | ISO 26987 | Boa resistência a substâncias comuns | Boa resistência a substâncias comuns | Boa resistência a substâncias comuns |
| Resistência à condutividade elétrica | EN 1815 | < 2,5kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) |
| Emissão de COV | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) |

Tarkett

www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22