

DESSO

# Fields

CARPET TILES

Contemporary  
colour  
combinations

 **Tarkett**

# DESSO® Fields

The DESSO Fields carpet tile collection has been redesigned to offer commercial interior designers a wealth of colour combinations. A textured carpet tile that gives the distinct impression of a hand-woven textile, Fields' enlarged and irregular loops help create highly tactile flooring that will render any space warm and welcoming.

A contemporary palette of 37 different shades can be combined to produce unique outcomes. Designers can choose to mix a variety of neutral tones or pair bright colours with spicier shades for a rich aesthetic.

Further extending the range, Fields can be perfectly combined with the DESSO Linon collection, unifying different textures for a contemporary look and feel, whilst expanding the colour options to a total of 55.

The darker base yarn used in Fields also comes with the functional benefit of spillages and stains being hidden – perfect for high traffic office interiors. The 50 x 50 cm carpet tiles are made from 100% ECONYL® and come with DESSO EcoBase backing as standard.

In addition, the optional SoundMaster Lite backing is offered to improve acoustics in the workplace.


De collectie DESSO Fields-tapijttegels is vernieuwd en biedt interieurontwerpers nu een schat aan kleurencombinaties. De Fields-tapijttegel heeft de structuur van handgeweven stof. Grote en onregelmatige lussen creëren een vloer die aangenaam aanvoelt en elke ruimte een warme, gastvrije uitstraling geeft.

Het moderne kleurenpalet heeft 37 verschillende tinten voor uiteenlopende combinaties en een uniek resultaat. Ontwerpers kunnen verschillende neutrale tinten met elkaar combineren, of kiezen voor een combinatie van heldere kleuren met gewaagde tinten en een rijke esthetiek.

Fields-tapijttegels kunnen uitstekend worden gecombineerd met tapijttegels uit de DESSO Linon-collectie, voor nog meer mogelijkheden. Ontwerpers kunnen dan kiezen uit 55 kleuren en met de verschillende texturen een eigentijdse sfeer creëren.

Het donkere basisgaren van de Fields-collectie heeft als bijkomend praktisch voordeel dat het vlekken verbloemt. Fields-tapijttegels zijn hierdoor een ideale keuze voor vloeren in kantoorruimten met veel loopverkeer. De tapijttegels van 50 x 50 cm zijn gemaakt van 100% ECONYL® en worden standaard geleverd met een DESSO EcoBase-tapijttegelrug.


Daarnaast is de optionele SoundMaster Lite backing ideaal om de akoestiek op de werkplek te verbeteren.

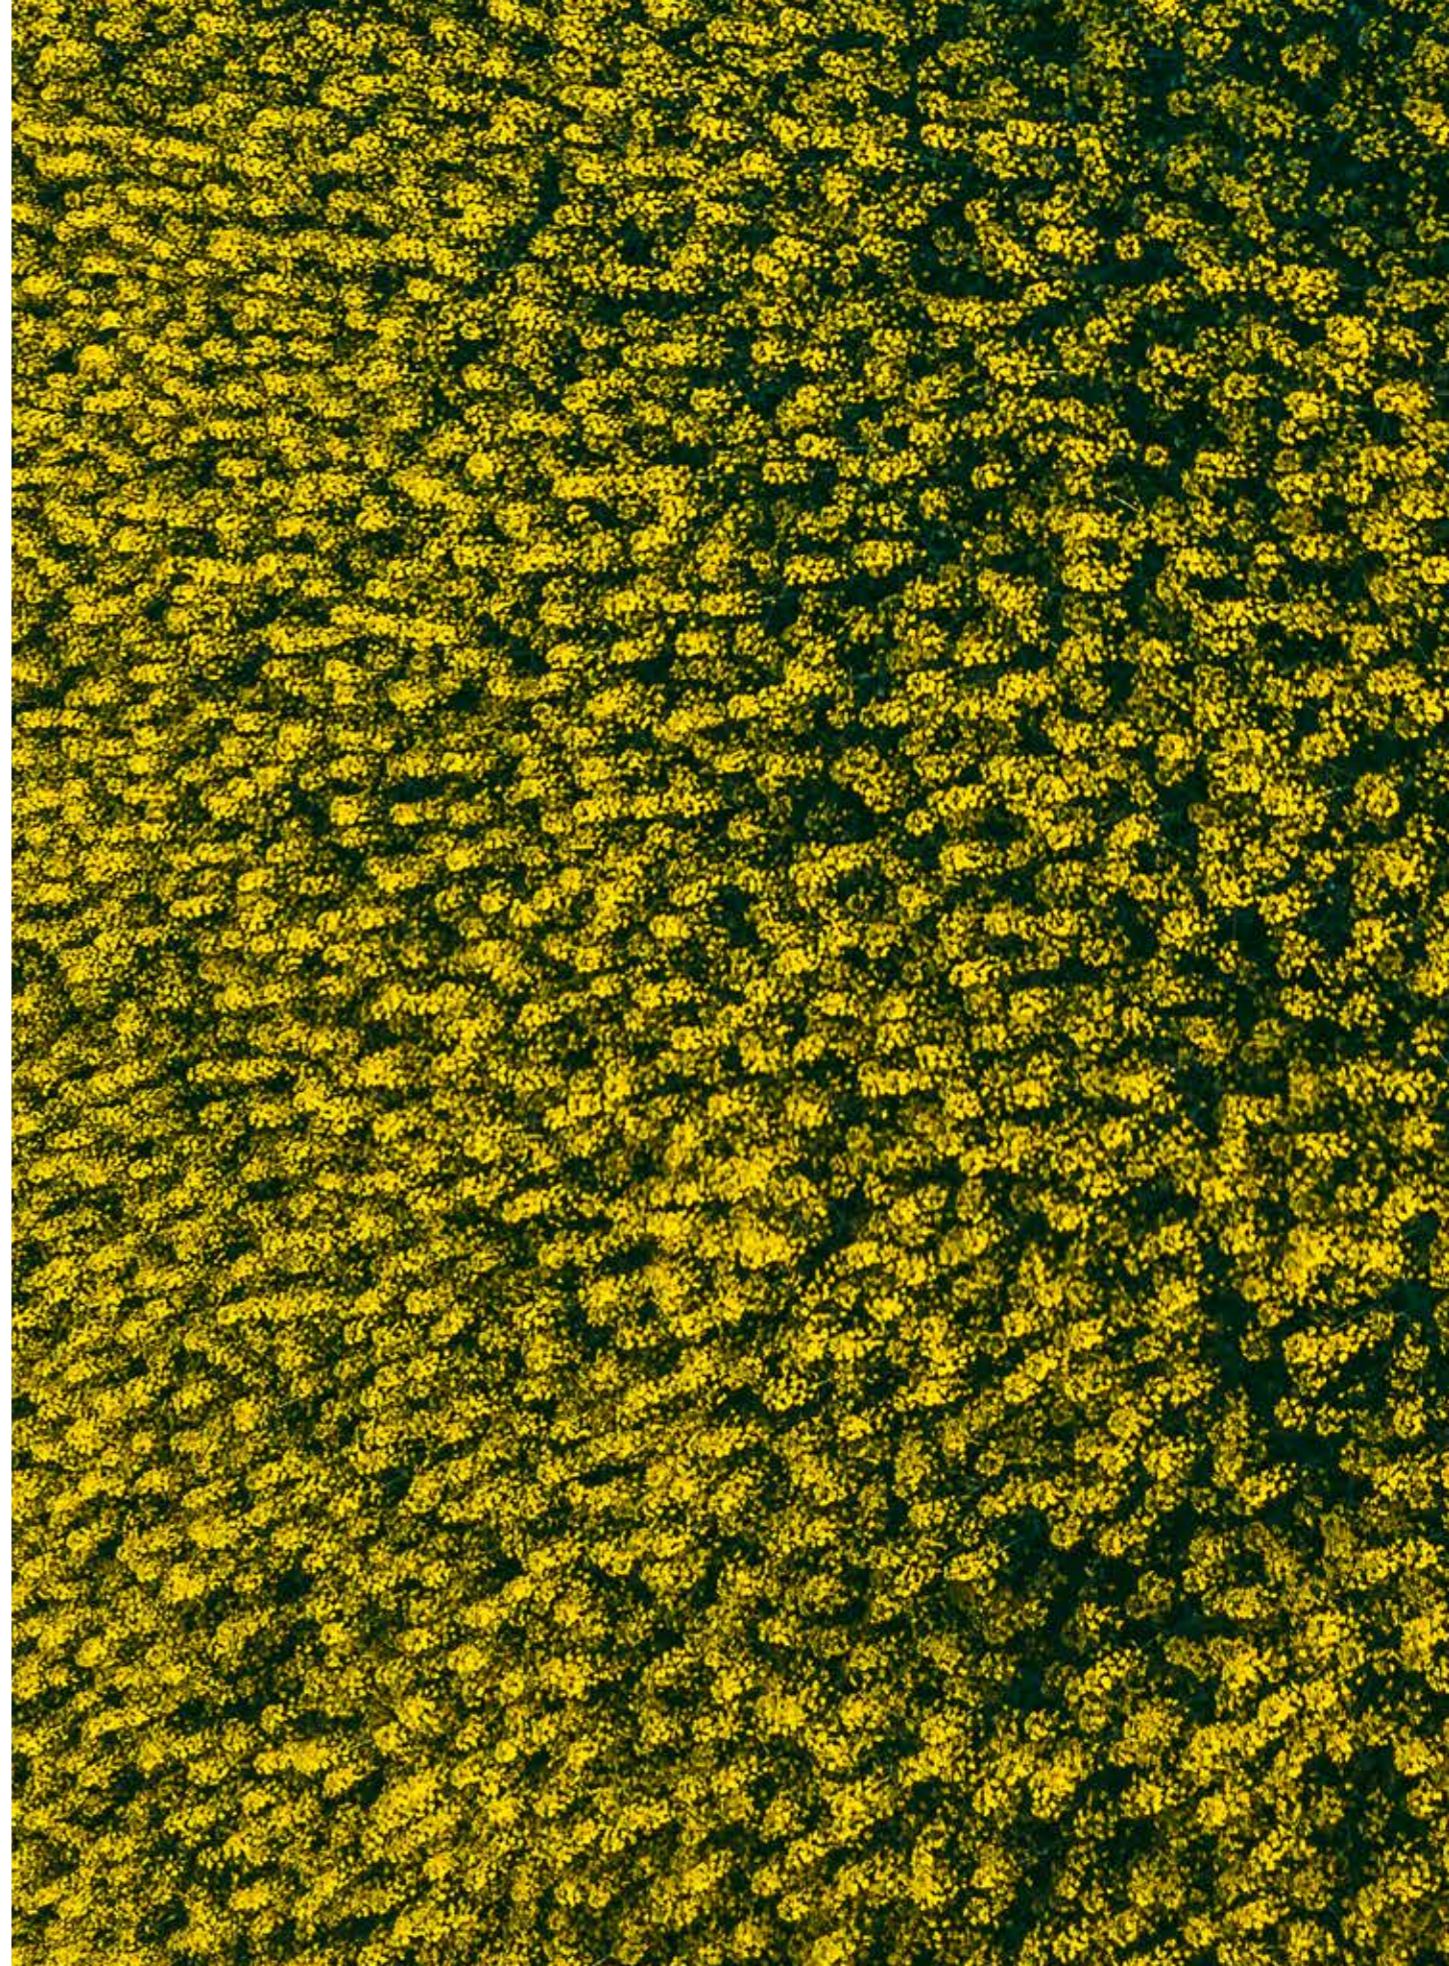



Fields 9980, 9515, 6218, Linon 6022, 2023

Fields 8904, 6218, 1510

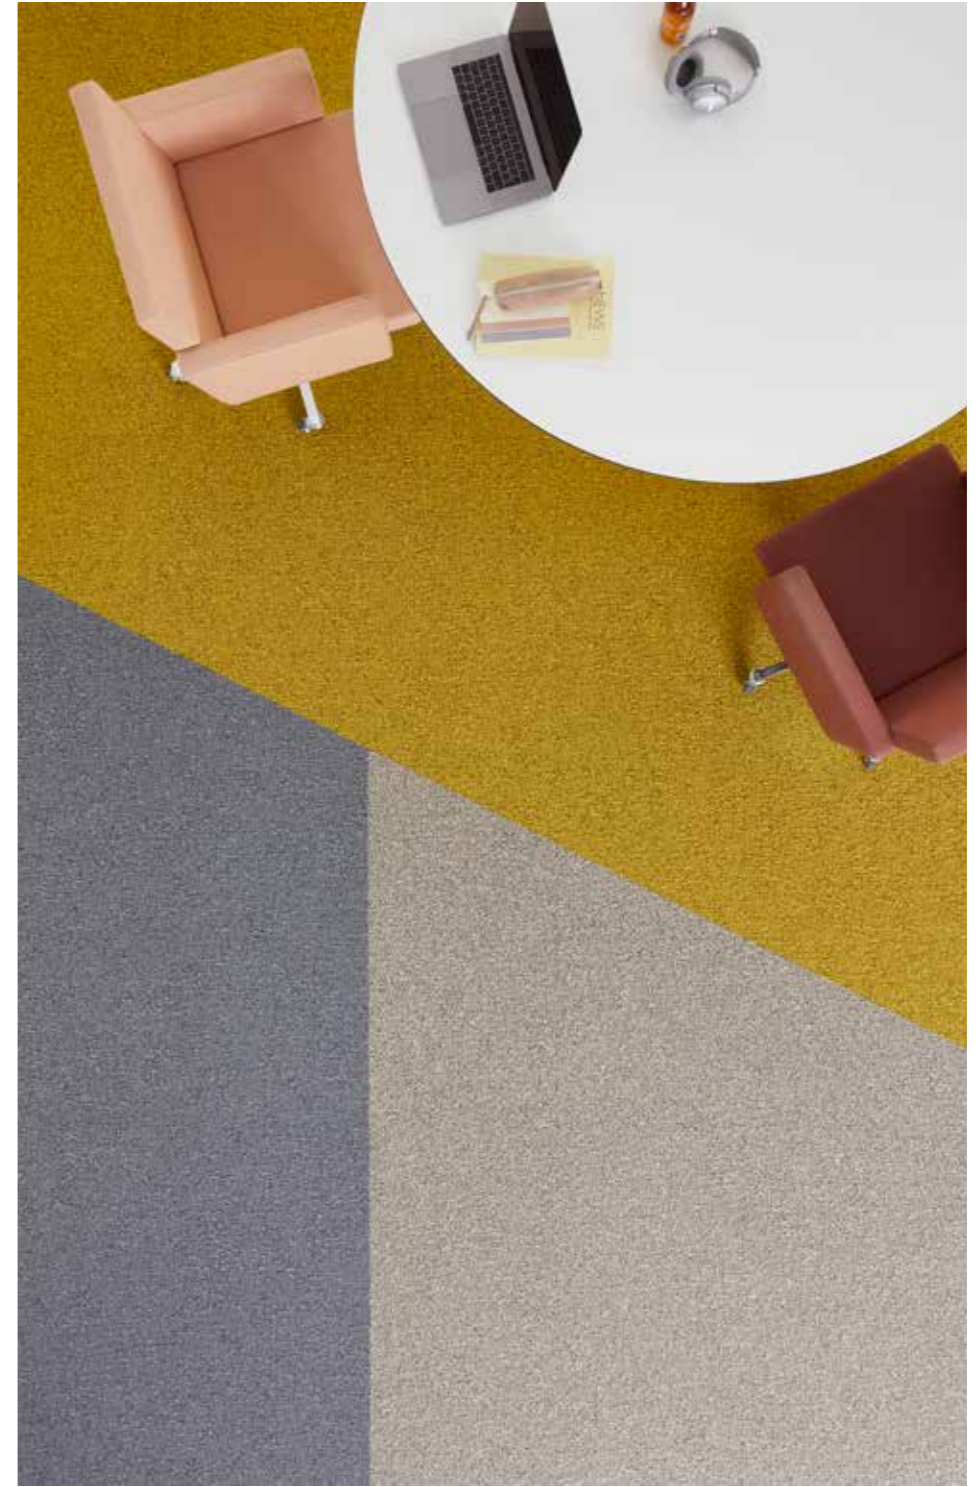

Beautiful textured design




Fields 6218, Linon 6022, 2023



Linon 2023



Linon 6022



Fields 6218



# DESSO SoundMaster® Lite

## OPTIONAL BACKING DESSO SOUNDMASTER LITE

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring<sup>1</sup>, reduce stress levels and improve concentration. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. DESSO SoundMaster Lite achieves an improvement in sound absorption performance up to +0.15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, equivalent to up to +100% improvement in comparison to standard carpet designs ( $\alpha_w$  value between 0.15 and 0.20)<sup>3</sup>. This felt backing is made from 100% polyester (80% recycled) and is specifically chosen for its advanced sound insulation and absorption properties.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

## OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER LITE TAPIJTRUG

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen<sup>1</sup>, vermindert stress en verbetert de concentratie. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. DESSO SoundMaster Lite verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtonwerpen ( $\alpha_w$ -waarde tussen 0,15 en 0,20)<sup>3</sup>. Deze viltrug is gemaakt van 100% polyester (80% gerecycled) en is specifiek geselecteerd vanwege de geavanceerde geluidsisolatie en geluidsabsorptie.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0,05 and 0,10.

## SOUS-COUCHE OPTIONNELLE DESSO SOUNDMASTER LITE

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé<sup>1</sup>, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster Lite permet une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standards (valeur  $\alpha_w$  comprise entre 0,15 et 0,20)<sup>3</sup>. Cette sous-couche de feutre se compose de 100% de polyester (80% recyclé) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques.


- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.
- 2 Tests effectués à SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

## OPTIONALE DESSO SOUNDMASTER LITE RÜCKENBESCHICHTUNG

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme<sup>1</sup>, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Lite verbessert die Schallabsorption um bis zu +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, was einer Verbesserung um +100 % im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht ( $\alpha_w$ -Wert zwischen 0,15 und 0,20)<sup>3</sup>. Der Teppichrücken besteht aus 100 % Polyester (80 % recycelt) und wurde speziell aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften ausgewählt.


- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.
- 2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt. Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.

Fields 8841, 2087, 7231, 7814

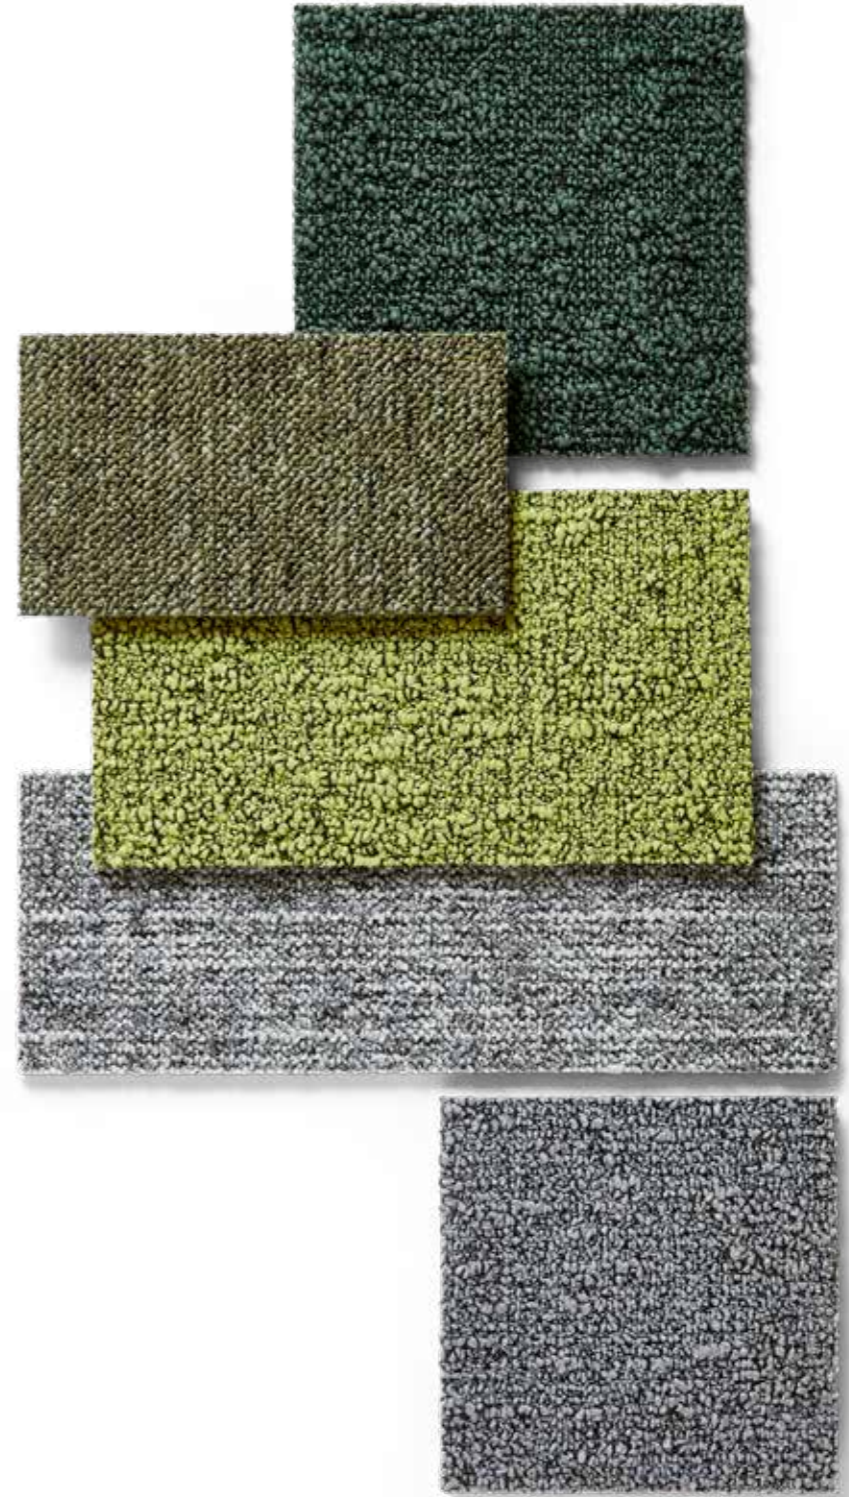

Fields 7072, 9024, 7831, Linon 7942, 9504

Mix and match

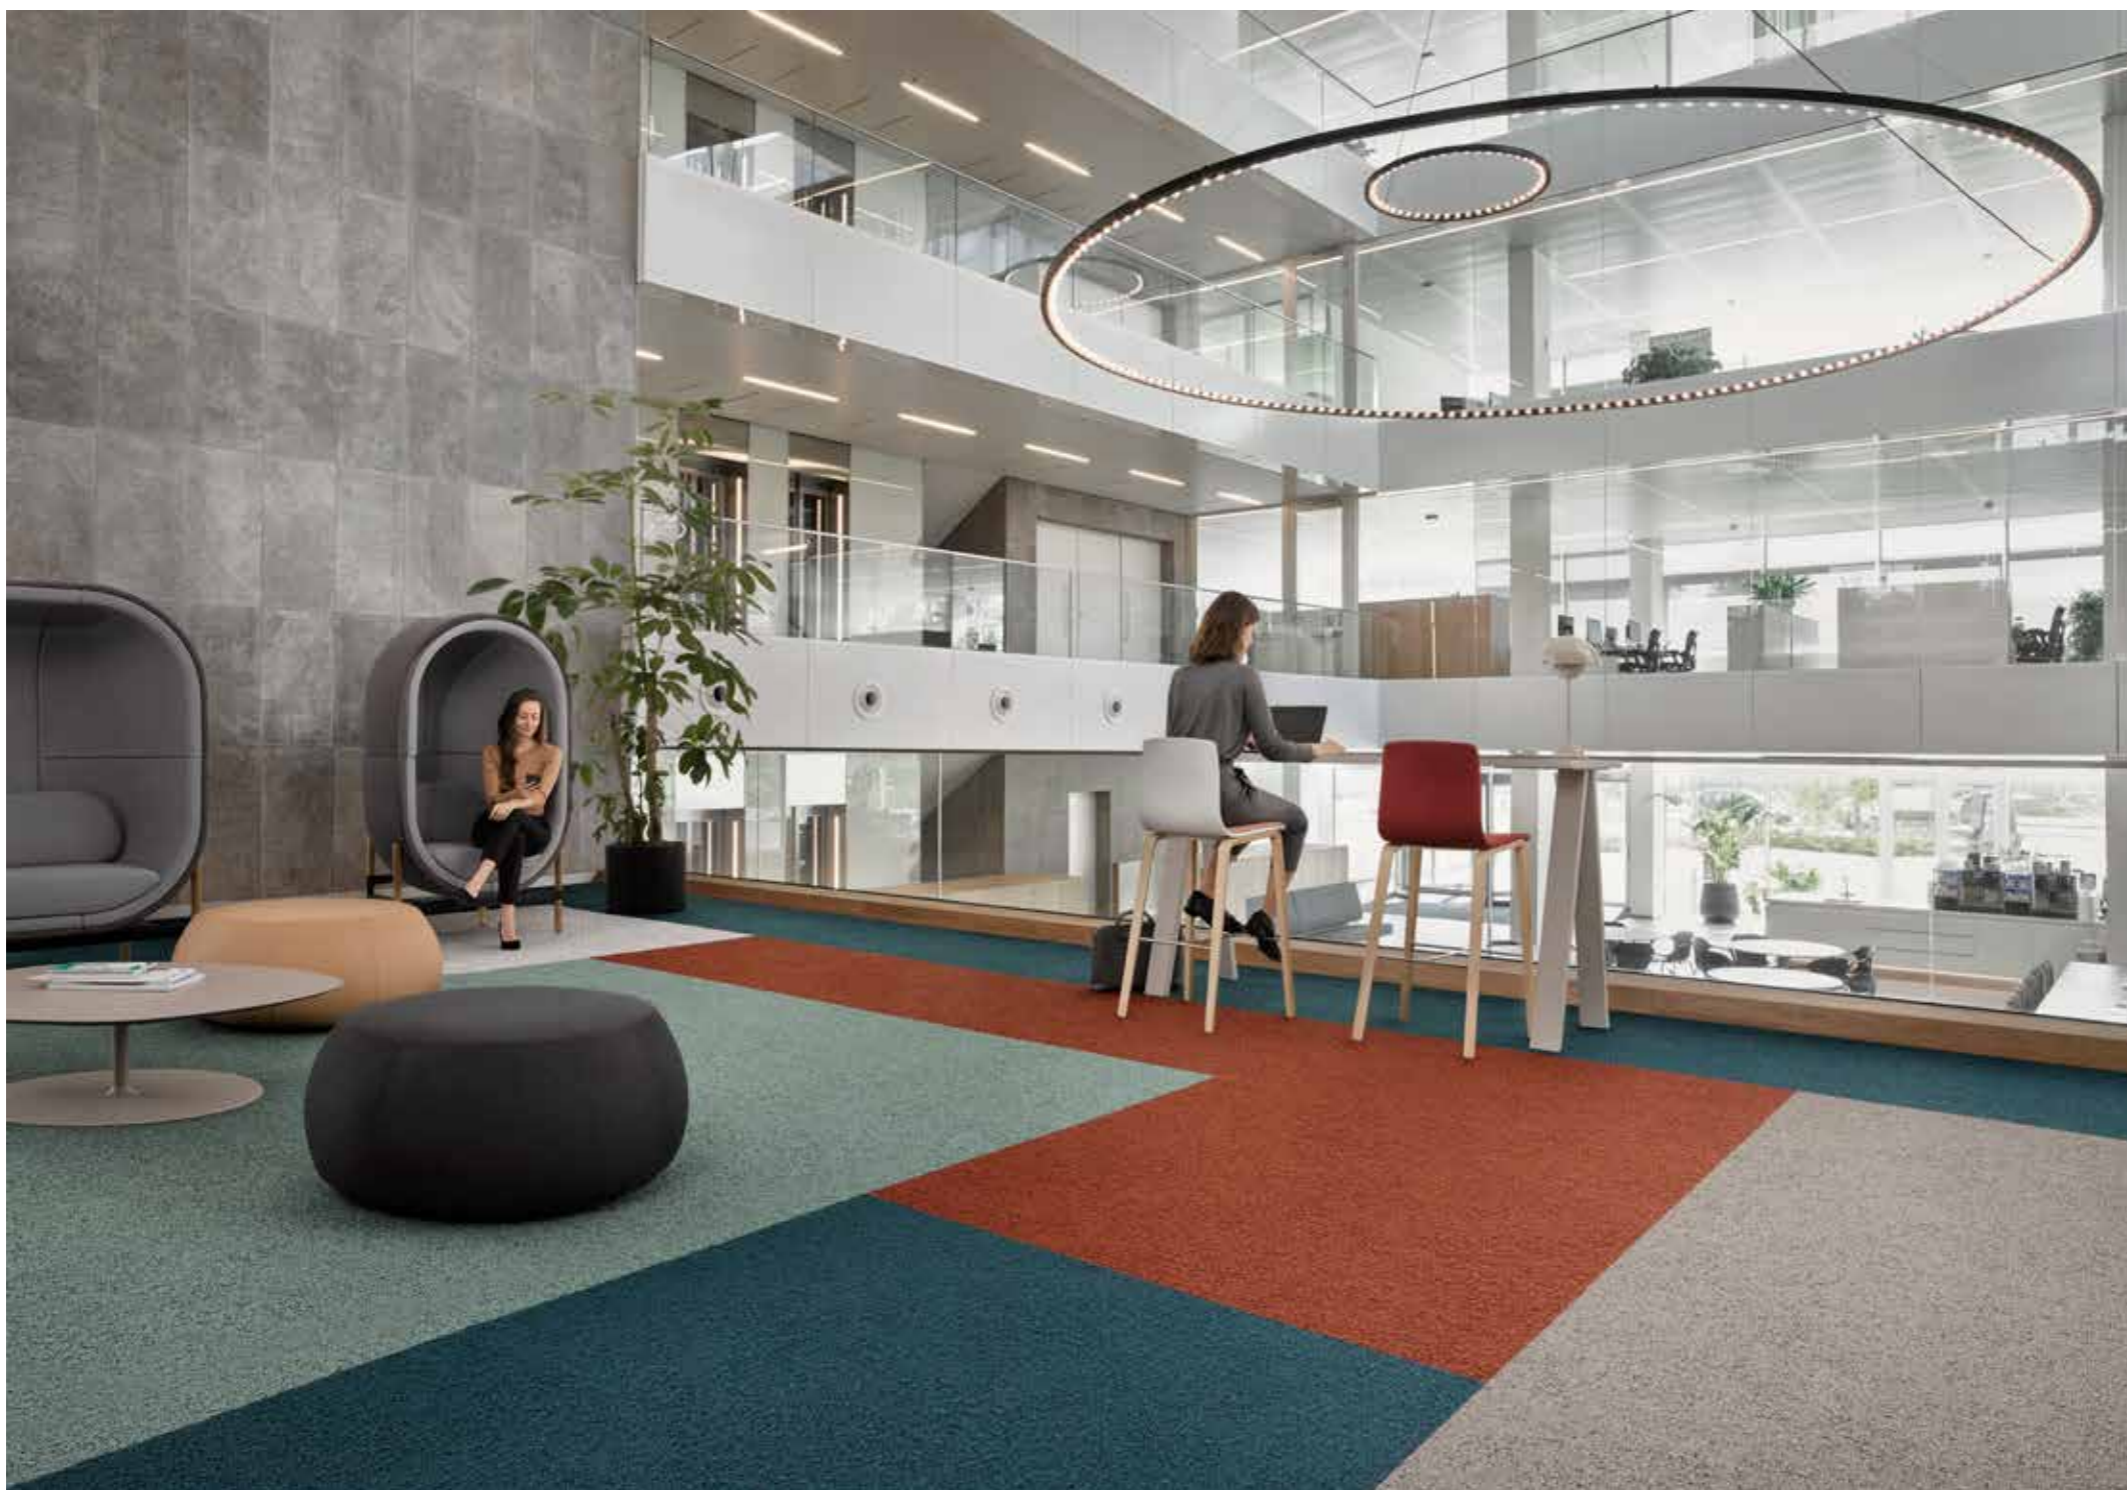

Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912




Fields 2912




Fields 2087



Fields 7814



Fields 8841




Fields 1101

A wealth of colours


Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912



Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912

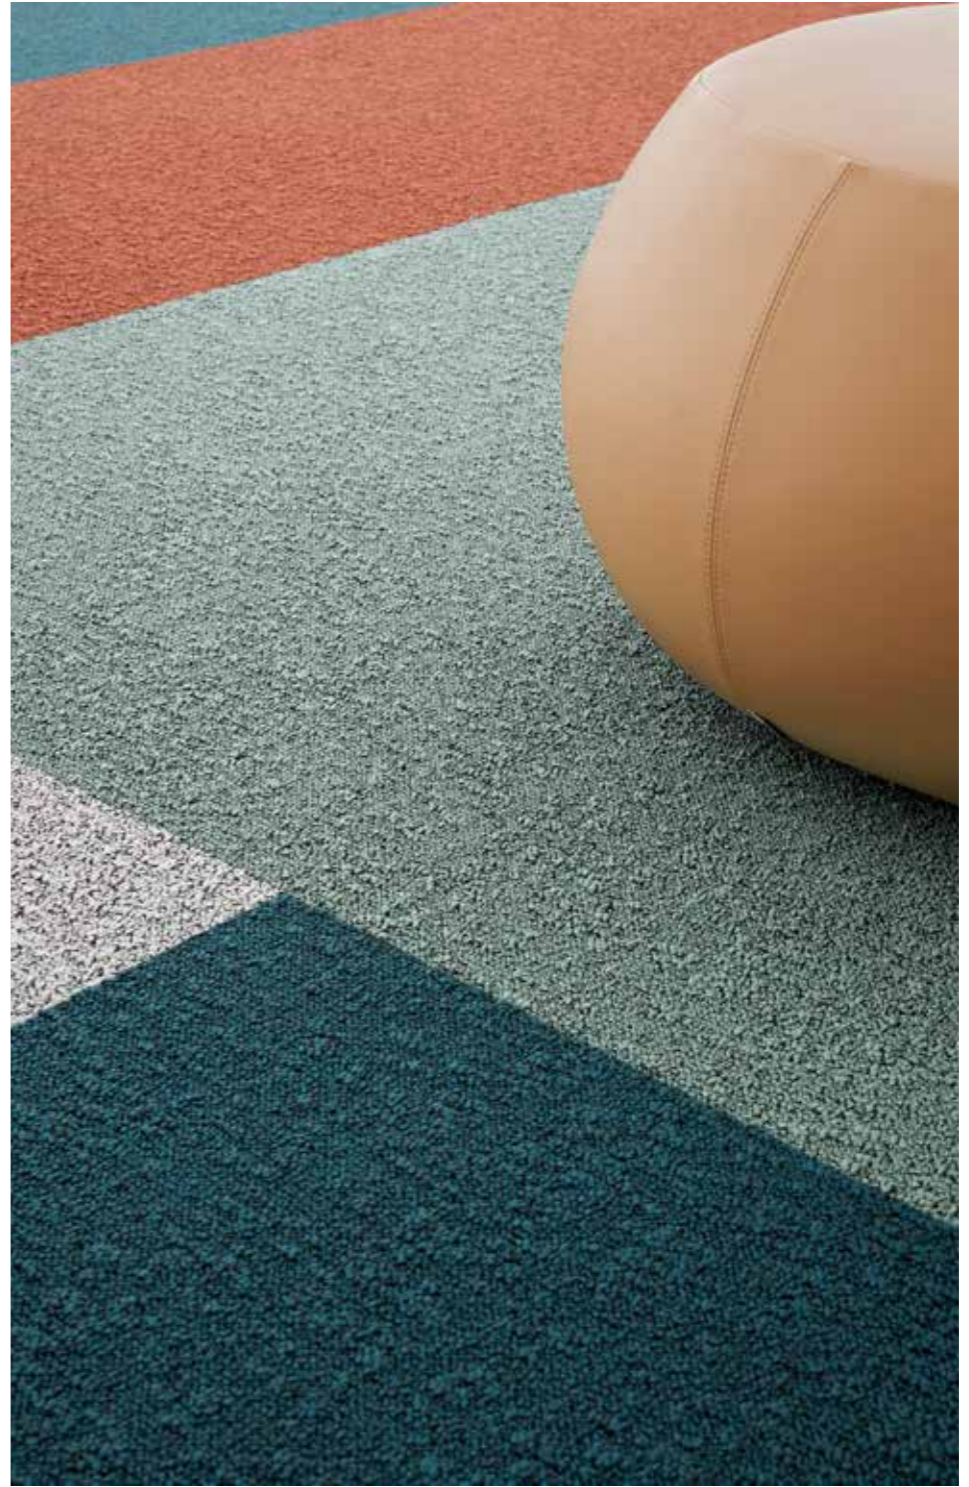



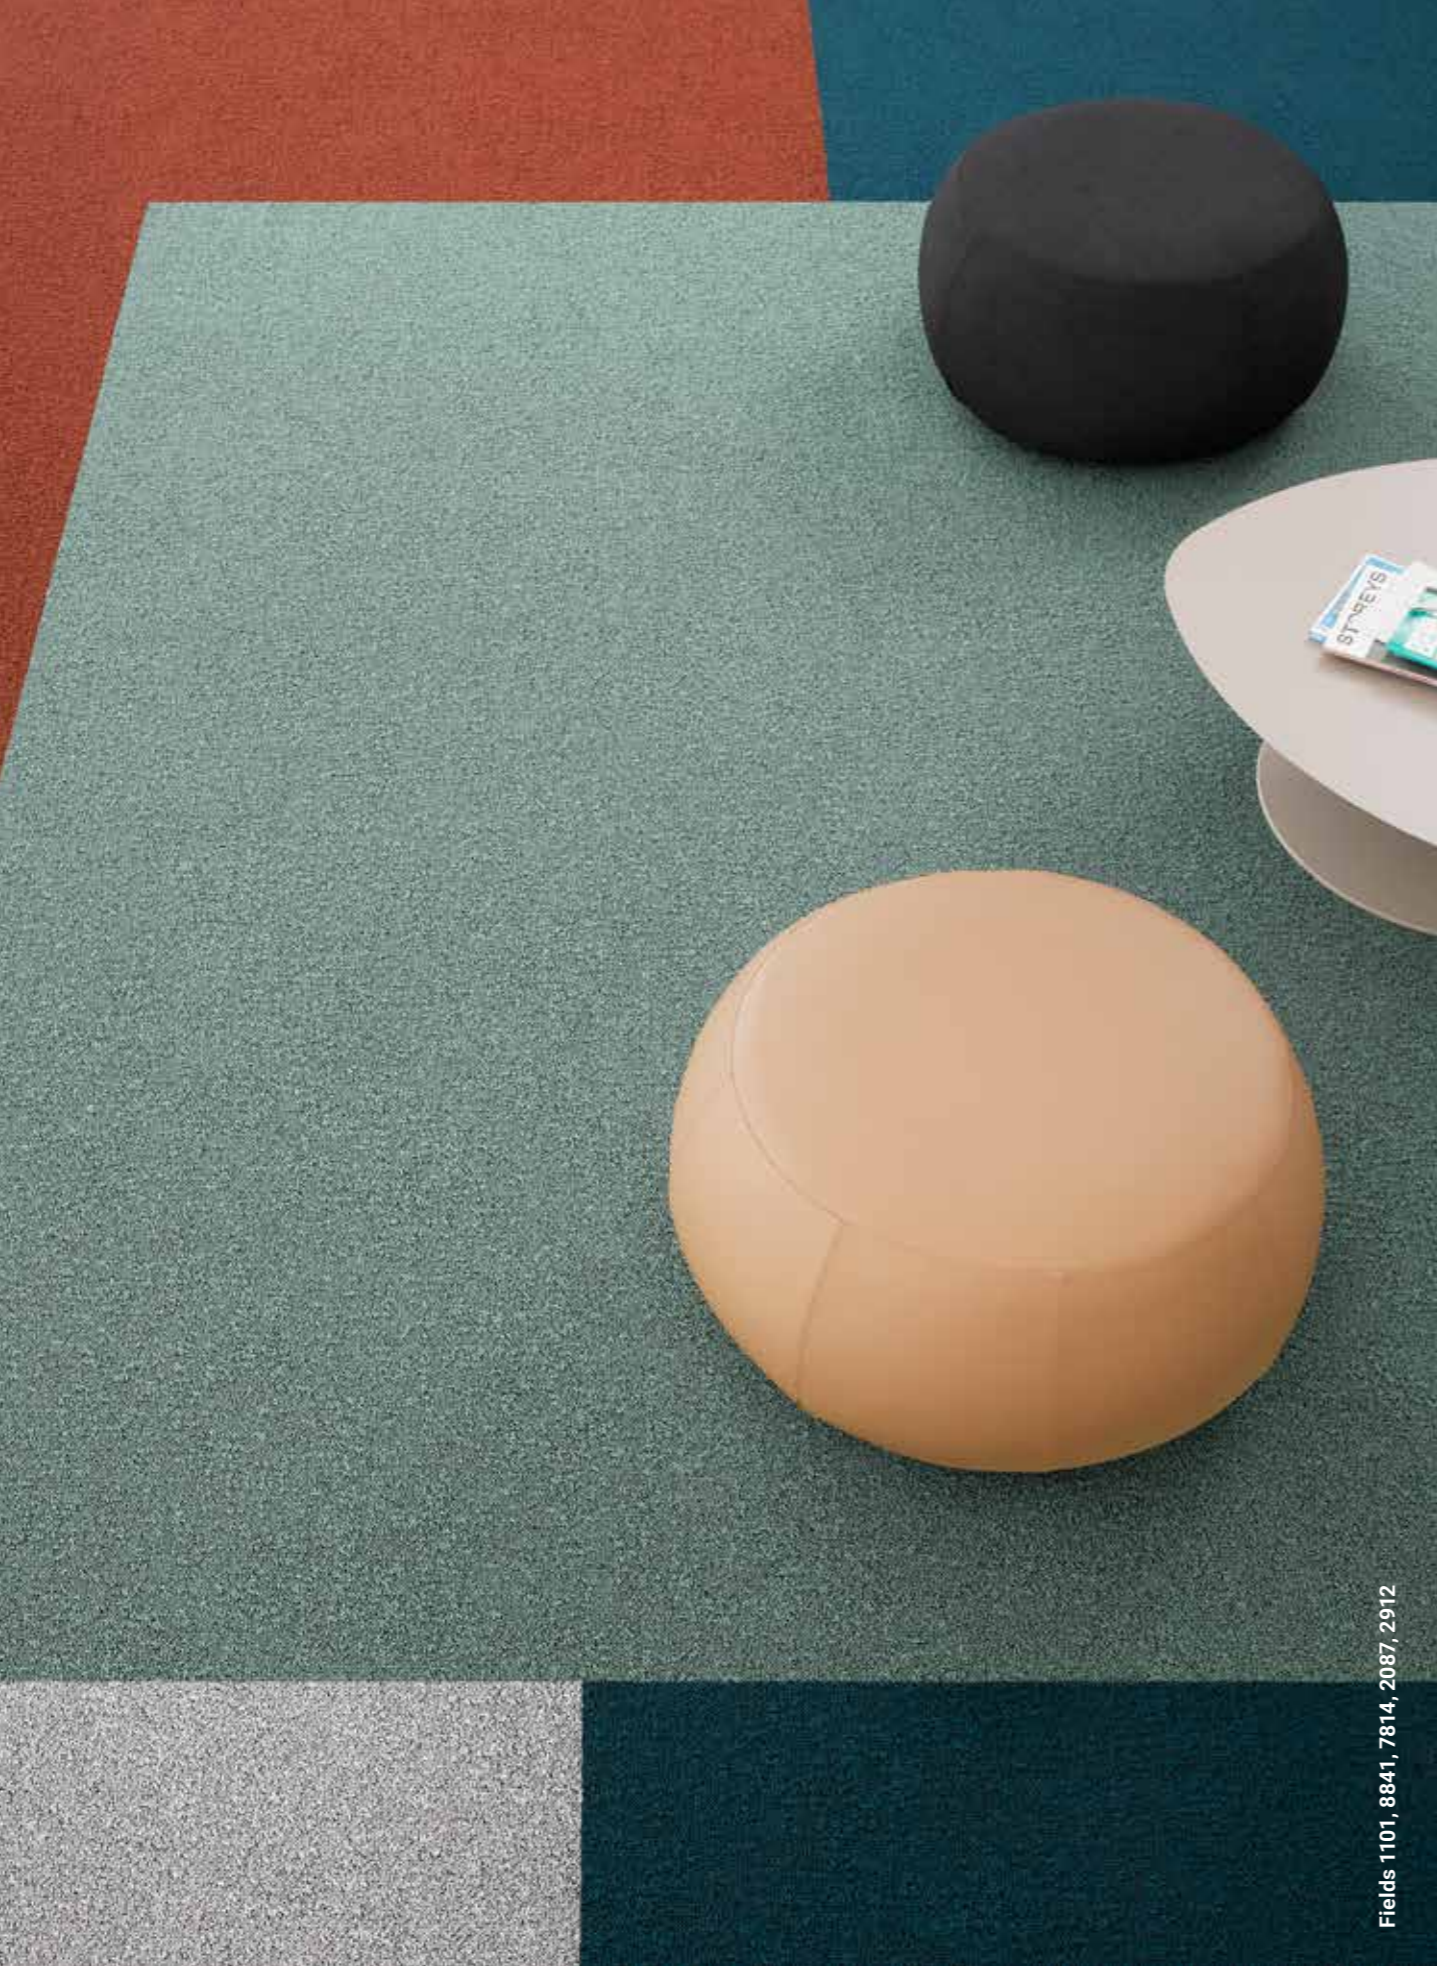

Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912

## DESSO® Fields

La collection de dalles de moquette DESSO Fields a été redessinée pour offrir aux décorateurs d'intérieurs commerciaux une multitude de combinaisons de couleurs. Fields est une dalle de moquette texturée qui donne l'impression réaliste d'un textile tissé à la main. Ses larges boucles irrégulières créent un revêtement de sol particulièrement tactile qui rendra n'importe quel espace chaleureux et accueillant.

Une palette contemporaine de 37 nuances qui peuvent être combinées pour obtenir des résultats uniques. Les designers peuvent choisir de mélanger une sélection de tons neutres ou d'associer des couleurs vives à des teintes plus soutenues pour créer une esthétique personnalisée.

Grâce à la nouvelle extension de la gamme, il est aussi parfaitement possible de combiner Fields avec la collection DESSO Linon, en associant différentes textures pour un rendu contemporain, tout en élargissant les options de couleurs à un total de 55.

Le fil de base plus sombre utilisé dans la collection Fields présente également l'avantage fonctionnel de cacher les éventuelles éclaboussures ou taches – parfait pour les intérieurs de bureaux très fréquentés. Les dalles de moquette de format 50 x 50 cm sont fabriquées à 100 % en ECONYL® et disposent, en standard, de la sous-couche DESSO EcoBase.

L'option de la sous-couche acoustique SoundMaster Lite est également proposée pour améliorer les performances acoustiques dans les espaces tertiaires.

Die Teppichfliesen-Kollektion Fields von Desso wurde erweitert, um eine noch größere Fülle von Farbkombinationen zu bieten. Fields ist eine strukturierte Teppichfliese mit der edlen Ausstrahlung von handgewebten Textilien. Die hohen und unregelmäßigen Schlingen schaffen einen Objekt-Bodenbelag mit ausgezeichnetem Kantenschluss, der zudem eine wunderbare Haptik aufweist und jedem Raum eine einladende Atmosphäre verleiht.

Aus einer Palette von 37 verschiedenen Farbtönen lassen sich einzigartige Kombinationen finden. Zur Gestaltung stehen zahlreiche neutrale Töne zur Verfügung, die sich auch mit leuchtenden und kräftigen Farben kombinieren lassen, um eine aussagekräftige Optik zu erzielen.

Fields erweitert das Sortiment und lässt sich perfekt mit den Teppichfliesen DESSO Linon kombinieren. Dabei schaffen die verschiedenen Texturen ein interessantes Flächenbild und es stehen dann sogar insgesamt 55 Farboptionen zur Auswahl.

Das für Fields verwendete dunklere Garn bietet neben der typischen feinen Schattierung auch den funktionalen Vorteil, dass eventuelle Verunreinigungen weniger sichtbar sind – ideal für stark frequentierte Büroräume. Die 50 x 50 cm großen Teppichfliesen werden aus ECONYL® Garn gefertigt und standardmäßig mit dem bitumenfreien und zu 100 % recycelbaren DESSO EcoBase Rücken beschichtet.

Zusätzlich kann die akustische Wirksamkeit durch den optionalen Akustikrücken SoundMaster Lite weiter verbessert werden.

Fields 1510, 9945, 9522, 8834




Fields 8834, 2912, 9021, Linon 9950, 8832, 9508

Fields 5012, 9515, 2087, Linon 5038, 2102, 9965




Fields 2127, 4202, 4438, 9111

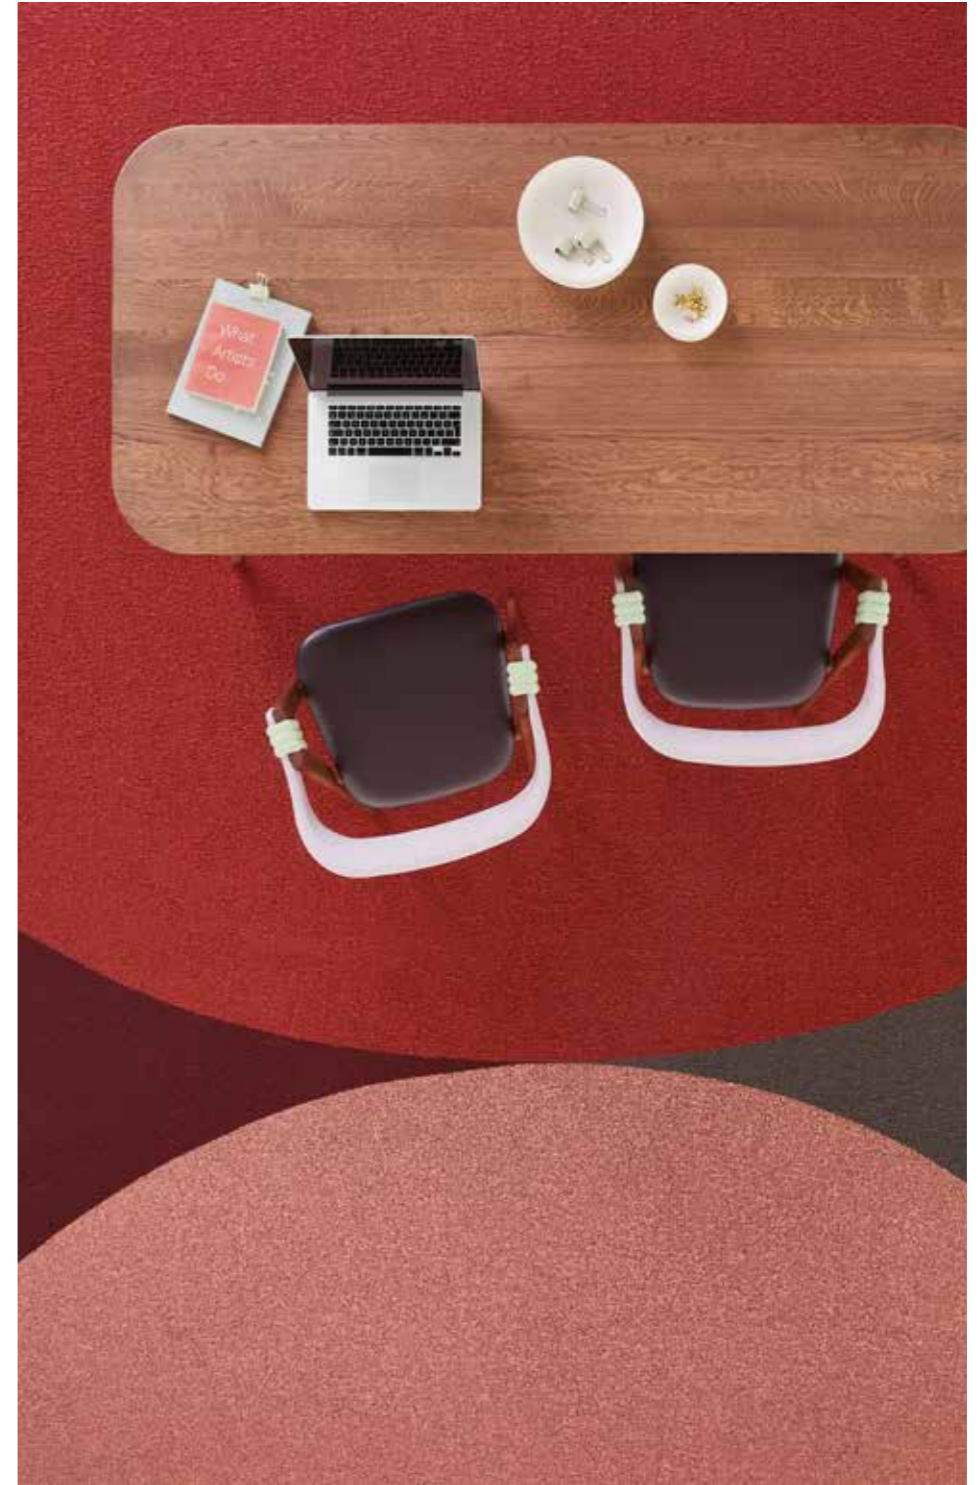



# Colour range

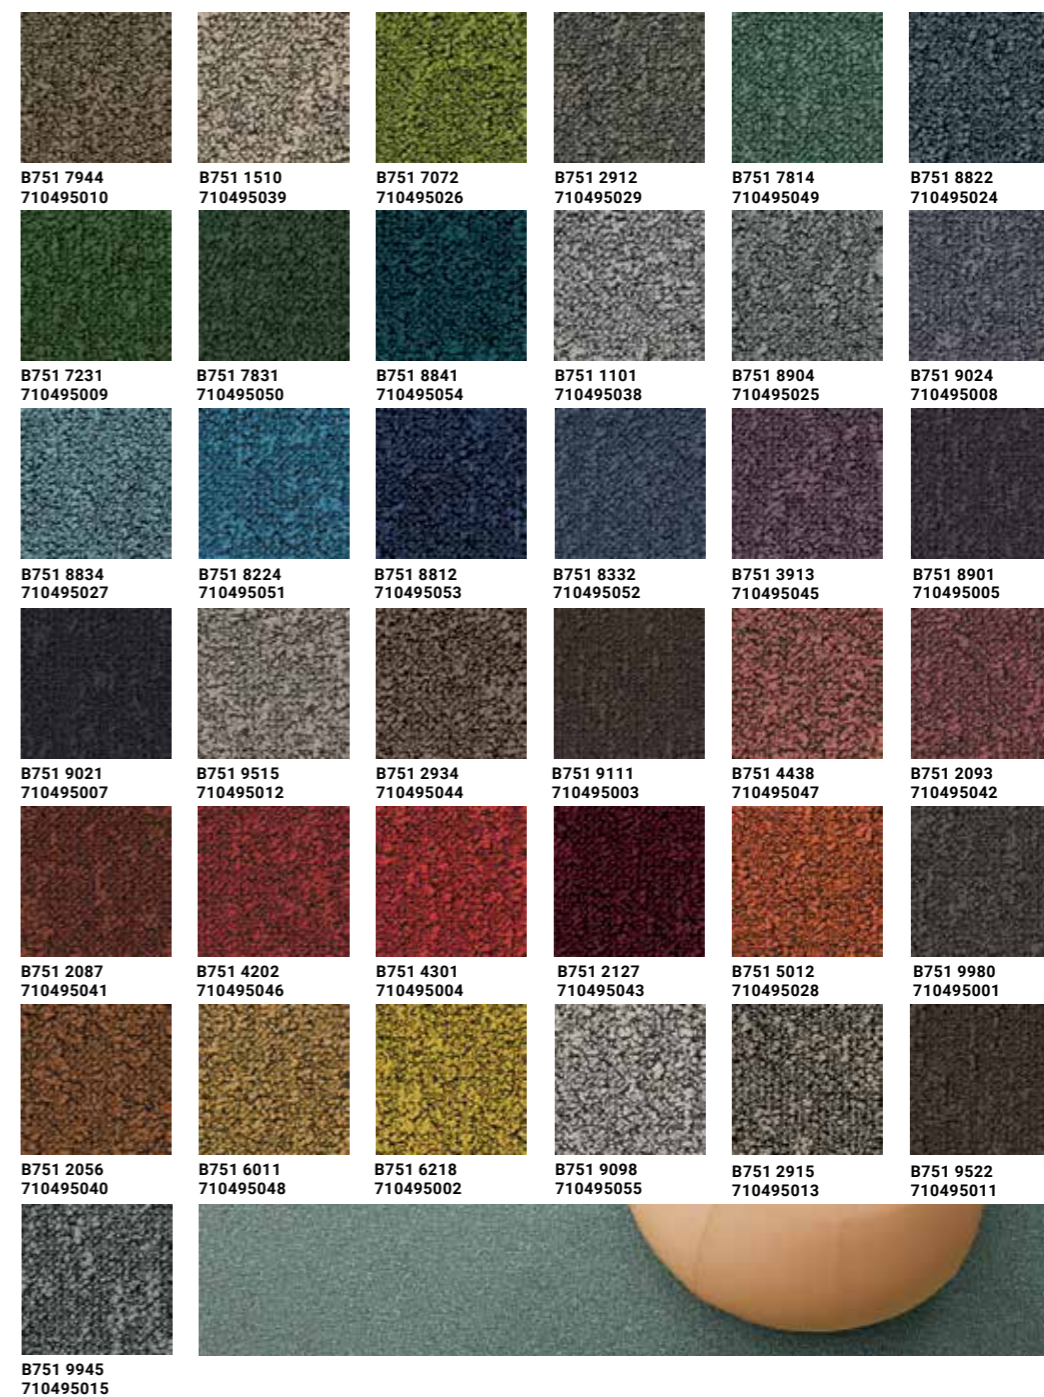



Fields 6218, Linon 6022

## DESSO EcoBase®

### DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.\* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

\* Lloyd's Register certifié the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

### SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.\* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

\* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

### DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.\* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

\* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

### DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.\* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

\* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.

## ECONYL®



### 100% ECONYL®

The DESSO Fields collection contains 100% ECONYL®, a regenerated nylon yarn, made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our carpet recycling centre.

### 100% ECONYL®

La collection DESSO Fields contient 100% de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes.

### 100% ECONYL®

De DESSO Fields collectie is gemaakt van 100% ECONYL®-garen, een geregenereerd nylongaren van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgarens uit ons eigen tapijtreyclingcentrum.

### 100% ECONYL®

Das Nylongarn der DESSO Fields Teppichfliesen besteht aus 100 % ECONYL®, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt.

# Fields

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*	Velours	ISO 2424	Teint masse BCF PA 6 ECONYL®*
Dimensions	EN ISO 24324	50cm x50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)	Dimension	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 dalles par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	6.5 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	2.8 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	2.8 mm
Total mass	ISO 8543	4250 g/m <sup>2</sup>	Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m <sup>2</sup>
Total pile mass	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>
Effective pile mass	ISO 8543	415 g/m <sup>2</sup>	Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	415 g/m <sup>2</sup>
Pile density	ISO 8543	0.148 g/cm <sup>3</sup>	Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm <sup>3</sup>
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Vertical resistance	ISO10965	≤ 1x10 <sup>9</sup> Ohm	Résistance verticale	ISO10965	≤ 1x10 <sup>9</sup> Ohm
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Noise reduction	ISO 354	0.15 α <sub>w</sub>	Réduction phonique	ISO 354	0.15 α <sub>w</sub>
Flammability	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (testé en pose libre)

## Preliminary specification

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

## Spécification de base

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*
Dimensie	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24324	50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Totale dikte	ISO 1765	6.5 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	6.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.8 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	2.8 mm
Totale massa	ISO 8543	4250 g/m <sup>2</sup>	Gesamtgewicht	ISO 8543	4250 g/m <sup>2</sup>
Poolinzetmassa	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa	ISO 8543	415 g/m <sup>2</sup>	Polschichtgewicht	ISO 8543	415 g/m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543	0.148 g/cm <sup>3</sup>	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.148 g/cm <sup>3</sup>
Noppental	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Verticale weerstand	ISO10965	≤ 1x10 <sup>9</sup> Ohm	Durchgangswiderstand	ISO10965	≤ 1x10 <sup>9</sup> Ohm
Gebruikclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0.2 %	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0.2 %
Geluidsreductie	ISO 354	0.15 α <sub>w</sub>	Schallreduktion	ISO 354	0.15 α <sub>w</sub>
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (onverlijmd getest)	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (Unverklebt geprüft)

## Voorlopige specificatie

DESSO vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's instructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

## Vorläufiges Datenblatt

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) zu finden.




 Manufactured by:  
 Fabriqué par:  
 Geproduceerd door:  
 Hergestellt von:  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002  
 Tarkett BV  
 PO BOX 169  
 NL - 5140AD Waalwijk

\* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15  
5142 PA Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
deso@tarkett.com  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of €3 billion in 2019. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 12,500 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is included in the following indices: SBF 120 and CAC Mid 60. [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

© Tarkett, April 2020

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to:

[www.palau.nl](http://www.palau.nl)

[www.arper.com](http://www.arper.com) / [www.beltane.nl](http://www.beltane.nl)/arper/

[www.moroso.com](http://www.moroso.com) / [www.burikenburik.nl](http://www.burikenburik.nl)/onze-merken/moroso

Photo front page: Fields 1101, 8841, 7814, 2087, 2912