

# LÍNEA CLICK

LVT

Cor: Mel 24089517

 **Tarkett**

# MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Pensada para rutinas agitadas, proyectos e instalaciones urgentes, la Línea Click es sinónimo de agilidad. Moderna, práctica y funcional, es perfecta para construir o reformar de manera rápida, pues no necesita del uso de adhesivo. En dos colecciones, Ambienta® Tech y Essence®, dispone de una gama variada de colores y diseños para cualquier tipo de ambiente.



## Confort acústico

Pasos suaves para un día a día más tranquilo



## Variedad de colores y estampas

Diversas opciones de estampas en tonos claros, medios u oscuros



## Más comodidad y ahorro

Los pisos de la colección Ambienta® Tech pueden ser instalados sobre la cerámica sin necesidad de nivelar rejuntas (hasta 3mm)



## Todo listo en un clic

La instalación es rápida y fácil, sin la necesidad de adhesivo



## Tratamiento superficial PUR

Tratamiento superficial que facilita la limpieza inicial



## Hasta 15 años de garantía\*

Protección para ti y para tu piso

\*15 años para la colección Ambienta® Tech  
\* 10 años para la colección Essence®



Color: Minerium Dark Grey 24090417

## TECNOLOGÍA SOUNDBLOCK

La Colección Ambienta® Tech cuenta con tecnología Soundblock, ideal para ambientes que necesiten de aún más confort acústico.

**8,5x7cm**  
**ambienta tech**

¡Descubra toda  
la tecnología por  
detrás de nuestros  
productos!

# COLECCIÓN AMBIENTA® TECH



5,8x11,4cm

 24089117 - 181 x 1520mm

Wengué - Textura Rústica




5,8x11,4cm

 24089530 - 181 x 1520mm

Carvalho Cinza - Textura Lisa



5,8x11,4cm

 24089129 - 181 x 1520mm

Carvalho Branco - Textura Rústica



5,8x11,4cm

 24089517 - 181 x 1520mm

Mel - Textura Rústica



5,8x11,4cm

 24089518 - 181 x 1520mm


Oliva - Textura Lisa



5,8x11,4cm

 24089111 - 181 x 1520mm


Carvalho Amalfi - Textura Rústica

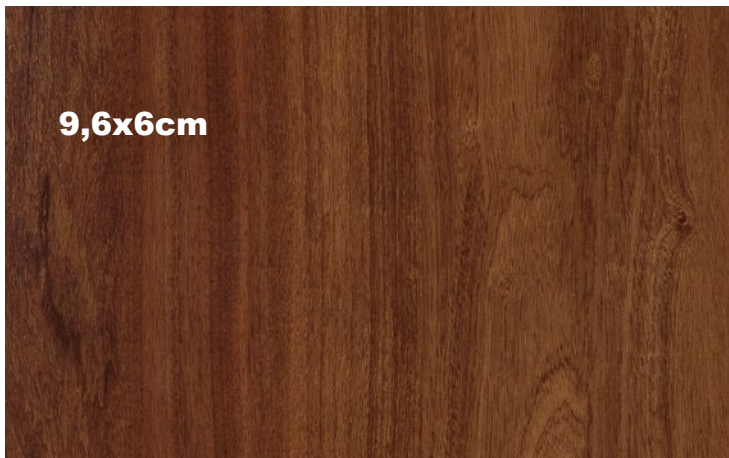

9,6x6cm

Grapia - Textura Lisa


 24089715 - 96 x 610mm

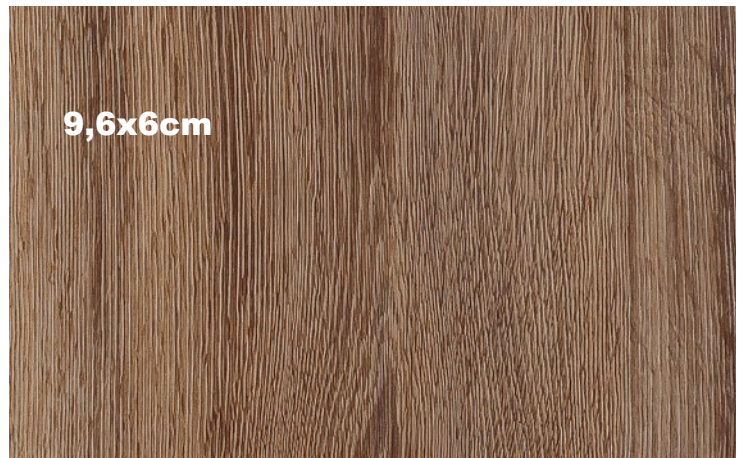

9,6x6cm

Ameixa - Textura Lisa

 24089516 - 96 x 610mm

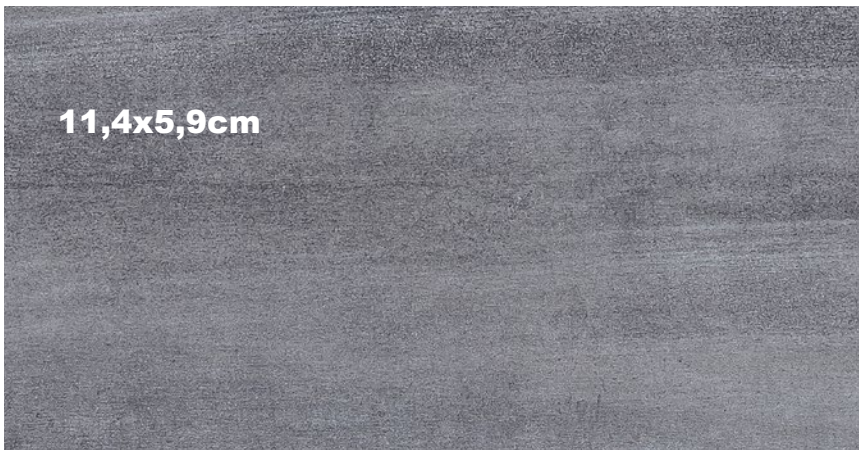

11,4x5,9cm

Minerium Dark Grey

 24090417 - 304,8 x 609,6mm



11,4x5,9cm

Minerium Light Grey

 24090415 - 304,8 x 609,6mm



**BEVEL PINTADO**  
Acabado que proporciona un diferencial moderno para tu paginación.

# COLECCIÓN ESSENCE®




 9329615 - Carvalho Cinza



 9329722 - Linhaça




 9329726 - Hortelã



 9329657 - Alecrim



 9329664 - Amora

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

 9329619 - Acácia

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

 9329618 - Carvalho Pátina




Textura Rústica


 9329649 - Amendoim

PADRÃO MESCLADO




Textura Rústica

 9329723 - Chia

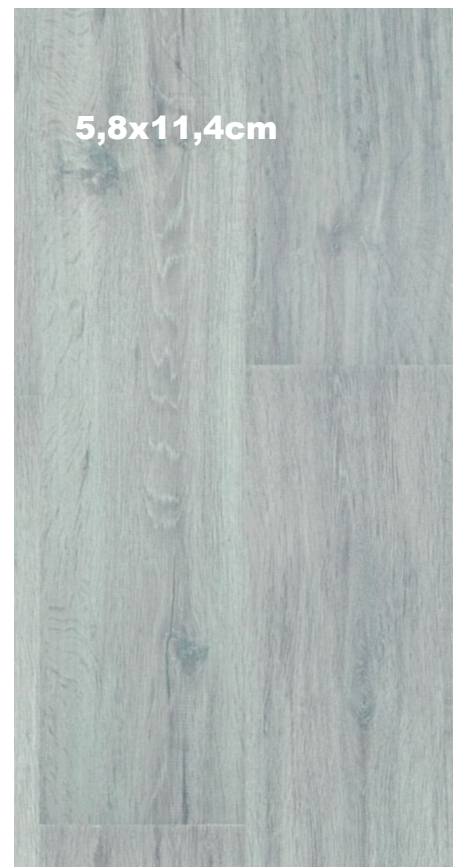

Textura Rústica

 9329724 - Quinoa

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		AMBIENTA® TECH	ESSENCE®
<b>Tipo de revestimiento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Zonas residenciales y habitaciones de hotel
<b>Espesor</b>	EN 428 / ISO 24346	5,0mm	4,0mm
<b>Formato</b>	EN 427 / ISO 24342	Tablas 181x1520mm 96x610mm Baldosas 304,8x609,6mm	200x1220mm
<b>Embalaje</b>	EN 427 / ISO 24342	08 Tablas (2,20m <sup>2</sup> ) 32 Tablas (1,87m <sup>2</sup> ) 12 Baldosas (2,23m <sup>2</sup> )	10 Tablas (2,44m <sup>2</sup> )
<b>Peso promedio</b>	EN 430 / ISO 23997	8,090kg/m <sup>2</sup>	7,052kg/m <sup>2</sup>
<b>Almacenamiento</b>	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
<b>Patrón</b>	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
<b>Protección superficial</b>	-	PUR	PUR
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN 660-2	Clase T	Clase T
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
<b>Reacción al fuego</b>	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	19dB	hasta 4dB
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
<b>Resistencia química</b>	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia
<b>Propiedades electrostáticas</b>	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)
<b>Emissiones COV</b>	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)



www.tarkett.com.ar

@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina  
contacto@tarkett.com.ar | + 54 9 11 2320-2451 | +54 9 11 4168-3633