

LÍNEA PAVIFLEX® NATURAL

VCT



Colores: 24179809, 24180906 y 24179103

 **Tarkett**

NATURAL EN SU ESENCIA

Diseño y practicidad unidos en favor de la comodidad.
La mejor relación costo-beneficio en su categoría.



Uso comercial

Personalidad para proyectos comerciales



Variedad de colores

Tonos que valoran el diseño y la modernidad en su proyecto



Sustentabilidad y seguridad

Libre de ftalatos, formaldehído, metales pesados y bajo índice de COVs



7 años de garantía

Protección para usted y su piso

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- **Profunda comprensión humana.**
- **Elecciones conscientes para las personas y el planeta.**
- **Contigo a cada paso.**

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra línea Paviflex® Natural tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a $10\mu\text{g}/\text{m}^3$.

ECONOMÍA CIRCULAR



EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Es por eso que nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).




PROGRAMA RESTART


Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2021 recogemos 75 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

COLECCIÓN
THRU


PRODUCTO
IMPORTADO

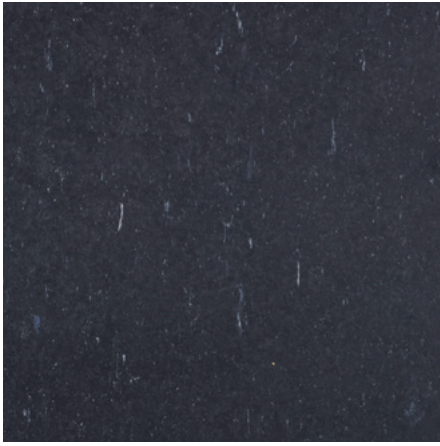

24179809 - A 802

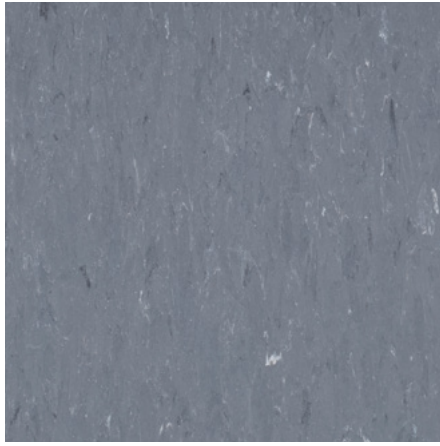

24179918 - A 913

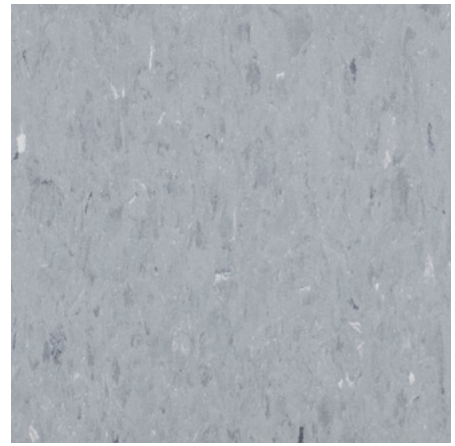


24179942 - A 913



24179113 - A 107



24179103 - A 112

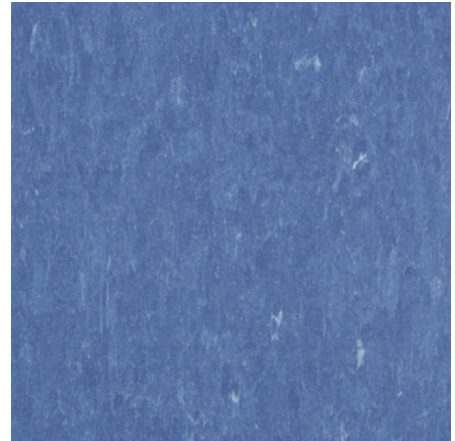

24179764 (▲)



24179761 - A 761



24179668 - A 668



24179691 - A 691



24179450 ()



24179247 (▲)



24179565 (▲)




Artículo con política de stock local.

(▲) Colores recomendados solo para detalles decorativos.
Si utiliza accesorios/zócalos, seleccione el color de su preferencia.



Las muestras utilizadas en este catálogo están encerradas y pueden presentar diferencias de tonalidad en relación al piso adquirido.



24180906 - A 908

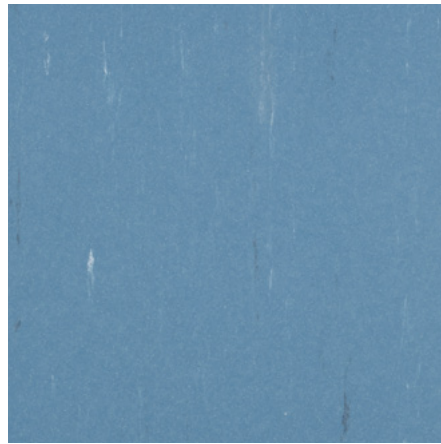

24180703 - A 903

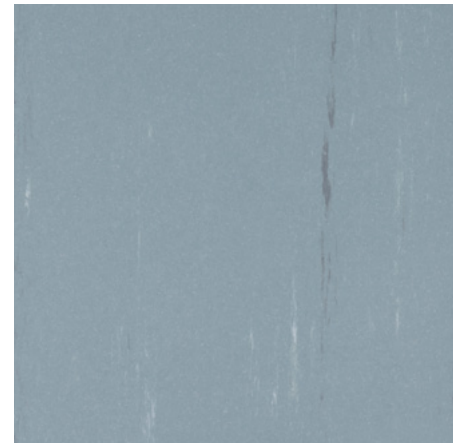

24180470 - A 419



24180200 - A 201



24180117 - A 903



24180106 - A 107




A = Accesorio/zócalo disponible. El número siguiente se refiere al código de color recomendado.

ACCESORIOS DE PVC


Fabricados con resinas de PVC, cargas y pigmentos, estos accesorios Tarkett son flexibles, lo que permite una instalación rápida y un mejor acabado en las paredes, otros pisos y escaleras.

Cabecera
9372




Se utiliza con pisos en rollo o baldosas.

Franja de remate
9361




Se utiliza con pisos en rollo o baldosas.

Zócalo Plano
9366 (50mm) e 9367 (75mm)




Se utiliza con pisos en rollo o baldosas.

Zócalo Curvo
9364 (50 mm) y 9365 (75 mm)




Se utiliza con pisos en rollo o baldosas.

Zócalo de hospital
Nivel



Se utiliza con Paviflex® Natural.

Zócalos de hospital
Superposición



Se utiliza con pisos en rollo o baldosas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		THRU/FIT
		Residencial 23
Clasificación de uso	ISO 10874	Comercial 33
		Industrial 41
Espesor	NBR 7374	2,0mm
Formato	NBR 7374	305x305mm
Embalaje	NBR 7374	44 baldosas (4,09m ²)
Peso medio	NBR 7374	4,08kg/m ²
Reacción al fuego	NBR 16626	Classe II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB
Solidez a la luz	NBR 7374	≥ 4
Resistencia química	NBR 7374	Ok
Propiedades electrostáticas	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω
Emisiones COV	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (después de 28 días)



www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605