

LÍNEA **IMAGINE**®

Color: Nature 5829006

 **Tarkett**

DEJE QUE LA CREATIVIDAD FLUYA

Colores y estampados variados para innovar en decoración de forma práctica y funcional. Antialérgico y fácil de limpiar, con excelente costo beneficio.



Uso residencial

Transforma el piso de tu casa



Confort acústico

Pasos suaves para un día a día más tranquilo



Limpieza fácil y económica

Más fácil de limpiar y reduce la necesidad de químicos



Confort térmico

Siempre con temperatura ideal



Variedad de estampados

Elija entre una multitud de patrones modernos y sofisticados



10 años de garantía

Protección para ti y para tu piso



Color: Magic 5331141



Color: Nature 5829001

COLECCIÓN NATURE

NUEVO COLOR



Rock / Grey Black

5829019

Módulo de impresión: 100x100cm

NUEVO COLOR



Rock / Medium Grege

5829020

Módulo de impresión: 100x100cm



Flanders / Black

5829023

Módulo de impresión: 20x100cm



French Oak / Light Brown

5829025

Módulo de impresión: 10x100cm



Flanders / Dark Brown

5829001

Módulo de impresión: 20x100cm



Classic Oak / Natural

5829008

Módulo de impresión: 6x6cm



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo de impresión: 10x100cm



Classic Oak / Grey

5829009

Módulo de impresión: 6x6cm




COLECCIÓN MAGIC



Pole Position / Multicolor

5331147

Módulo de impresión: 100x200cm

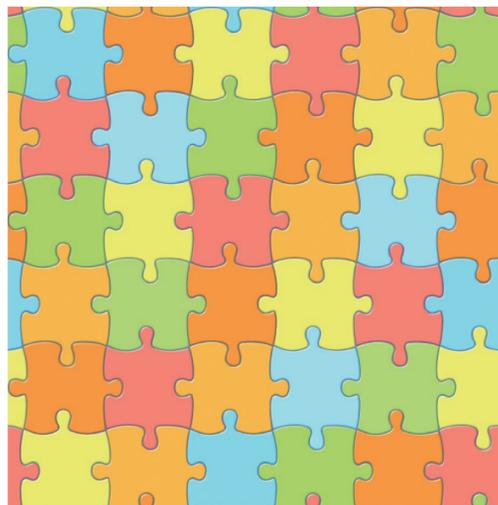

Playful / Multicolor

5331141

Módulo de impresión: 100x100cm



Doodle

5331205

Módulo de impresión: 100x100cm



Macadam / Green

5331091

Módulo de impresión: 100x100cm



House

5331148

Módulo de impresión: 100x200cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



| | | NATURE | MAGIC |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| Clasificación de uso | EN 685 ISO 10874 | Residencial 23 | Residencial 23 |
| | | Comercial 32 | Comercial 31 |
| Espesor total | EN 428 ISO 24346 | 2,4mm | 3,0mm |
| Capa de uso de PVC | EN 429 ISO 24340 | 0,40mm | 0,25mm |
| Formato | EN 426 ISO 24341 | 2x25m | 2x25m |
| Embalaje | EN 426 ISO 24341 | 50m ² | 50m ² |
| Peso promedio | EN 430 ISO 23997 | 2,15kg/m ² | 1,85kg/m ² |
| Protección superficial | | PUR REFORZADO | PUR REFORZADO |
| Resistencia a la abrasión | EN 660-2 | Clase T | Clase T |
| Resistencia al deslizamiento | DIN 51130 NBR 13818 | R9 < 0,40 | R9 < 0,40 |
| Punzonamiento residual | EN 433 ISO 24343-1 | ≤ 0,35mm | ≤ 0,35mm |
| Estabilidad dimensional | EN 434 ISO 23999 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% |
| Absorción acústica al impacto | ISO 717-2 | Δ_{Lw} 19dB | Δ_{Lw} 18dB |
| Reacción al fuego | NBR 16626 | Clase III A | Clase III A |
| Emisiones COV | AGBB/DIBT | ≤ 100µg/m ³ (después de 28 días) | ≤ 100µg/m ³ (después de 28 días) |



www.tarkett.com.ar

Más información:



@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
contacto@tarkett.com.ar | +54 9 11 2320-2451 | +54 9 11 4168-3633