

LINHA PAVIFLEX NATURAL[®]

VCT



Cores: Thru 9205809, 9205966 e 9205103

 **Tarkett**

NATURAL EM SUA ESSÊNCIA

Design e praticidade unidos em favor do conforto.
O melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para
projetos comerciais



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos,
formaldeído, metais
pesados e baixo
índice de COVs



Variedade de cores

Tons que valorizam o
design e a modernidade
no seu projeto



Até 10 anos de garantia*


Proteção para
você e seu piso

*Se o produto for instalado de acordo com as
indicações da Tarkett
10 anos para pisos com 3,2mm e
7 anos para 2,0mm


COLEÇÃO
THRU




2,0mm - 9205809 A 802
3,2mm - 9206809

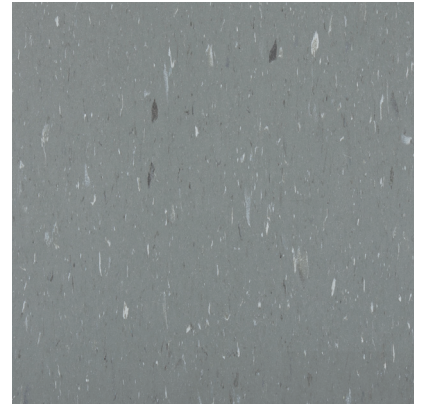

2,0mm - 9205918 A 913
3,2mm - 9206918

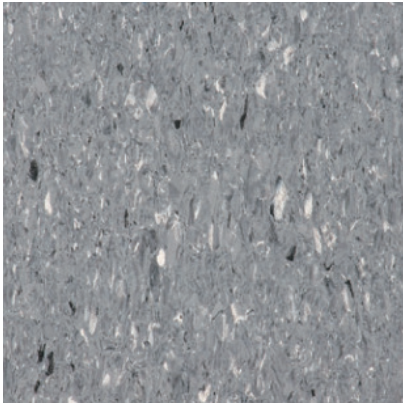

2,0mm - 9205968 A 908
3,2mm - 9206968
60x60cm - 9216968

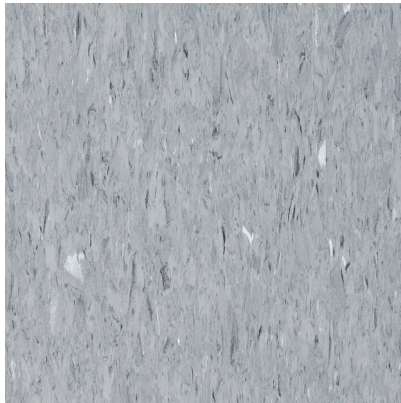

2,0mm - 9205942 A 913
3,2mm - 9206942




2,0mm - 9205966 A 107
3,2mm - 9206966
60x60cm - 9216966




2,0mm - 9205113 A 107
3,2mm - 9206113



2,0mm - 9205103 A 112
3,2mm - 9206103
60x60cm - 9216103

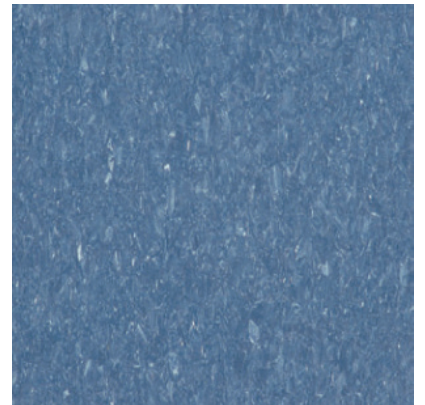

2,0mm - 9205764 (▲)
3,2mm - 9206764

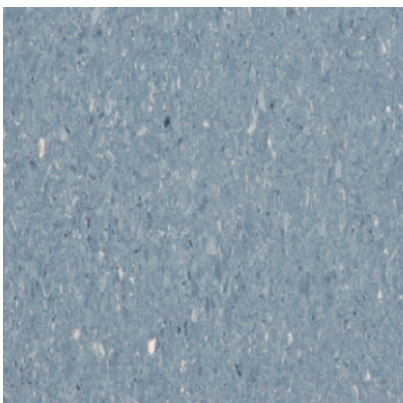


2,0mm - 9205761 A 761



2,0mm - 9205668 A 668



2,0mm - 9205691 A 691
3,2mm - 9206691

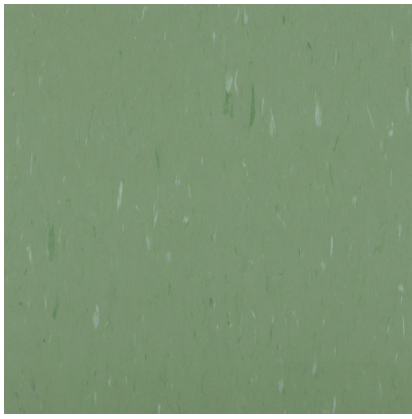

2,0mm - 9205450



2,0mm - 9205247



2,0mm - 9205565



COLEÇÃO
INTENSITY




9211904

A 908



9211925

A 107

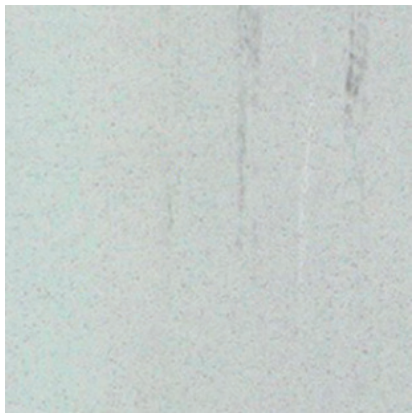

9211901

A 903



9211703

A 703



9211459



9211117

A 903



9211607

A 687



9211226

A 244

COLEÇÃO

CHROMA CONCEPT



9201932

A 802



9201912

A 908



9201723

(▲)



9201920

A 903

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos.
No caso de uso de acessórios/rodapés, selecione a cor de sua preferência.

A = Acessório/rodapé disponível. O número a seguir refere-se ao código de cor recomendada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		THRU/INTENSITY/ CHROMA CONCEPT	THRU	THRU*
Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34	Comercial 33
		Industrial 41	Industrial 42	Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	300x300mm	300x300mm	600x600mm
Embalagem	NBR 7374	56 placas (5,04m ²)	35 placas (3,15m ²)	14 placas (5,04m ²)
Peso total	NBR 7374	4,36kg/m ²	7,01kg/m ²	4,36kg/m ²
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB	Δ_{Lw} 2dB	Δ_{Lw} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok	Ok	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω	1,65x10 ¹³ Ω
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

* Verifique cores disponíveis



www.tarkett.com.br

Mais informações:

