

LINHA DECORFLEX®

Cor: 6519088

 **Tarkett**

BELEZA E PRATICIDADE SEM ABRIR MÃO DA ECONOMIA

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais.
O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso
da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para
o dia a dia mais
tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar,
reduz a necessidade de
produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura
sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre
uma infinidade de
padrões modernos
e sofisticados



5 anos de garantia

Proteção para você
e para seu piso



Cor: Jura Brown - 5337046



Cor: Stromboli Gris Foncé - 6519091



Authentic Dark Natural

5337176

Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078


Módulo da estampa: 10x100cm



Gea Yellow

5087051

Módulo da estampa: 11,1x100cm

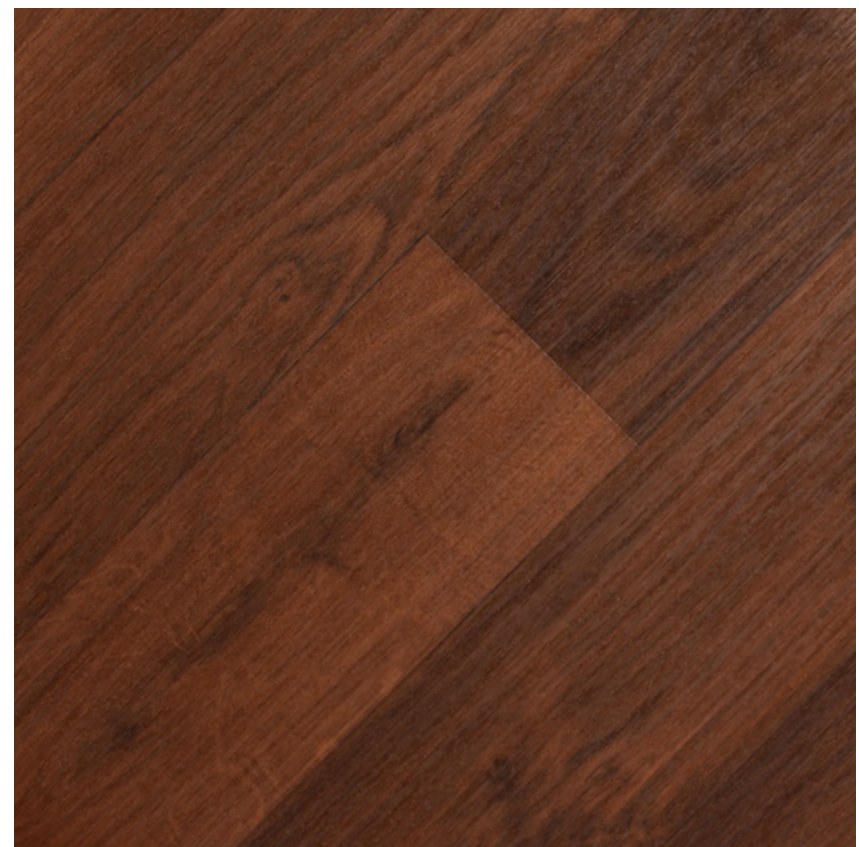

Sherwood Jarrah

6519076


Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyén

6519075


Módulo da estampa: 12,5x100cm

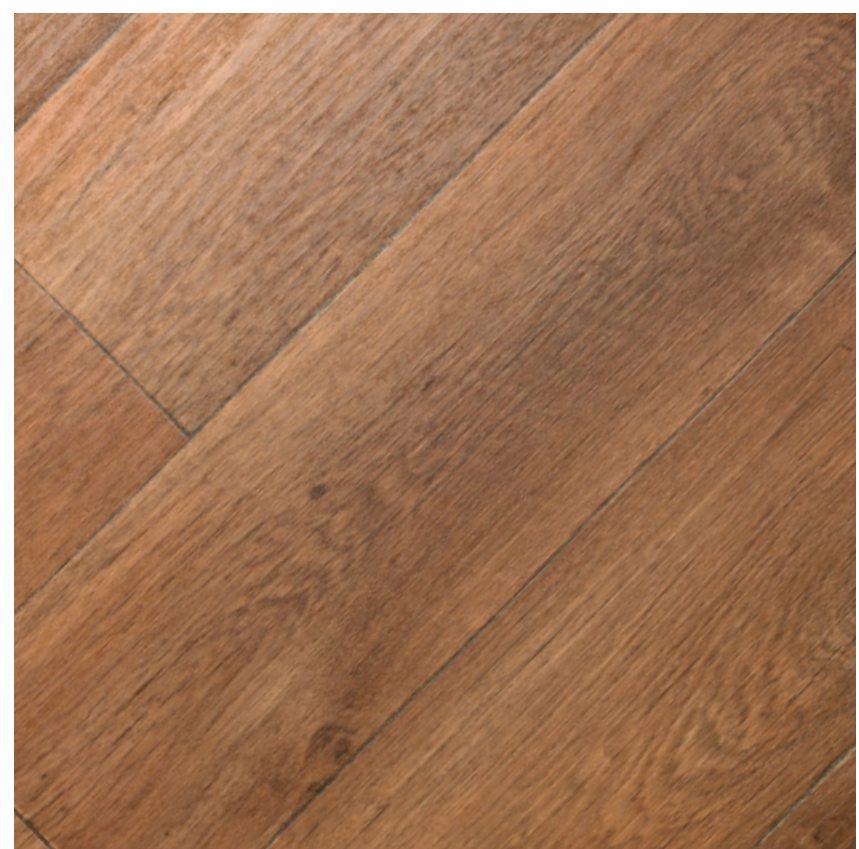

York Fonce

6519077


Módulo da estampa: 14,3x100cm

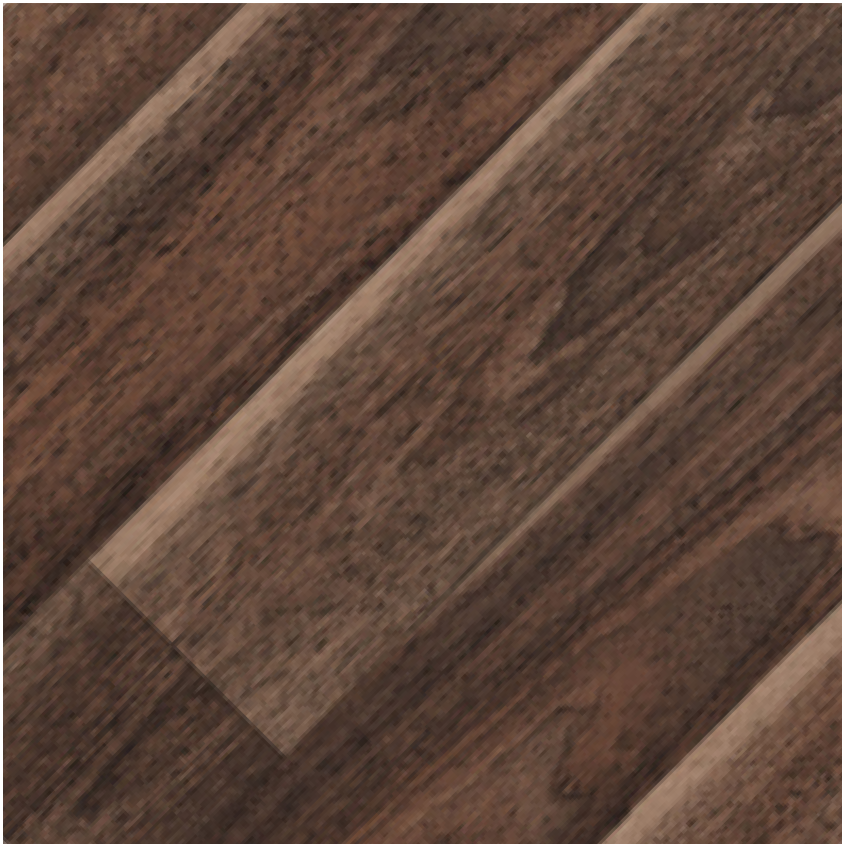

Hazelnut Brown

6519089


Módulo da estampa: 12,5x100cm

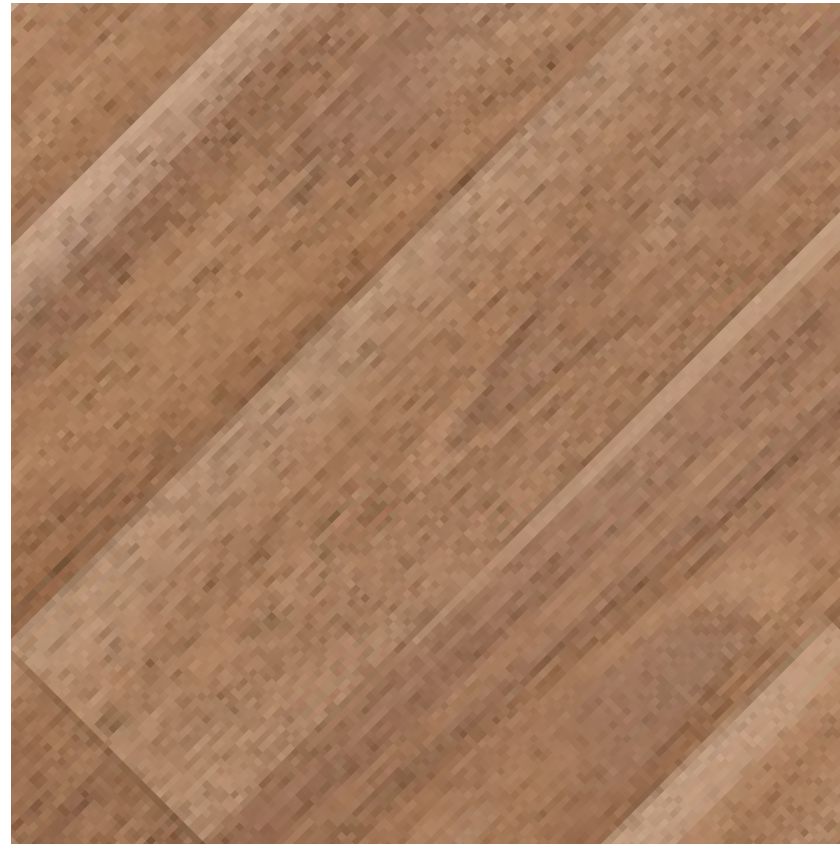

Hazelnut Natural

6519088

Módulo da estampa: 12,5x100cm

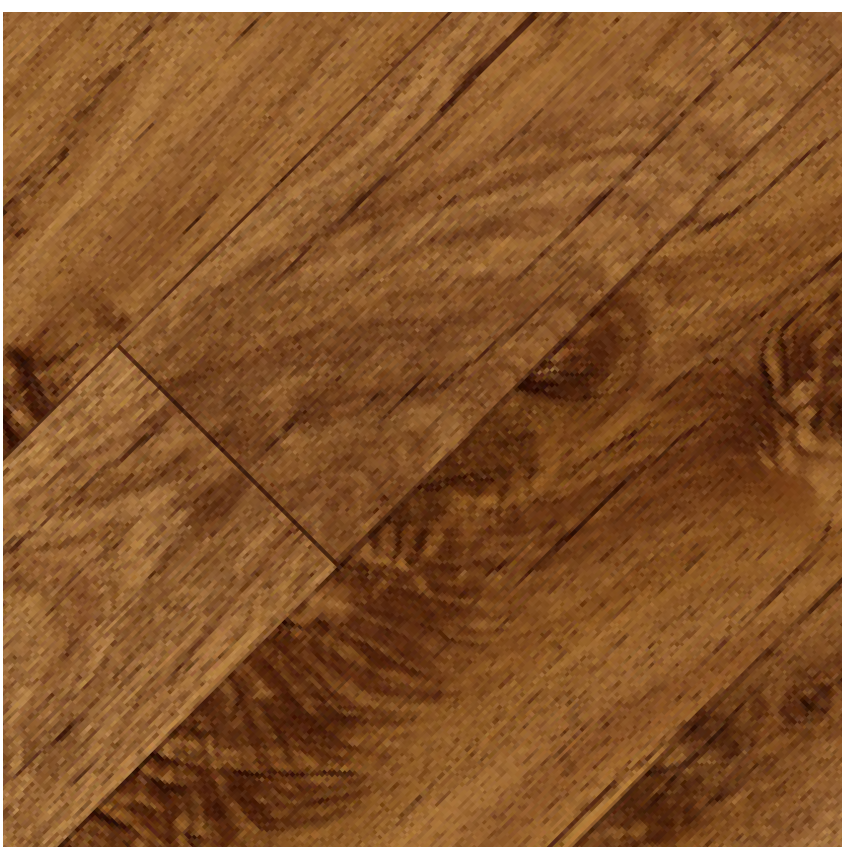

Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090

Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Chene Natural

5337004

Módulo da estampa: 10x100cm



Cherry Yellow Natural

6519082

Módulo da estampa: 11,1x100cm



Swan Dark Beige

5087137


Módulo da estampa: 16,5x100cm




Stromboli Gris Fonce

6519091

Módulo da estampa: 100x100cm





Black

 5337209




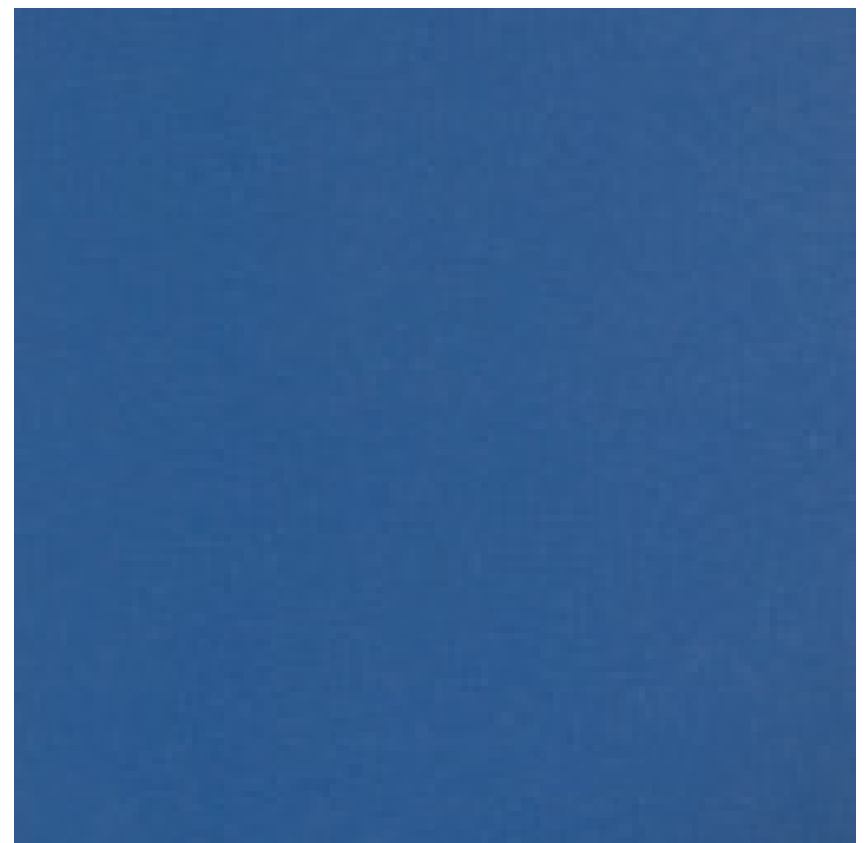
Grey

 5337208




White

 5337207




Blue

 5337210

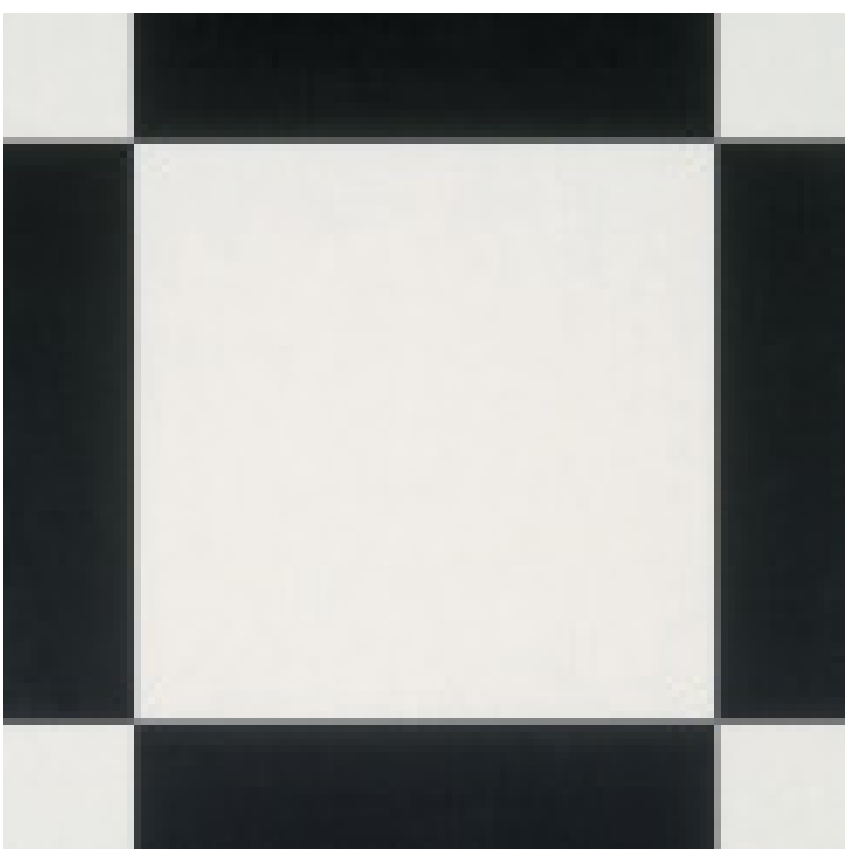

Square Black White

 5334034 - 1,2mm

Módulo da estampa: 25x25cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		5087/6519	5337	5334
Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		-	-	-
Espessura total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Dimensão (manta)	EN 427 ISO 24342	2x35m	2x30m	2x42m
Embalagem (manta)	EN 427 ISO 24342	70m ²	60m ²	84m ²
Peso médio	EN 430 ISO 23997	1,17kg/m ²	1,17kg/m ²	1,04kg/m ²
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9
Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

Mais informações:

