




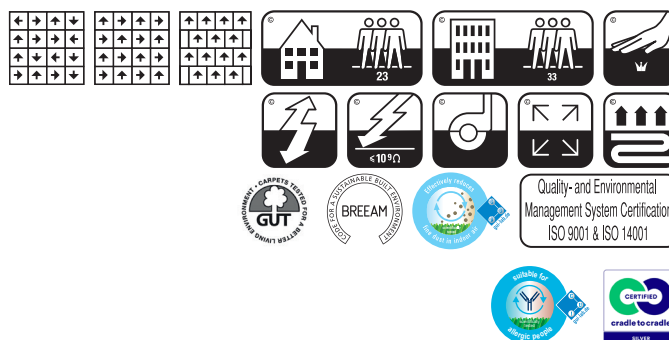
Grezzo Vivid EcoBase

Especificación según EN 1307

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------|------|------|------|
| Fabrication | ISO 2424 | Tuftado 1/10 " | | | | | | |
| Aspecto | ISO 2424 | Bucle estructurado | | | | | | |
| Método de tintada | | Tintado en masa | | | | | | |
| Tamaño de baldosas | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja) | | | | | |
| Soporto primario | ISO 2424 | Vellón de poliéster | | | | | | |
| Soporto secundario | ISO 2424 | EcoBase* | | | | | | |
| Tipo de fibra | ISO 2424 | BCF Poliamida 6 | | | | | | |
| Altura total | ISO 1765 | mm | 7.0 | inch | 0.3 | | | |
| Altura de fibra | ISO 1766 | mm | 3.5 | inch | 0.14 | | | |
| Peso total | ISO 8543 | g/m ² | 4100 | oz/yd ² | 121.0 | | | |
| Peso de fibra total | ISO 2424 | g/m ² | 650 | oz/yd ² | 19.2 | | | |
| Peso de fibra en superficie | ISO 8543 | g/m ² | 395 | oz/yd ² | 11.7 | | | |
| Densidad de fibra | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.113 | lb/in ³ | 0.0041 | | | |
| Puntadas | ISO 1763 | /dm ² | 1580 | /yd ² | 132104 | | | |
| Carga electrostática | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | | | | | |
| Resistencia vertical | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x 10 ⁹ | | | | | |
| Resistencia horizontal | ISO 10965 | Ohm | - | | | | | |
| Clasificación para uso | EN 1307 | 33 Comercial - uso intenso | | | | | | |
| Clase de lujo | EN 1307 | LC 1 | | | | | | |
| Estabilidad dimensional | EN 986 | % | ≤ 0,2 | | | | | |
| Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w | ISO 10140 | dB | 25 | | | | | |
| Absorción del sonido | ISO 354 | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | | α _s | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.36 |
| Reducción del sonido | ISO 354 | α _w | 0.20 | | | | | |
| Resistencia térmica | ISO 8302 | m ² .K/W | 0.082 | | | | | |
| Inflamabilidad | EN 13501-1 | Bfl - s1 (suelta a prueba) | | | | | | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | D94EB0DF | | | | | | |


 Producido por:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002



Grid of icons representing various certifications and standards: ISO 9001, ISO 14001, BREEAM, GUT, and others.

*EcoBase - 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico. El contenido reciclado ha sido verificado externamente por Lloyds Register.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20240523