


AirMaster® Earth EcoBase™

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 “						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada		Tintado en masa						
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Colback® Gold Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contiene al menos un 75% de contenido reciclado definido de forma positiva C2C						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.0	inch	0.12			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4300	oz/yd²	126.9			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	840	oz/yd²	24.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	490	oz/yd²	14.5			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.163	lb/in³	0.0059			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.02	0.06	0.14	0.32	0.39
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.070					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7B314AD8						

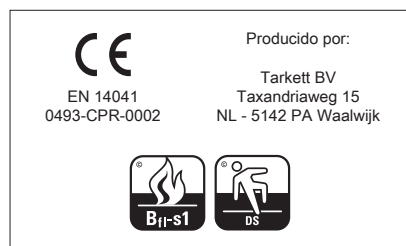

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.0. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: professionals.tarkett.com

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: professionals.tarkett.com

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com

ES-20180918