

Descripción

Revestimiento de piso interior heterogéneo, con un grosor de 9,4 mm.

1: RENDIMIENTO SUPERIOR Y AHORRO A LARGO PLAZO

Omnisports cuenta con un relieve de superficie único combinado con el tratamiento de superficie TopClean XP™.

2: PROTECCIÓN EXTREMA Y DURABILIDAD

Capa de uso vinílico

3: COLORES DINÁMICOS Y DECORADOS REALISTAS

Impresión de alta definición para una apariencia realista de superficie de madera y unidades incorporadas para una mayor intensidad de color.

4: ESTABILIDAD DIMENSIONAL EXCEPCIONAL <0.10%:


Refuerzo de velo de vidrio simple extremadamente resistente

5: ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD:

Rollo calendarado homogéneo hecho con hasta un 60% vinílico reciclado.

6: COMODIDAD, SEGURIDAD Y MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEPORTIVA:

Espuma de celdas cerradas de alta densidad con respaldo de panel de ingeniería.

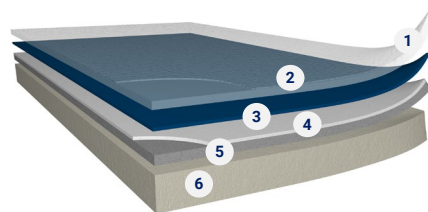

PROPIEDADES	NORMAS	OMNISPORTS PUREPLAY
-------------	--------	---------------------

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

0120-071-DoP-2016-04

CLASIFICACIÓN

Tipo de revestimiento del piso	EN 14904	Revestimientos heterogéneos para pisos de interior
--------------------------------	----------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	9.4mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	6200g/m²
Anchura	ISO 24341 (EN 426)	2m
Longitud	ISO 24341 (EN 426)	20.5lm

REQUISITOS PARA UN USO SEGURO

Fricción	EN 13036-4	80 to 110
Absorción de impactos	EN 14808	P2
Deformación vertical	EN 14809	≥35%
Brillo especular	EN ISO 2813	P2

PRESTACIONES TÉCNICAS

Comportamiento vertical de la bola	EN 12235	≥90%
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1*
Resistencia al desgaste	EN ISO 5470-1	≤1g
Resistencia a la indentación	Valor medio medido	Cumplimiento
	EN 1516	≤0.50mm
Resistencia a la carga rodante	EN 1569	≤0.50mm
Ruido ambiente	NFS-074	Clase A ≤65dB
Resistencia térmica	EN ISO 14456	Aprox. 0.14 m² K/W
Compatible con calefacción por piso radiante		

Colores disponibles



*instalación encolada y GreenLay sobre hormigón

Guías de instalación y mantenimiento disponibles bajo pedido

Los datos técnicos en vigor a partir de la fecha de publicación (03/2021).

Los valores anteriores corresponden a pruebas de laboratorio (no pruebas in situ) y están sujetos a modificaciones para su mejora continua.

Para obtener información técnica más detallada, comuníquese con Tarkett Sports.

Los colores de los productos mostrados en las fotos o muestras son solo indicativos. Puede haber diferencias en el color, brillo y estructura del relieve entre los productos vendidos y las fotos o muestras.