



Cores: Desso® Desert 710561037 e Square® Set 24064600 e 24064700

□ LINHA DESSO®
□ LINHA SQUARE®

 **Tarkett**

MULTINACIONAL COM MAIS DE 130 ANOS DE ATUAÇÃO

De origem francesa e fundada em 1886, a Tarkett une tradição, tecnologia, design e inovação no desenvolvimento de pisos e soluções sustentáveis que seguem as tendências do design mundial.

O Grupo Tarkett produz anualmente mais de 470 milhões de m² de pisos e revestimentos, e é o líder mundial em produção de vinílicos. Disponível em centenas de alternativas de cores, tons, padrões e desenhos, a gama de produtos da Tarkett proporciona total flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada projeto.

NO BRASIL E NO MUNDO

A Tarkett está presente em mais de 100 países e conta com equipes de alta performance distribuídas pelos quatro cantos do mundo.



A TENDÊNCIA É MESCLAR



Misturar diversos tipos de revestimentos proporciona um visual moderno em qualquer ambiente. Use a criatividade e crie efeitos diferenciados com a mescla entre o vinílico e o carpete para deixar o seu projeto ainda mais sofisticado.



FAZENDO O QUE É CERTO. JUNTOS.

Na Tarkett, nós nos esforçamos para oferecer suporte aos nossos clientes, profissionais e consumidores na criação de espaços agradáveis, seguros e sustentáveis. Trabalhando com parceiros da indústria, nós trazemos nossas melhores ideias e esforços para gerar um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta.

Nós acreditamos que podemos causar um impacto positivo nas pessoas e no planeta através das seguintes ações:



PROJETANDO PARA A VIDA: Projetamos para a vida criando soluções que contribuem para espaços mais amigáveis e respeitam o capital natural do planeta.

- Materiais Seguros: 96% das nossas matérias-primas são avaliadas pelo seu impacto na saúde humana e no planeta, com base nos princípios Cradle to Cradle®. O C2C certifica que as matérias-primas utilizadas na fabricação de nossos revestimentos são seguras e podem ser reutilizadas no desenvolvimento de novos produtos.

- 100% Livre de Ftalatos: desde 2010 e de forma pioneira, nós desenvolvemos o uso de uma tecnologia de plastificantes livres de ftalatos para nossos pisos vinílicos, que são aprovados também para uso em recipientes de armazenamento de alimentos e brinquedos que podem ser levados à boca por crianças.

- Qualidade do ar interior: 96% dos nossos produtos possuem baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

- 71% das nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos, sendo elas abundantes, rapidamente renováveis ou recicladas.

- 67% das nossas fábricas são equipadas com sistema de ciclo fechado de água, e não utilizam água potável em seus processos.



FECHANDO O CICLO: Nós fechamos o ciclo para construir uma economia circular.

- 160.000 toneladas de materiais reciclados ao ano são usados em nossas fábricas ao redor do mundo, representando 12% do total de matéria-prima.

- 99.000 toneladas de sobras de obras recolhidos de 2010 a 2017 através do programa ReStart®, e utilizadas em nossos processos produtivos.



INCENTIVANDO A COLABORAÇÃO: Nós incentivamos a colaboração para criar valor sustentável.



Construindo um modelo de negócios baseado na economia circular, um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta.



Contribuindo em debates globais e combatendo a mudança climática.



Em conformidade com os princípios da ONU.



Aproximadamente 1400 funcionários envolvidos em mais de 140 iniciativas de caridade ao redor do mundo.



19.500 instaladores treinados pela Tarkett em todo o mundo nos últimos três anos. Mais de 2000 profissionais treinados pela Tarkett Brasil ao ano.



89% dos colaboradores participaram da última pesquisa de feedback.



Mostra Kaza 2016
Projeto: YBYPY Arquitetura
Cores: Desso® Essence 711446023 e Essence Stripe 711458011



Cores: Desso® Essence 711446025 e 711506005 e Essence Stripe 711458005



LEVEZA AO CAMINHAR. TRANQUILIDADE POR ONDE PASSA
Conforto acústico ideal para concentração

Cor: Square® Acoustic 24560032



SEM TEMPO RUIM. TEMPERATURA IDEAL
Conforto térmico para proporcionar produtividade

Cores: Square® Set 24064010 e 24064113



Cores: Desso® Essence 711446011 e 711446012 e Essence Stripe 711458007



Panalpina
Projeto Moema Wertheimer
Cores: Square® Set 24025682 e Desso® Essence 711446022

LINHA DESSO®
COLEÇÃO DESERT



710561031

1659



710561007

2915




710561006

2917




710561034

3822

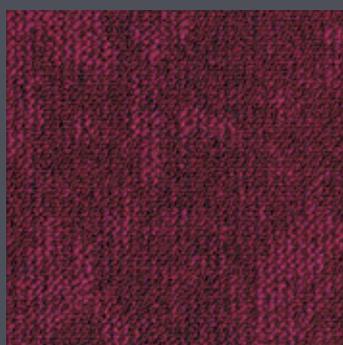

710561037

4118

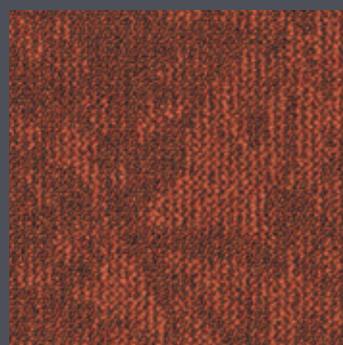


710561036

5011




710561029

6103

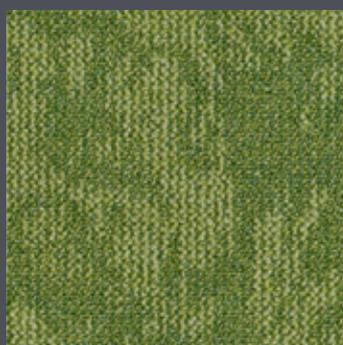


710561033

7184

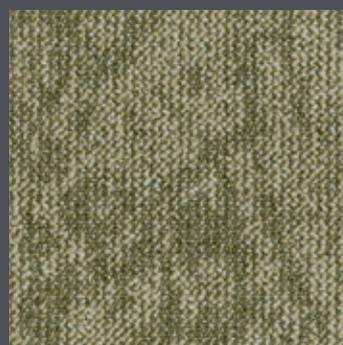

710561032

7954

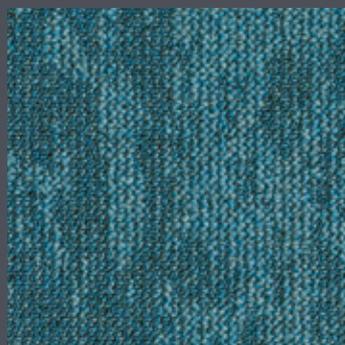

710561028

8213



710561035

8811



710561001

8905





Cores: Desso® Desert 710561008, 710561032 e 710561033



710561008




9094



710561005



9502

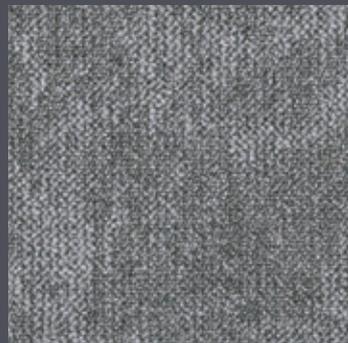


710561003

9505



710561002

9510

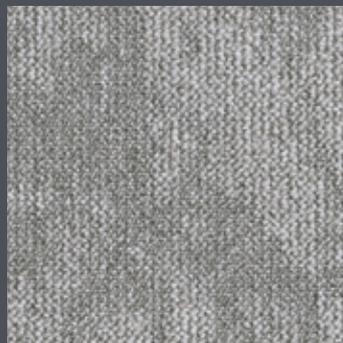

710561004

9517



710561009

9532



Item com política de estoque local.

LINHA DESSO®

COLEÇÃO ESSENCE

NOVA COR




711446019

9031



711446032

9991

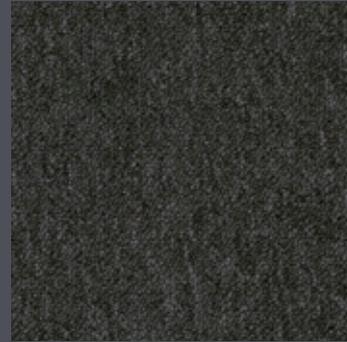

711446023

9502

QUICK SHIP

NOVA COR



711446030

9975



711446025

9504



711446026

9507

QUICK SHIP

NOVA COR



711446028

9523



711446018

9005



711446017

8904


NOVA COR

NOVA COR



711446020

9036

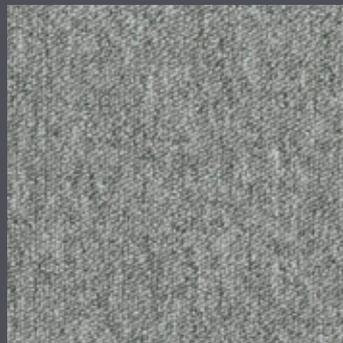

711446027

9515



711446029

9926

NOVA COR





711446031

QUICK SHIP

9981



711446021

9092



711446022

9096

NOVA COR

NOVA COR



711446024

9095



711446004

2925



711446003

2923

NOVA COR


NOVA COR

NOVA COR




711446002

2915

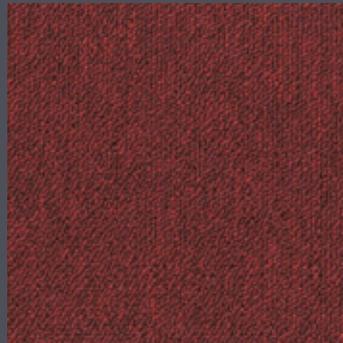

711446007

4218

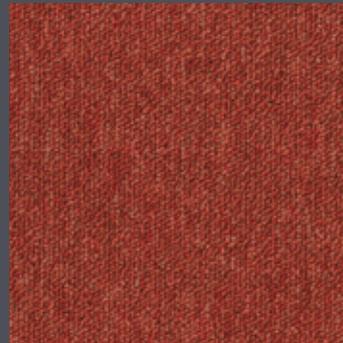

711506002

4413

QUICK SHIP

NOVA COR



711506005

QUICK SHIP

5012



711506003

5420



711446006


3842

QUICK SHIP

QUICK SHIP

Item com política de estoque local.

LINHA DESSO®
COLEÇÃO ESSENCE

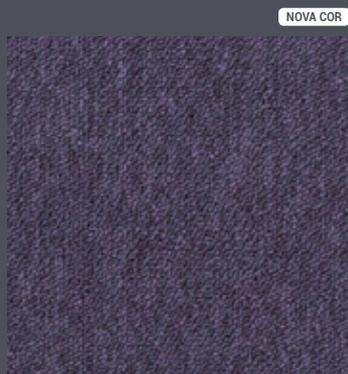

NOVA COR

QUICK SHIP

3320

711446005



QUICK SHIP

8803

711446016



QUICK SHIP

8413

711446015



NOVA COR

8012


711446014



NOVA COR

7123


711446013

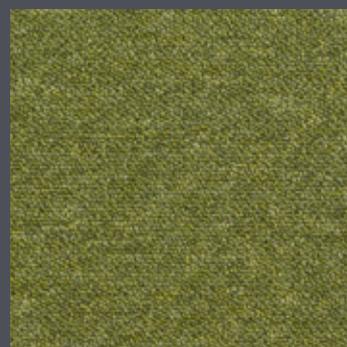

QUICK SHIP

7075

711446012

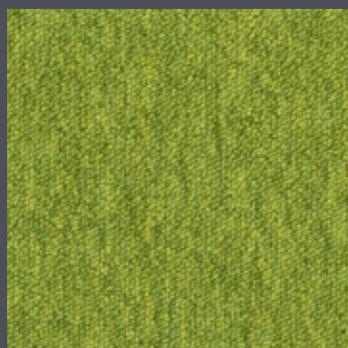

NOVA COR

6408

711446011



LINHA DESSO®
COLEÇÃO ESSENCE STRUCTURE



711464007

9502



711464008

QUICK SHIP

9505



711464011

NOVA COR

9521



711464013

9965

NOVA COR



711464002

1660

NOVA COR



711464009

NOVA COR


9504



711464012

9930


NOVA COR

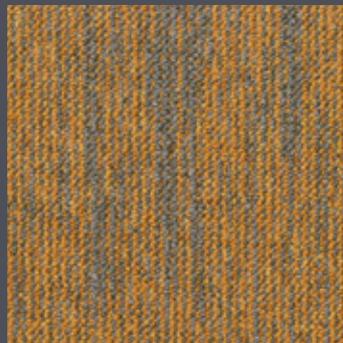

711464004

6017

NOVA COR

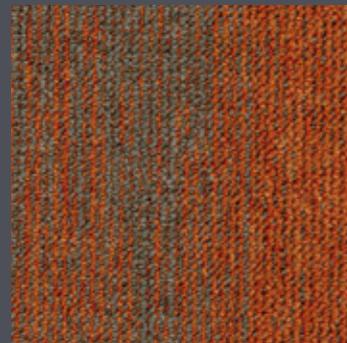

711464003


NOVA COR

5012



711464010


9507

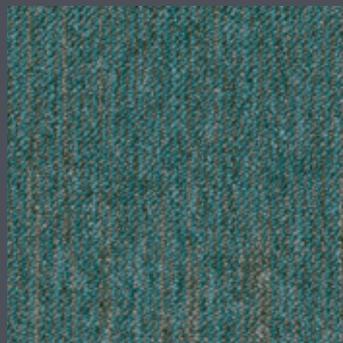

711464006

7511

NOVA COR

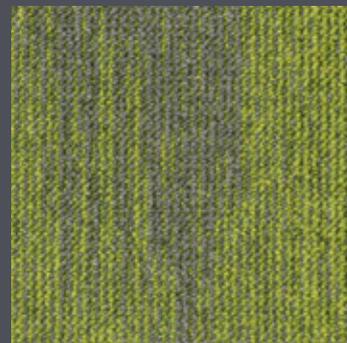

711464005

NOVA COR


7017



QUICK SHIP

Item com política de estoque local.

LINHA DESSO®
COLEÇÃO ESSENCE MAZE

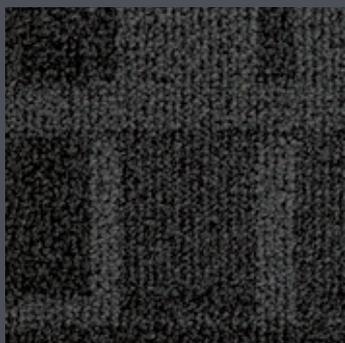

711452013



9991



711452012

9513

NOVA COR



711452008

9092

NOVA COR



711452009



9104



711452011

9107

NOVA COR



711452002

2033

NOVA COR



711452006

8901



711452005

8431

NOVA COR



711452007

8905

NOVA COR



711452003


3821



711452010

9505

NOVA COR

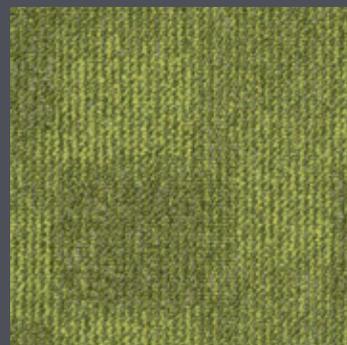

711452004

7071



LINHA DESSO® COLEÇÃO ESSENCE STRIPE



711458013

9982



711458011

9502



711458002

2933




711458010

9093



711458012

9514

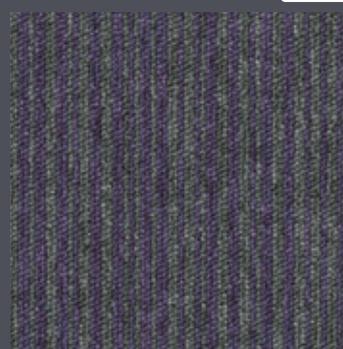


711458003

3211



711458009

8522

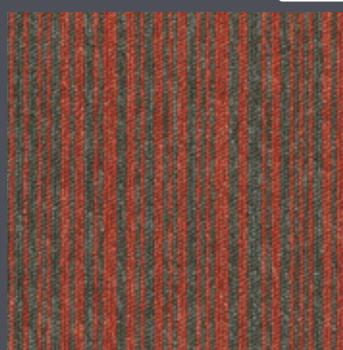


711458004

4411




711458005

5102

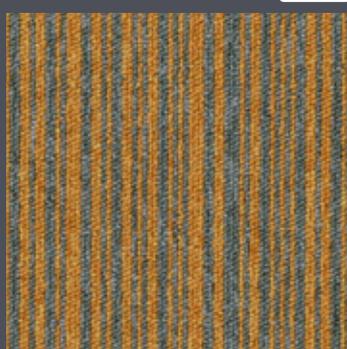

711458006

6011

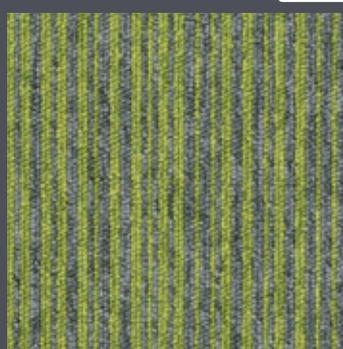

711458007

7003



711458008

8162



QUICK SHIP

Item com política de estoque local.

LINHA SQUARE® COLEÇÃO SET



QUICK SHIP

24064700 - 609,6x609,6mm



QUICK SHIP

24064600 - 609,6 x 609,6mm



QUICK SHIP

24064012 - 609,6 x 609,6mm



QUICK SHIP

24064011 - 609,6x609,6mm

24064111 - 1219,2x228,6mm



QUICK SHIP

24064013 - 609,6x609,6mm

24064113 - 1219,2x228,6mm



QUICK SHIP

24064800 - 609,6x609,6mm

24064801 - 1219,2x228,6mm



QUICK SHIP

24064010 - 609,6x609,6mm



QUICK SHIP

24064900 - 609,6x609,6mm

24064901 - 1219,2x228,6mm

QUICK SHIP Item com política de estoque local.

Todos os produtos com base acústica.



Cores: Square® Set 24064012, 24064011 e 24064600 e Desso® Essence 711446025 e 711446016



Cor: Desso® Essence Structure 711464007

COMPLEMENTOS

Além de produtos que atendem as mais variadas necessidades, a Tarkett oferece complementos que contribuem para uma instalação e acabamento com qualidade insuperável.

Utilize os complementos Tarkett em todas as etapas e obtenha o melhor resultado em seu projeto.

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.



Tarkomassa® Autonivelante (cód. 26999002)

Para correção de ondulações e desníveis de até 10mm em uma única camada. Não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Tarkomassa® Preparação (cód. 26999004)

Para regularização de pequenas imperfeições e da absorção do contrapiso. Fácil de aplicar e espalhar, pode ser aplicada em até 3 demãos, com total de 3mm.

ADESIVOS

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg
9332005

4kg
9332004

1kg
9332001

Globalfix®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m²



20kg
9334015

3,5kg
9334014

Tackfix®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.
Rendimento médio: 150g/m²



RODAPÉS

Disponíveis em três perfis exclusivos que, junto às linhas Desso® e Square®, formam um sistema perfeito com os benefícios da marca Tarkett: facilidade de limpeza, conservação e instalação.

Perfil Classy (15cm, 10cm e 3cm)



Perfil Upper (10cm e 3cm)




Perfil Blend (8cm)



TRANSIÇÃO DE CARPETE PARA LVT

O perfil de transição proporciona um acabamento discreto e perfeito no encontro dos dois produtos. Além de proteger os pisos na sua junção, o perfil eleva a base do LVT para que os dois materiais fiquem no mesmo nível.

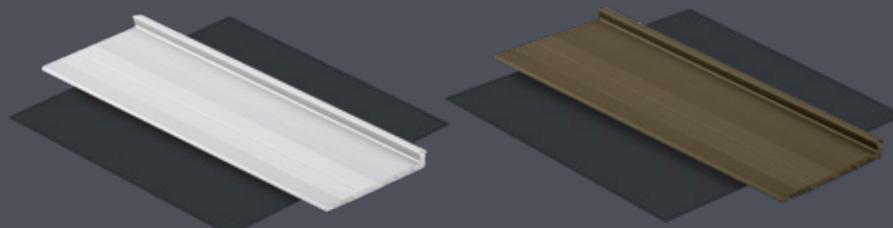

24047001 - Perfil de transição
3-5mm - Silver

24047003 - Perfil de transição
3-5mm - Bronze

INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LINHA DESSO®

INSTALAÇÃO

A instalação dos carpetes Desso® deve ser realizada por um profissional qualificado e de acordo com as recomendações contidas em nosso Manual de Instalação, disponível no site www.tarkett.com.br.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Linha Tarkomassa®. Recomendamos a Tarkomassa® Autonivelante para uma preparação mais rápida e um melhor acabamento.

ADESIVO

Utilize o Tackfix®, adesivo de tack permanente.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LIMPEZA DIÁRIA:

- uma aspiração a vácuo eficaz faz parte de um programa adequado para manter um nível mínimo de sujeira. As entradas e áreas de muito movimento, como lobbies e corredores, devem ser aspiradas intensamente todos os dias. Outras áreas, como escritórios e salas de reuniões, podem ser aspiradas diariamente com base na inspeção visual, com uma aspiração geral completa pelo menos uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, a Tarkett recomenda aspiradores verticais de uso pesado com ação de escovação eficiente e filtros limpos;
- a Linha Desso® possui excelente resistência às manchas. Porém, derramamentos devem ser removidos de imediato para que não tornem as manchas permanentes e de difícil remoção;
- ao limpar o carpete, evite uso excessivo de água e não esfregue;
- manchas secas ou antigas podem ser tratadas com um objeto pontiagudo (como uma colher) removendo o resíduo seco com a aspiração;
- a maioria das manchas (de líquidos) pode ser removida com um pano branco limpo e água morna, e, às vezes, utilizando tratamento adicional com um produto de limpeza apropriado para carpetes;
- manchas à base de óleo e goma de mascar devem ser tratadas com um produto de limpeza especial para carpetes.

LIMPEZA PERIÓDICA:

A manutenção periódica ajuda a manter o desempenho e a qualidade estética de seu carpete, e reduz a necessidade de uma manutenção onerosa e especializada. Em geral esta manutenção periódica é realizada 1 a 2 vezes por ano, dependendo das necessidades específicas de seu edifício e das diferentes áreas internas. Entre os vários métodos de limpeza disponíveis, a Tarkett recomenda duas opções: limpeza a seco com cristal e limpeza a seco combinada. Sempre faça uma aspiração antes de empregar qualquer um destes métodos.

- o método de limpeza a seco com cristal é um procedimento de baixa umidade que consiste em pulverizar cristais sobre os carpetes, escovar levemente entre os pelos dos mesmos, e, após um período de secagem de cerca uma hora, aspirar minuciosamente. Os cristais encapsulam de forma eficaz qualquer tipo de sujeira, que assim poderá ser removida por aspiração. As principais vantagens deste método incluem o acesso contínuo à sala ou área que esta sendo tratada, tempo de tratamento reduzido e resíduos incolores (se houver). Para obter os melhores resultados, é muito importante usar o tipo adequado de cristais.

- o método de limpeza a seco combinada é semelhante ao de limpeza a seco com cristal, com algumas diferenças: o pó "seco" é espalhado sobre o carpete manualmente e escovado mecanicamente. Deve ser dada atenção extra à remoção total de qualquer resíduo (pó e sujeira), já que este não é incolor e pode acelerar o reaparecimento de sujeiras. Este método não é adequado para produtos de feltro (Forto/Lita), produtos Compactuft (Trace/Verso) e produtos de tufo altos (Arcade/Twist). Para esses produtos, a Tarkett recomenda a limpeza a seco com cristal. No caso de limpeza a seco combinada, você também pode continuar a usar a sala ou área durante o procedimento de manutenção.

Ao usar qualquer um dos métodos, sempre teste-o em uma parte menos visível do piso para verificar a solidez da cor do carpete.

LIMPEZA ESPECIALIZADA:

Você precisará de uma limpeza especializada restauradora quando seu carpete acumular sujeira no pelo. Isso geralmente deve ser feito a cada três anos ou de acordo com a necessidade e tipo de tráfego.

A remoção com água quente é um método de limpeza úmida profunda com uma máquina especial que injeta água quente e produto de limpeza nos carpetes para dissolver a sujeira e, em seguida, a mistura de água suja e produto de limpeza é aspirada no sistema a vácuo. É muito importante que não seja usada uma quantidade excessiva de água ou produto de limpeza para evitar o excesso de umidade no carpete (especialmente no caso de pisos elevados). Por isso, é recomendável solicitar os serviços de uma empresa de limpeza (de carpetes) especializada para realizar este tipo de manutenção. Além disso, é muito importante certificar-se de que o piso tenha tempo suficiente para secar antes de ser usado novamente (geralmente de 1 a 2 dias).

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com



Faça o download do certificado no site: www.tarkett.com.br



		COLEÇÃO DESERT	COLEÇÃO ESSENCE	COLEÇÃO ESSENCÉ MAZE	COLEÇÃO ESSENCE STRIPE	COLEÇÃO ESSENCE STRUCTURE
Classificação de uso	EN 1307	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,3mm	5,5mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,1mm	2,6mm	3mm	2,6mm	2,8mm
Dimensões	EN 994	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®
Peso total	ISO 8543	4100g/m ²	3900g/m ²	4050g/m ²	3900g/m ²	4050g/m ²
Peso total do fio	ISO 2424	590g/m ²	500g/m ²	580g/m ²	500g/m ²	580g/m ²
Peso útil do pelo	ISO 8543	405g/m ²	310g/m ²	360g/m ²	310g/m ²	320g/m ²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,131g/m ²	0,119g/m ²	0,120g/m ²	0,119g/m ²	0,114g/m ²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	25dB	24dB	24dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15α _w	0,15α _w	0,20α _w	0,15α _w	0,15α _w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LINHA SQUARE®

INSTALAÇÃO

A instalação do Square® deve ser realizada por um profissional qualificado e de acordo com as recomendações contidas em nosso Manual de Instalação, disponível no site www.tarkett.com.br.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Linha Tarkomassa®. Recomendamos a Tarkomassa® Autonivelante para uma preparação mais rápida e um melhor acabamento.

ADESIVO

Em piso elevado, utilize o Tackfix®, adesivo de tack permanente, para a coleção Acoustic. A coleção Set não requer adesivo em sua instalação (recomendamos que em áreas de piso contínuo e sem travamento seja utilizado o adesivo Tackfix® no perímetro e a cada 10 metros lineares).

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e a conservação dependem do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho rubi 3M);
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de, no mínimo, 30 minutos entre cada aplicação;

- aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera na linha Square® não é obrigatória, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando houver aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco vermelho rubi 3M) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- reaplique de 3 a 5 camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação;
- aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com



Faça o download do certificado no site:
www.tarkett.com.br

		COLEÇÃO ACOUSTIC	COLEÇÃO SET	COLEÇÃO SET (base acústica)
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	4,5mm	4mm	5mm (4mm core + 1mm IXPE)
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm
Tamanho da régua/placa	EN 427 / ISO 24342	500 x 500mm	Placa 304,8x609,6mm 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm Régua 228,6x1219,2mm	Placa 609,6x609,6mm 914,4x914,4mm 1219,2x228,6mm
Embalagem	EN 427 / ISO 24342	9 placas (2,25m ²)	9 placas (1,672m ²) 6 placas (2,23m ²) 3 placas (2,51m ²) 6 régua (1,672m ²)	5 régua (1,393m ²) 5 placas (1,858m ²) 3 placas (2,51m ²)
Peso total	EN 430 / ISO 23997	5,195kg/m ²	7,50kg/m ²	7,90kg/m ²
Proteção superficial	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,15mm	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Energia radiante	EN 13501-1	B _f S ₁	B _f S ₁	B _f S ₁
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 15dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 17 dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)