

LINHA DESSO®

COLEÇÃO DESERT
COLEÇÃO ESSENCE
COLEÇÃO ESSENCE PURE
COLEÇÃO ESSENCE ROOTS

Cores: 712086005, 712086011 e 712086007



AMBIENTES MAIS SAUDÁVEIS E CRIATIVOS

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Desso® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2023.

COLEÇÃO DESERT



9516

 712086019



9523

 712086020



Linha Desso® - 712086008




2914

 712086008



8521

 712086016

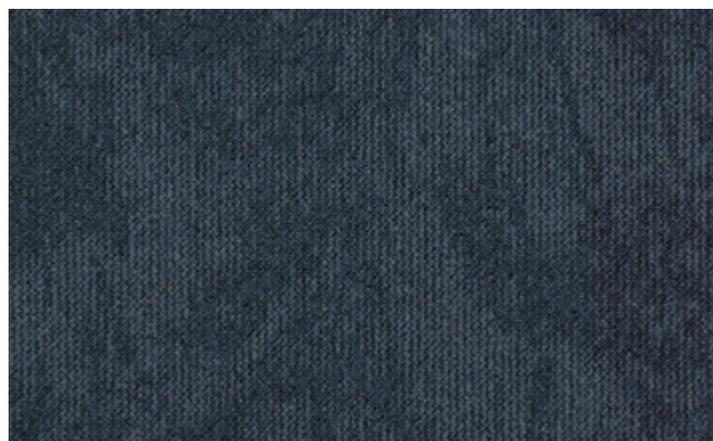

8823


 712086017

COLEÇÃO ESSENCE



9031

 711446019

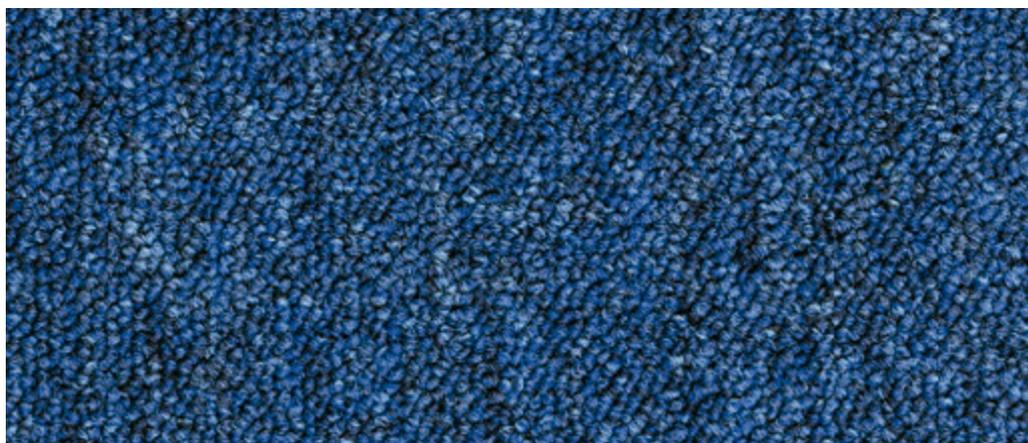

8413

 711446015



9502

 711446023




9515

 711446027



9504


 711446025

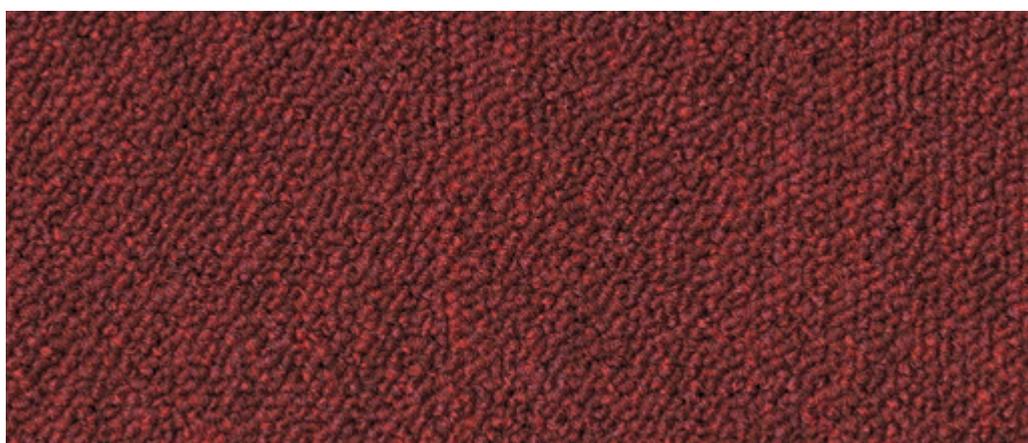

4218

 711446007

COLEÇÃO ESSENCE PURE

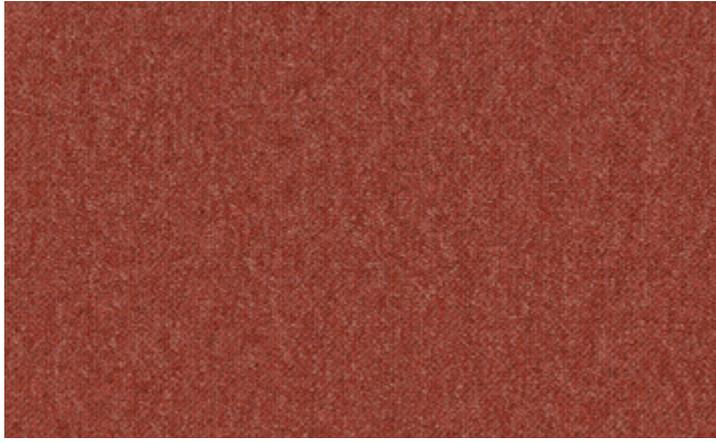

4422

 712128008



5411

 712128009



8823

 712128016



Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



7841

 712128014



7283

 712128012


COLEÇÃO ESSENCE ROOTS



2032

 712137002

 **QUICK SHIP**
Todas as cores desse catálogo
contam com política de
estoque local.
Conheça a coleção
completa.

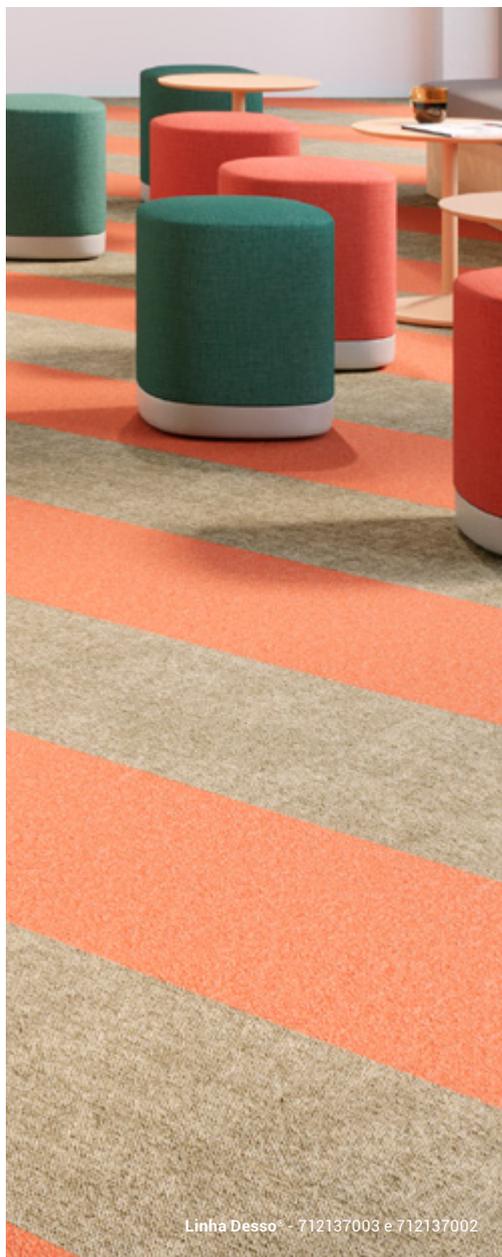


Linha Desso® - 712137003 e 712137002

9961

 712137013



 712137011

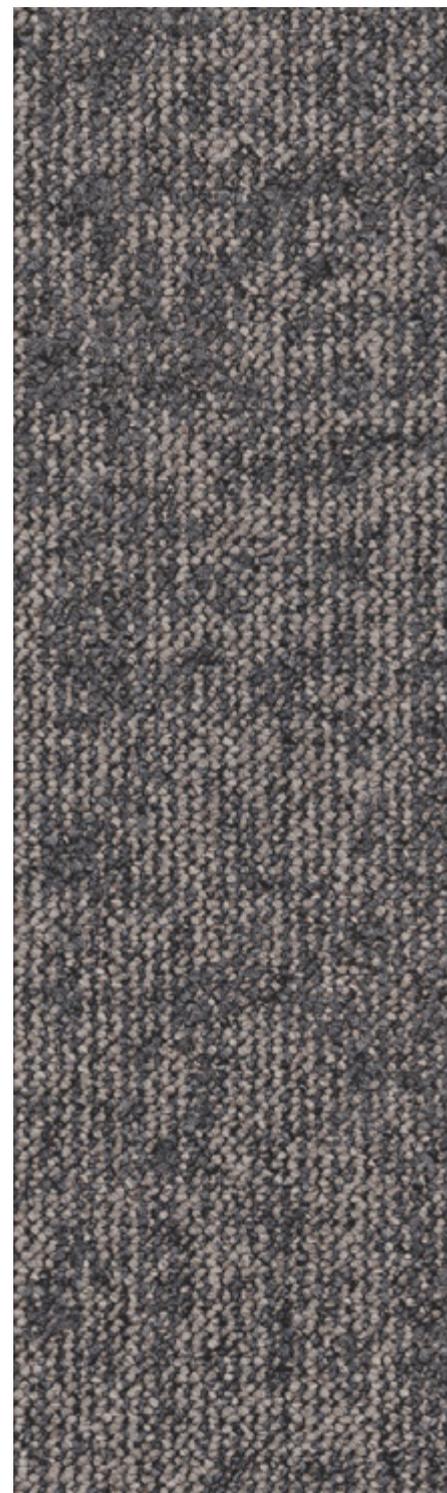

9532



9851

 712137012

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



| | | DESERT | ESSENCE | PURE | ROOTS |
|---|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Classificação de uso | EN 1307 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Método de produção | ISO 2424 | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé |
| Tipo de fio | ISO 2424 | BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado) | BCF Poliamida 6 | BCF Poliamida 6 | BCF Poliamida 6 |
| Método de tingimento | - | Tingido em massa | Tingido em massa | Tingido em massa | Tingido em massa |
| Espessura total | ISO 1765 | 6,0mm | 5,5mm | 6,0mm | 6,5mm |
| Espessura do pelo | ISO 1766 | 2,9mm | 2,6mm | 2,7mm | 3,4mm |
| Dimensões | EN ISO 24342 | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) |
| Base primária | ISO 2424 | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Base secundária | ISO 2424 | Desso ProBase Polyver® Polyscan® | Desso ProBase Polyver® | Desso ProBase Polyver® | Desso ProBase Polyver® |
| Peso total | ISO 8543 | 4100g/m ² | 3900g/m ² | 3900g/m ² | 4050g/m ² |
| Peso total do fio | ISO 2424 | 610g/m ² | 500g/m ² | 500g/m ² | 580g/m ² |
| Peso útil do pelo | ISO 8543 | 405g/m ² | 310g/m ² | 325g/m ² | 380g/m ² |
| Densidade do pelo | ISO 8543 | 0,131g/m ² | 0,119g/m ² | 0,120g/m ² | 0,112g/m ² |
| Número de tufos | ISO 1763 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Stroll teste | ISO 6356 | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV |
| Estabilidade dimensional | EN 986 | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% |
| Isolamento acústico Δ_{Lw} | ISO 10140 | 24dB | 24dB | 26dB | 25dB |
| Redução do ruído | ISO 354 | 0,15α _w | 0,15α _w | 0,15α _w | 0,20α _w |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A |
| Carga estática | ISO 6356 | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV |
| Estabilidade de cor | EN 986 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 |
| Resistência à água | ISO 354 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |



www.tarkett.com.br

