

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	NORMAS	Veneto xf ² ™ 2 mm	Veneto xf ² ™ Style Emme xf ² ™ Style Elle xf ² ™ Trentino xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum xf ² ™ Bfl 2.5 mm	Originale Essenza Veneto Essenza 2.5mm	Veneto Sicuro xf ² ™ R10 2.5 mm	Etrusco xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum Conductive xf ² ™ 2.5 mm	Linoleum SD Static Dissipative xf ² ™ 2.5 mm	Veneto xf ² ™ 3.2 mm
	ISO 24011 (EN 548)							Linóleo conductor	Linóleo disipador	Linóleo monocapa sobre revés Yute
Tipo de pavimento	EN 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Certificación CE	EN 14041	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Clasificación	EN ISO 10874 Doméstico Comercial Industrial Ligero	Clases: 23 32 41	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43	Clases: 23 34 43
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS									
Tratamiento de protección		xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	Essenza	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™
Espesor Total	EN ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.2 mm
Peso Total	EN ISO 23997	ca. 2 400 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 200 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 000 g/m²	ca. 3 900 g/m²
Punzonamiento Estático	EN ISO 24343-1 Requerimiento norma Valor medio obtenido	≤ 0.15 mm ca. 0.07 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.08 mm	≤ 0.15 mm ca. 0.10 mm
Flexibilidad	EN ISO 24344 Método	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø
Formato	EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS									
Clasificación al fuego	EN 13501-1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	B _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Toxicidad emisiones fuego	ISO 5659-2 (evaluación de acuerdo a EN 45545-2 Annex C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorción ruidos por impacto	EN ISO 10140-3 /EN ISO 717-2	5 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	6 dB	8 dB
Absorción Acústica	NF S31-074	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class C < 85 dB	Class B < 75 dB
Absorción acústica con Eláfono	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	14 dB	Not applicable	Not applicable	15 dB
Sillas con ruedas	EN ISO 4918	Idóneo para oficinas con sillas con ruedas tipo W (Norm EN 12529)								
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Resistencia Eléctrica	EN 1081 ESD-approval SP method 2472 EN/IEC 61340-4-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	R1 ≤ 10⁸Ω R2 ≤ 10⁸Ω R ≤ 10⁸Ω R ≤ 10⁸Ω	R1 ≤ 10⁸Ω R2 ≤ 10⁸Ω 1x10⁸< R < 1x10⁹Ω R ≤ 10⁸Ω	- - - -
Resistencia a impactos	EN 259-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R10	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Resistencia a ácidos diluidos, aceites, disolventes y productos alcalinos								
Resistencia térmica Calefacción radiante	EN ISO 10456	0.012 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.015 m² K/W Idóneo	0.019 m² K/W Idóneo
Solidez Colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Presencia de compuestos Ftalatos	CEN ISO/TS 16181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Test de emisiones Tipo M1	EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavabilidad	EN 12956 EN 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Determinación de actividad antibacteriana	ISO 22196	Bactericida natural (Bacteria mix - EColi and MRSA)								
Colours	19	60 (Veneto) 13 (Style Emme) 7 (Style Elle) 10 (Trentino)	Bajo pedido: 60 (Veneto Bfl) 13 (Style Emme Bfl) 7 (Style Elle Bfl) 16 (Etrusco Bfl) 10 (Trentino Bfl)	29 (Veneto) 3 (Originale Vegetale) 3 (Originale Minerale)	Bajo pedido: 60 (Veneto)	16	1	3		9

Silencio xf ² ™ 3.8 mm	Veneto Acoustic Cork xf ² ™ 4.4 mm	LinoWall xf ² 2 mm
-	-	Revestimiento para paredes
Linoleum on a foam backing	-	-
-	Linoleum on a corkment backing	-
Si	Si	EN 15102
Clases: 23 33 41	Clases: 23 34 42	Clases: - - -
xf ² ™	xf ² ™	xf ² ™
3.8 mm	4.4 mm	2.0 mm
ca. 3 450 g/m²	ca. 4 600 g/m²	ca. 2 900 g/m²
≤ 0.30 mm ca. 0.20 mm	≤ 0.40 mm ca. 0.25 mm	- -
≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
≤ 32 x 2 m or ≤ 32 x 1.95 m (subject to availability-please check upon order)		≤ 16 x 2 m
C _{fl} s1	C _{fl} s1	Bs2 d0
-	-	CTIg(4min.) = 0,06 and CTIg(8min.) = 0,09, testing with irradiance of 50 kW/m² without pilot flame
18 dB	15 dB	-
Class A < 65 dB	Class B < 75 dB	-
Not applicable	Not applicable	-
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
-	-	-
0.042 m² K/W Idóneo	0.045 m² K/W Idóneo	0.018 m² K/W
≥ 6	≥ 6	≥ 6
-	-	Libre de Ftalatos
-	-	Cumple
-	-	Extra lavable
27 (Veneto) 8 (Style Emme) 1 (Style Elle) 3 (Etrusco) Bajo pedido: 10 (Trentino)	Bajo pedido: 60 (Veneto)	6





LinoWall xf² 2 mm
0200-0045-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 15102:2007 4.1:2011



Veneto xf² 2 mm
0200-0010-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² 2.5 mm
0200-0001-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Veneto Essenza 2.5 mm
0200-0011-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Style Emme xf²
0200-0034-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Style Elle xf²
0200-0031-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² Bfl 2.5 mm
0200-0014-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004




Trentino xf² 2.5 mm
0200-0043-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Originale Vegetale Essenza 2.5mm
0200-0046-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Originale Minerale Essenza 2.5mm
0200-0049-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004

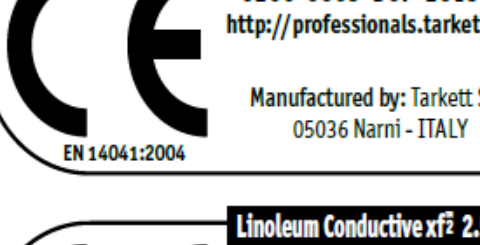


Veneto Sicuro xf²
0200-0005-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Etrusco xf²
0200-0020-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004




Linoleum Conductive xf² 2.5 mm
0200-0041-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004

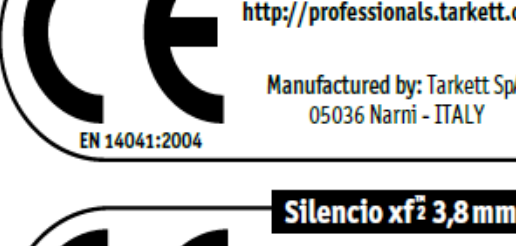

Linoleum xf² SD
0200-0017-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004



Veneto xf² 3.2 mm
0200-0012-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004

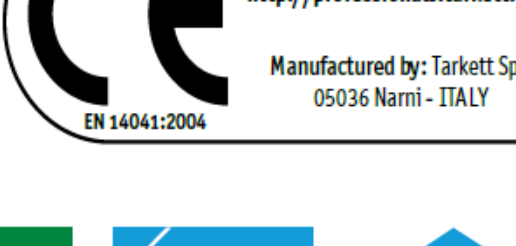

Silencio xf² 3.8 mm
0200-0027-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett SpA
05036 Narni - ITALY
EN 14041:2004

Acoustic Cork

93 %
77 %
Natural
Renewable

100 %
33 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Conductive

96 %
58 %
Natural
Renewable

100 %
18 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Elafono

100 %
85 %
Natural
Renewable

100 %
34 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Etrusco

93 %
77 %
Natural
Renewable

100 %
34 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Originale

99 %
80 %
Natural
Renewable

100 %
30 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

SD

98 %
58 %
Natural
Renewable

100 %
18 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Silencio

83 %
65 %
Natural
Renewable

100 %
40 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Style

96 %
74 %
Natural
Renewable

100 %
30 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Trentino

94 %
76 %
Natural
Renewable

100 %
36 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Veneto

94 %
76 %
Natural
Renewable

100 %
36 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE

<100µg/m³
Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Estas informaciones dadas a título informativo son susceptibles de ser modificadas. (02/17).

Importante: A pesar de que los datos técnicos facilitados han sido revisados minuciosos pavimentos, Tarkett se reserva el derecho a modificar sus especificaciones técnicas, colores el pedido. Debido a las limitaciones propias de las técnicas de impresión utilizadas en es obligatorio que éste se haya instalado de forma correcta. Solicite las instrucciones de inst
*Eláfono: Sub-base de 2 mm. de espesor a base de corcho 100% para instalar en cor
Disponible en rollos de ≤32 x 2m.