Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento para Vinílico Homogéneo

Primo Safe.T
Granit Safe.T
Optima Multisafe
Granit Multisafe

03/2018

Los métodos de limpieza modernos se centran en reducir los procedimientos de limpieza húmeda y reemplazarlos con técnicas de limpieza en seco. Por ejemplo, el uso de mopas preimpregnadas lavadas de forma centralizada, además de utilizar máquinas de limpieza adecuadas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, es más efectivo y tiene el menor impacto posible en el medio ambiente. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua fresca. De esta manera, los procedimientos de limpieza ofrecen resultados mejorados de calidad constante. Premium Safe-T está reforzado con Safety Clean, lo que facilita la limpieza y la eliminación de marcas, manchas y similares.

LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO

- Siempre proteja el piso con papel grueso, tableros duros o similar durante el período de construcción. Para quitar cinta adhesiva: retire la cinta con cuidado hacia atrás, no directamente desde el piso.
- Siempre se recomienda una limpieza inicial del sitio antes de utilizar el nuevo revestimiento. Suelos ligeramente sucios: aspire, barra o pase una mopa húmeda por el área para eliminar la suciedad suelta y el polvo de la construcción. Una máquina combinada fregadora/secadora con cepillos o almohadillas blancas/amarillas es muy efectiva para limpiar grandes áreas. Utilice un detergente con pH bajo, de 3 a 5, para recoger el polvo de la obra de construcción.

CUIDADO PREVENTIVO PARA UN AMBIENTE MÁS LIMPIO

- Utilice esterillas de entrada de dimensiones adecuadas para eliminar la suciedad en la zona de entrada. Aproximadamente el 80% de toda la suciedad que debe limpiarse se introduce desde el exterior. Y el 90% de eso se puede evitar mediante esterillas de entrada efectivas y de dimensiones adecuadas. Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menores serán los requisitos de mantenimiento.
- **La entrada deberá constar de tres zonas:**

- La primera zona (totalmente protegida de las inclemencias bajo un techo) es para la limpieza inicial y la eliminación de la suciedad.
- La segunda zona se utiliza para secar la suciedad.
- La tercera zona está dentro de las puertas y debe tener alfombras textiles sueltas y lavables que absorban la última humedad de los zapatos. En total, la zona de entrada debe ser lo suficientemente larga como para dar 8 pasos sobre ellas.

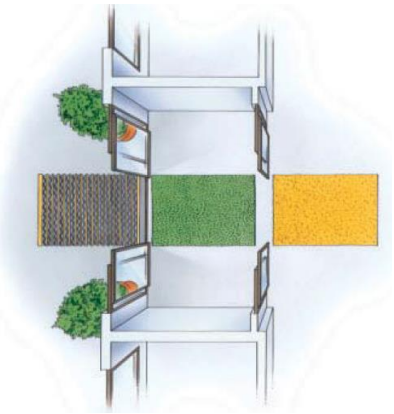

LIMPIEZA

- **Limpieza Diaria:** Fregar con una mopa húmeda o mojada. Si es necesario en áreas muy sucias, frote manualmente con un cepillo de cubierta.

- **Limpieza con Máquina:** Para obtener buenos resultados efectivos, fregue el piso con una máquina cilíndrica o una máquina rotativa con cepillos de dureza media.
- **Productos de Limpieza:** Preferiblemente use un limpiador de pisos neutro. Si está muy sucio, se debe utilizar una solución de limpieza de alta resistencia, pH 10-11. Nunca use limpiadores de juntas. En las salas húmedas, ocasionalmente puede ser necesario limpiar con una solución de limpieza ácida, pH de 3 a 5, para eliminar cal y residuos de jabón. **¡Advertencia!** ¡Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación! ¡Nunca use almohadillas abrasivas al limpiar con máquina!

ELIMINACIÓN DE MARCAS

- Trate las marcas inmediatamente. Utilice almohadillas de nylon blancas/rojas o un cepillo duro. Humedezca con alcohol metílico, espíritu de limpieza o detergente neutro. Limpie una vez más con agua limpia.

Si surgieran dudas o se necesitara aclaración, por favor, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett

MANTENIMIENTO

- Nunca aplique ningún tipo de pulimento, cera o producto de mantenimiento, ya que afectarán las propiedades antideslizantes del piso.

- **El desgaste y la suciedad intensos requieren una limpieza con máquina.** Aplique la solución de limpieza (una solución de limpieza bastante fuerte, con pH 10-11, después de diluir) en el piso y deje que ablande la suciedad durante 5-10 minutos. Frote el piso con una máquina fregadora cilíndrica o una máquina rotativa con cepillos de dureza media. Aspire el agua sucia inmediatamente. Enjuague con agua limpia. En áreas más pequeñas donde no sea práctico utilizar una máquina, frote manualmente con un cepillo de cubierta.

CONSEJOS GENERALES

- Los pisos resilientes se dañan con solventes.
- Limpie inmediatamente cualquier derrame de aceite, ya que puede dañar la superficie.
- Las ruedas de goma negra y los pies de goma pueden causar decoloración.
- Todas las patas de las sillas deben tener protectores.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

Si surgieran dudas o se necesitara aclaración, por favor, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para obtener más información.

Tarkett