

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Vinílicos IQ Homogéneos

04/2021

iQ: Megalit, Eminent, Granit, Optima, Natural, Surface

Los métodos de limpieza modernos se centran ahora en reducir los procedimientos de limpieza en húmedo y se sustituyen por técnicas de limpieza más secas. Por ejemplo, el uso de mopas pre impregnadas lavadas de forma centralizada, además de utilizar máquinas de limpieza adecuadas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, es más eficaz e influye lo menos posible en el medio ambiente. Se utilizan menos productos químicos, o incluso ninguno, y menos agua dulce. Los pisos iQ de Tarkett tienen una capa de desgaste reforzada con PUR, así como una construcción única que hace posible una restauración completa sin productos químicos durante toda la vida útil del piso.

LIMPIEZA INICIAL DEL EMPLAZAMIENTO

- Proteja siempre el piso con papel grueso, tablero duro o similar durante el periodo de construcción. **Retirada de la cinta:** tire con cuidado de la cinta hacia atrás, no en línea recta desde el piso.
- Antes de utilizar el nuevo piso, se recomienda realizar una limpieza inicial. Suelos poco sucios: Aspire, barra o pase una mopa húmeda por la zona para eliminar la suciedad suelta y el polvo de obra. Una fregadora/secadora combinada con cepillos o estropajos blancos/amarillos son muy eficaces para limpiar grandes superficies. Utilice un detergente con ph bajo, 3-5, para poder recoger el polvo de obra.

CUIDADOS PREVENTIVOS PARA UN MEDIO AMBIENTE MÁS LIMPIO

- Utilice alfombras de entrada correctamente dimensionadas para eliminar la suciedad en la zona de entrada. Alrededor del 80% de toda la suciedad del piso que hay que limpiar procede del exterior. Y el 90% puede evitarse con una alfombra de entrada eficaz y correctamente dimensionada. Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.
- **La entrada constará de tres zonas:**
 - La primera zona (totalmente protegida de la intemperie bajo un techo) se utiliza para la limpieza a fondo y la eliminación de la suciedad.
 - La segunda zona se utiliza para secar la suciedad.
 - La tercera zona está en el interior puertas y debe tener alfombras textiles sueltas y lavables que absorban la última humedad bajo los zapatos. En total, la zona de entrada debe ser lo suficientemente larga como para que se den 8 pasos sobre ellas.

LIMPIEZA



- **Limpieza diaria:** Fregado en seco o húmedo




- **Limpieza a máquina:** Para obtener buenos resultados, limpie el piso suavemente con una fregadora combinada y un estropajo rojo 3M o Twister Green.
- **Productos químicos de limpieza:** Utilice un limpiador de pisos neutro. Los cuartos húmedos pueden necesitar una limpieza ocasional con productos de limpieza ácidos, pH 3 a 5, para eliminar los restos de cal y jabón. **¡Atención!** Siga atentamente las instrucciones de dosificación.
- **Concepto de limpieza Just Water:** La limpieza sin detergente es posible si se utiliza una fregadora combinada equipada con un estropajo de diamante adecuado del tipo Twister Green o de calidad equivalente*. *Asegúrese de que su proveedor de estropajos alternativos aprueba este uso.

ELIMINACIÓN DE MARCAS



- Trate las marcas inmediatamente. Utilice almohadillas de nylon blancas/rojas o un cepillo duro. Humedézcalo con alcohol metilado, alcohol de limpieza o detergente neutro. Limpie una vez más con agua limpia.

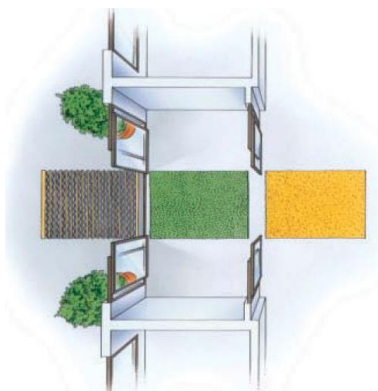

En caso de dudas o aclaraciones, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para obtener más información.

 **Tarkett**

MANTENIMIENTO



- **Dry buffing** es el método más eficaz para restaurar la superficie del piso una vez que el desgaste se ha hecho visible. Lo mejor es pulir en seco justo después de limpiar el piso a máquina. El pulido en seco limita la reaparición de la suciedad. El mejor resultado se obtiene con 500 a 1000 rpm y el uso de una almohadilla roja 3M o Twister Green. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el brillo. Pula en seco con frecuencia en función del desgaste.



- **El desgaste y la suciedad intensos** requieren una limpieza a máquina. Aplique la solución limpiadora (un agente limpiador bastante fuerte, pH 10-11, añadido al agua) al piso y deje que penetre durante 5-10 minutos. Limpie el piso con una fregadora monofregadora pesada y un estropajo rojo/azul 3M o Twister Green. aspire inmediatamente el agua sucia. Aclare con agua limpia. Deje que el piso se seque y, a continuación, frote en seco siguiendo las instrucciones.

CONSEJOS GENERALES

- Los disolventes dañan los pisos elásticos
- Limpie inmediatamente el aceite derramado porque puede dañar la superficie.
- Las ruedas de goma negra y los pies de goma pueden causar decoloración.
- Todas las patas de las sillas deben tener pies protectores.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.