

iQ Toro SC, Granit SD

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - Vinílico Homogéneo

03/2018

Los métodos modernos de limpieza se centran en la reducción de los procedimientos de limpieza húmeda y son reemplazados por técnicas de limpieza más secas. Por ejemplo, el uso de trapeadores preimpregnados lavados de forma centralizada, además de utilizar máquinas de limpieza apropiadas. Esto facilita el trabajo del personal de limpieza, lo hace más efectivo e influye en el medio ambiente lo menos posible. Se utilizan menos o incluso ningún producto químico y menos agua dulce. De esta manera, los procedimientos de limpieza producen resultados mejorados de calidad constante. El piso iQ de Tarkett tiene una capa de desgaste reforzada con PUR y una construcción única que permite una restauración completa sin productos químicos a lo largo de la vida útil del piso.

LIMPIEZA INICIAL EN EL SITIO

- Siempre proteja el piso con papel grueso, tablero duro o similar durante el período de construcción. **Para quitar la cinta adhesiva:** tire de la cinta hacia atrás con cuidado, no la levante directamente del piso.
- Siempre se recomienda una limpieza inicial en el sitio antes de usar el nuevo piso. Para suelos ligeramente sucios: aspire, barra o pase una mopa húmeda en el área para eliminar la suciedad suelta y el polvo de la construcción. Una máquina combinada de lavado y secado con cepillos o almohadillas blancas/amarillas es muy efectiva para limpiar áreas grandes. Utilice un detergente con bajo pH, de 3 a 5, para recoger el polvo de la obra.


CUIDADO PREVENTIVO PARA UN ENTORNO MÁS LIMPIO

- Utilice alfombrillas de entrada dimensionadas correctamente para eliminar la suciedad en la entrada. Aproximadamente el 80% de toda la suciedad en el piso que debe limpiarse se trae desde el exterior. Y el 90% de eso se puede evitar mediante alfombrillas de entrada eficaces y dimensionadas correctamente. Cuanta menos suciedad entre por la entrada, menores serán los requisitos de mantenimiento.
- **La entrada debe constar de tres zonas:**

- La primera zona (totalmente protegida de las inclemencias del tiempo bajo un techo) es para la limpieza gruesa y la eliminación de la suciedad.

- La segunda zona se utiliza para secar la suciedad.

- La tercera zona está dentro de las puertas y debe tener alfombras textiles sueltas y lavables que absorban la última humedad de los zapatos. En total, la zona de entrada debe ser lo suficientemente larga como para dar 8 pasos sobre ellas.

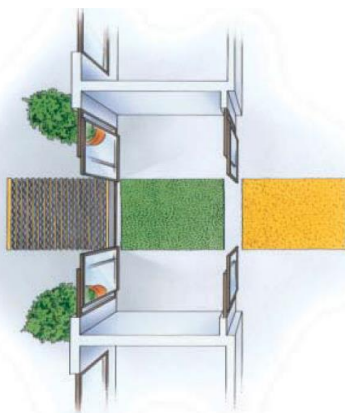

LIMPIEZA



- **Limpieza Diaria:** Barrido en seco o mopa húmeda.



- **Limpieza con Máquina:** Para obtener buenos resultados, limpie el piso suavemente con una máquina combinada de lavado y secado y cepillos de dureza media o, preferiblemente, una almohadilla roja.
- **Productos de Limpieza:** Utilice un limpiador de pisos neutro. Es posible que los cuartos de baño húmedos requieran una limpieza ocasional con agentes de limpieza ácidos, con un pH de 3 a 5, para eliminar la cal y el jabón residual. **¡Advertencia!** ¡Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación!

ELIMINACIÓN DE MARCAS



- Trate las marcas inmediatamente. Use almohadillas de nylon blancas/rojas o un cepillo duro. Humedézcalas con alcohol metílico, espíritu de limpieza o detergente neutro. Limpie una vez más con agua limpia.

MANTENIMIENTO



- **Dry buffing** es el método más eficiente para restaurar la superficie del piso una vez que se ha vuelto visible el desgaste. Lo mejor es hacerlo inmediatamente después de haber limpiado el piso con una máquina. El abrillantado en seco limita la acumulación de suciedad renovada. Los mejores resultados se obtienen con 500 a 1000 rpm y el uso de una almohadilla roja. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el brillo. Realice el abrillantado en seco con frecuencia de acuerdo con la cantidad de desgaste.



- **El desgaste y la acumulación de suciedad intensos** requieren una limpieza con máquina. Aplique la solución de limpieza (un agente de limpieza bastante fuerte, con un pH de 10-11, agregado al agua) en el piso y deje que penetre durante 5-10 minutos. Limpie el piso con una máquina de cepillado simple y una almohadilla azul. aspire de inmediato el agua sucia. Enjuague con agua limpia. Deje que el piso se seque y luego haga un abrillantado en seco según las instrucciones.
- **No es necesario tratar el piso con pulimento. ¡Advertencia, la aplicación de pulimento o un tratamiento similar puede cambiar el comportamiento conductivo de los productos!**

CONSEJOS GENERALES

- Los pisos resilientes se dañan con solventes.
- Limpie inmediatamente cualquier derrame de aceite, ya que podría dañar la superficie.
- Las ruedas de goma negra y los pies de goma pueden causar decoloración.
- Todas las patas de las sillas deben tener pies protectores.
- Recuerde que los colores claros requieren una limpieza más frecuente.