

LINHA OMNISPORTS®

MANTA COMERCIAL HE

Cor: 3709003

 **Tarkett**


O Omnisports® é um piso vinílico de alta performance, especialmente desenvolvido para ambientes esportivos. Sua superfície oferece excelente resistência ao deslizamento, garantindo segurança sem comprometer a liberdade de movimento durante as atividades físicas. Além disso, sua avançada capacidade de absorção de impacto protege músculos e articulações, contribuindo para a prevenção de lesões e proporcionando mais conforto aos usuários.

DESEMPENHO SUPERIOR E ECONOMIA A LONGO PRAZO

- **Superfície texturizada e controle de fricção:** o mesmo alto nível de desempenho, seja qual for a cor ou o design.
- **Desempenho e proteção superiores:** equilíbrio adequado entre controle de fricção e liberdade de movimentos para um esporte aprimorado e proteção aumentada.
- **Facilidade de manutenção:** resistência superior a manchas e arranhões, graças ao exclusivo tratamento de superfície TopClean XP. A manutenção é simples: basta lavar, enxaguar e o piso está pronto para uso. Com sua tecnologia avançada, o revestimento possui alta repelência à sujeira, mantendo sua aparência original por muito mais tempo.
- **Economia a longo prazo:** o revestimento mantém seu desempenho e aparência ao longo de toda a sua vida útil. Exige menos limpeza mecânica e manutenção periódica, sem necessidade de cera ou polimento. Com isso, é possível economizar até 25% nos custos de manutenção e limpeza.

PROTEÇÃO EXTREMA E DURABILIDADE

- **Proteção de longa duração:** proteção superior ao design do revestimento do que produtos equivalentes no mercado, com capa de uso 30% mais espessa.
- **Resistência mecânica excepcional:** 2x mais resistência ao desgaste, arranhões e abrasão do que qualquer produto equivalente no mercado.
- **Alta resistência a manchas:** a capa de uso de PVC puro proporciona maior resistência até mesmo às manchas mais persistentes.

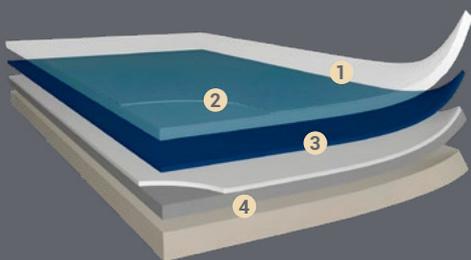

- 1 DESEMPENHO SUPERIOR E ECONOMIA A LONGO PRAZO
- 2 PROTEÇÃO EXTREMA E DURABILIDADE
- 3 CORES INTENSAS E PADRÕES REALISTAS
- 4 DESEMPENHO MÁXIMO E UMA EXPERIÊNCIA DE JOGO SUPERIOR

PERFORMANCE ELEVADA E EXPERIÊNCIA APRIMORADA

- **Experiência superior:** a base expandida de alta densidade proporciona um conforto excepcional, com excelente absorção de choque e uma recuperação de indentação, imbatível com qualquer outro produto similar no mercado. Essa tecnologia de amortecimento também permite um tempo de jogo mais longo e seguro para atividades esportivas recreativas e competitivas.
- **Redução de fadiga e menor deformação:** a combinação da base expandida de alta densidade combinada com uma camada compacta e fibra de vidro oferecem redução de fadiga superior, melhor desempenho esportivo e maior resistência a cargas estáticas e de rolamento em comparação com produtos construídos de forma semelhante. Nossa tecnologia avançada oferece desempenho contínuo durante a vida útil do produto.*

*Vida útil aproximada: 15 anos



Cor: 3709002

GARANTIA
10
ANOS

ADESIVO

Para a garantia do Omnisports®, utilize sempre adesivo Globalfix® na instalação.

APLICAÇÃO DA TINTA DE DEMARCAÇÃO

A tinta PU bicomponente deve ser aplicada sobre a superfície limpa e seca, no mínimo 24 horas após a soldagem das mantas.

Para demarcar o layout desejado, utilize fita adesiva. Aplique a tinta em duas demãos, garantindo linhas limpas e bem definidas. A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem completa da primeira (aproximadamente 4 horas). Remova a fita adesiva antes da secagem total da tinta.

A área só deve ser liberada para uso 72 horas após a aplicação da segunda demão da tinta de demarcação.

Observação: verifique com o fabricante da tinta o pot- life após a adição do catalisador.

NOVA COR



CS 1285016

 3709003 - Classic Oak

NOVA COR

 QUICK SHIP



CS 1285368

 3709002 - Golden Maple

 QUICK SHIP



CS 1285172

 3708017 - Uni Sky Blue

 QUICK SHIP



CS 1285015

 3708015 - Uni Teal

 QUICK SHIP



CS 1285183

 3708009 - Uni Grey

NOVA COR



CS 1285848

 3708069 - Uni Tonic Blue

NOVA COR



CS 1285847

 3708070 - Uni Tonic Green

NOVA COR



CS 1285854

 3708072 - Uni Tonic Red

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

As amostras utilizadas neste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidades em relação ao piso adquirido.

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Tipo de Revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo (HE)		
Classificação de uso	ISO 10874	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Espessura total	ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensões	ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalagem	ISO 24341	41m ²	41m ²	41m ²
Peso médio	ISO 23997	3600g/m ²	3950g/m ²	5200g/m ²
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP
Identação residual	ISO 24343-1	≤ 0,16 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,50 mm
Absorção de choques	EN 14808	≥17%	P1 ≥25%	P2 ≥ 35%
Índice de restituição de bola	EN 12235	≥90%	≥95%	≥90%
Fricção	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
Brilho	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
Ruído interno	NFS 31 074	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB
Deformação vertical	EN 14809	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3 mm)
Energia radiante	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissão de COV	ISO 16000-9	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

* Coleções sob consulta, verifique disponibilidade de cores.



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

