

LINHA CLICK

LVT

Cor: Mel 24089517

 **Tarkett**

AINDA MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Pensada para rotinas corridas, projetos e instalações urgentes, a **Linha Click** é sinônimo de agilidade. Moderna, prática e funcional é perfeita para construir ou reformar de maneira rápida, pois não necessita do uso de adesivo. Em duas coleções, **Ambienta® Tech** e **Essence®**, dispõe de uma gama variada de cores e designs para qualquer tipo de ambiente.



Conforto acústico

Redução de 19dB do som do impacto com os produtos da coleção Ambienta® Tech



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntas (até 3mm)



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



Até 15 anos de garantia*

Proteção para
você e seu piso

*15 anos para a coleção Ambienta® Tech
10 anos para a coleção Essence®



Cor: Minerium Dark Grey 24090417

TECNOLOGIASOUNDBLOCK

A coleção **Ambienta® Tech** conta com tecnologia Soundblock, ideal para ambientes que necessitem de ainda mais conforto acústico.

8,5x7cm
ambienta tech

Descubra toda
a tecnologia por trás
de nossos produtos!

COLEÇÃO AMBIENTA® TECH

LANÇAMENTO



 24089117 - 181 x 1520mm


Wengué - Textura Rústica



 24089530 - 181 x 1520mm


Carvalho Cinza - Textura Lisa



 24089129 - 181 x 1520mm

Carvalho Branco - Textura Rústica



 24089517 - 181 x 1520mm


Mel - Textura Rústica



 24089518 - 181 x 1520mm

Oliva - Textura Lisa



 24089111 - 181 x 1520mm

Carvalho Amalfi - Textura Rústica



Grapia - Textura Lisa

 24089715 - 96 x 610mm



Ameixa - Textura Lisa

 24089516 - 96 x 610mm




Minerium Dark Grey

 24090417 - 304,8 x 609,6mm



Minerium Light Grey

 24090415 - 304,8 x 609,6mm



BEVEL PINTADO
Acabamento que proporciona um diferencial moderno para sua paginação.

COLEÇÃO ESSENCE®

NOVA COR




Textura Rústica

 9329615 - Carvalho Cinza




Textura Rústica

 9329722 - Linhaça




Textura Rústica

 9329726 - Hortelã



Textura Rústica

 9329657 - Alecrim

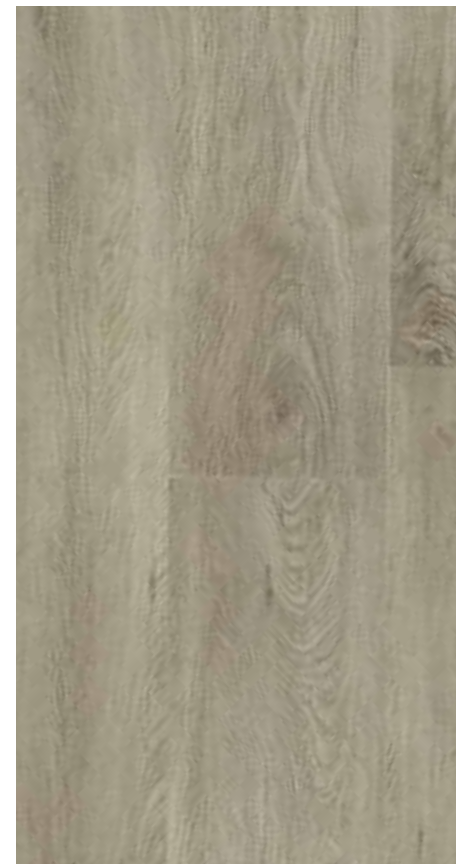

Textura Rústica

 9329664 - Amora

PADRÃO MESCLADO

NOVA COR



Textura Rústica

 9329619 - Acácia

PADRÃO MESCLADO




Textura Rústica

 9329618 - Carvalho Pátina



Textura Rústica

 9329649 - Amendoim

PADRÃO MESCLADO




Textura Rústica

 9329723 - Chia



Textura Rústica

 9329724 - Quinoa

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		AMBIENTA® TECH	ESSENCE®
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	EN 428 / ISO 24346	5,0mm	4,0mm
Tamanho	EN 427 / ISO 24342	Réguas 181x1520mm 96x610mm Placas 304,8x609,6mm	200x1220mm
Embalagem	EN 427 / ISO 24342	08 réguas (2,20m²) 28 réguas (1,87m²) 12 placas (2,23m²)	10 réguas (2,44m²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	8,090kg/m²	7,052kg/m²
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	< 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	19dB	4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

Mais informações:

