

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- para áreas hospitalares, utilize produto específico para assepsia;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.
- o uso de propés (protetores de calçados) de algodão reduz o atrito com o piso e pode, dessa forma, provocar acidentes. Recomendamos o uso apenas de propés de polipropileno / TNT.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho Rubi 3M), com rotação entre 170 e 300 rpm. Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.

LIMPEZA DIÁRIA/PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou limpadora industrial "low speed" com disco vermelho Rubi 3M, em baixa rotação (170 a 300 rpm). Utilize o mínimo possível de água.
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;


PROCEDIMENTO ADICIONAL

IQ – NOVO PARA SEMPRE:

- Novo para sempre: Para selar a superfície e proporcionar brilho leve, efetue, periodicamente, o processo de DRY-BUFFING (sem água e uso de produtos químicos)

com limpadora industrial "low speed" em rotação de 250 a 300 rpm, disco vermelho Rubi 3M e passadas cruzadas. Se esse procedimento for realizado com frequência e de acordo com o tráfego do local, o piso irá manter suas características originais. Quando o desgaste se tornar visível o DRY-BUFFING, polimento a seco, é o método mais eficiente a ser usado para restaurar a superfície do piso até para danos mais profundos. O momento ideal para polir a seco, é logo após a limpeza. O melhor resultado é obtido entre 500 a 1000 rpm com o uso de disco vermelho Rubi 3M, sem necessidade de usar qualquer produto químico. Quanto maior a velocidade, maior o brilho e a recuperação. Execute o processo frequentemente de acordo com a quantidade de desgaste. O piso restaurado após o polimento a seco, garante uma vedação, deixando a superfície selada como nova.

Observação: caso tenha encerado o piso, é imprescindível a remoção de cera antes do processo de DRY BUFFING. Para isso, é necessário utilizar um removedor específico e limpador tipo LT com fibra abra-siva ou limpadora industrial "low speed", disco vermelho Rubi 3M e rotação entre 170 e 300 rpm.

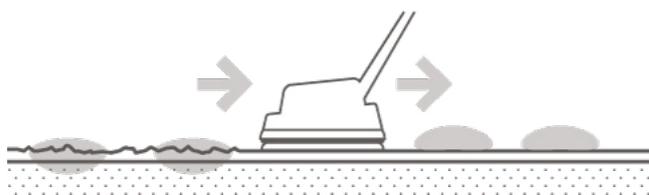

Pequenos desgastes por atritos faz com que a sujeira penetre e fique integrada na superfície.

DRY-BUFFING

Piso restaurado depois do polimento a seco, garantindo uma superfície lisa para maximizar a limpeza

Limpeza Diária			Procedimento adicional		
Situação do piso	Tipo de limpadora	Rotação	Necessidade	Tipo de limpadora	Rotação
Recém instalado	Low speed	170 - 300 rpm	Polimento e restauração de danos leves	Low speed / dry buffing	250 - 300 rpm
Em uso / bom estado	Low speed	250 - 300 rpm	Restauração da Superfície danos fortes	High speed / dry buffing	500-1000 rpm
Em uso / encerado	Low speed	170 - 300 rpm	Remoção de cera	Low speed / removedor de cera	170 - 300 rpm

OBS: para todos os procedimentos, utilizar o disco vermelho Rubi da marca 3M

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP
CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22