

LINHA ESSENCE® 30

LVT

 **Tarkett**

Cor. Malva

BELEZA E PRATICIDADE EM SUA ESSÊNCIA NATURAL

A linha de pisos vinílicos Essence® 30 reúne todas as qualidades que você espera encontrar em um piso vinílico: beleza, modernidade, praticidade de limpeza e padrões amadeirados bastante refinados, trazendo o conceito natural para dentro dos ambientes.

Agora a linha é produzida no Brasil e também conta com a exclusiva tecnologia Extreme Protection, que torna a limpeza até 7 vezes mais fácil que a de um piso comum e oferece proteção extra contra o desbotamento causado pela incidência de raios UV.

PISO BONITO, LIMPO E DURÁVEL POR MUITO MAIS TEMPO.



Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Até 15 anos* de garantia

Proteção para você e seu piso

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett

15 anos para classe de uso 23 - residencial

10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado

**Comercial moderado - Classe de uso 31



 24167109 - Hortênsia 208 x 1230 mm

Textura Lisa
Padrão Mesclado



 24167101 - Melissa 208 x 1230 mm

Textura Rústica



 24167110 - Begônia 208 x 1230 mm

Textura Rústica
Padrão Mesclado

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



 24167711 - Malva 208 x 1230 mm

Textura Rústica
Padrão Mesclado




 24167105 - Dália 208 x 1230 mm

Textura Lisa



 24167311 - Bromélia 208 x 1230 mm

Textura Rústica

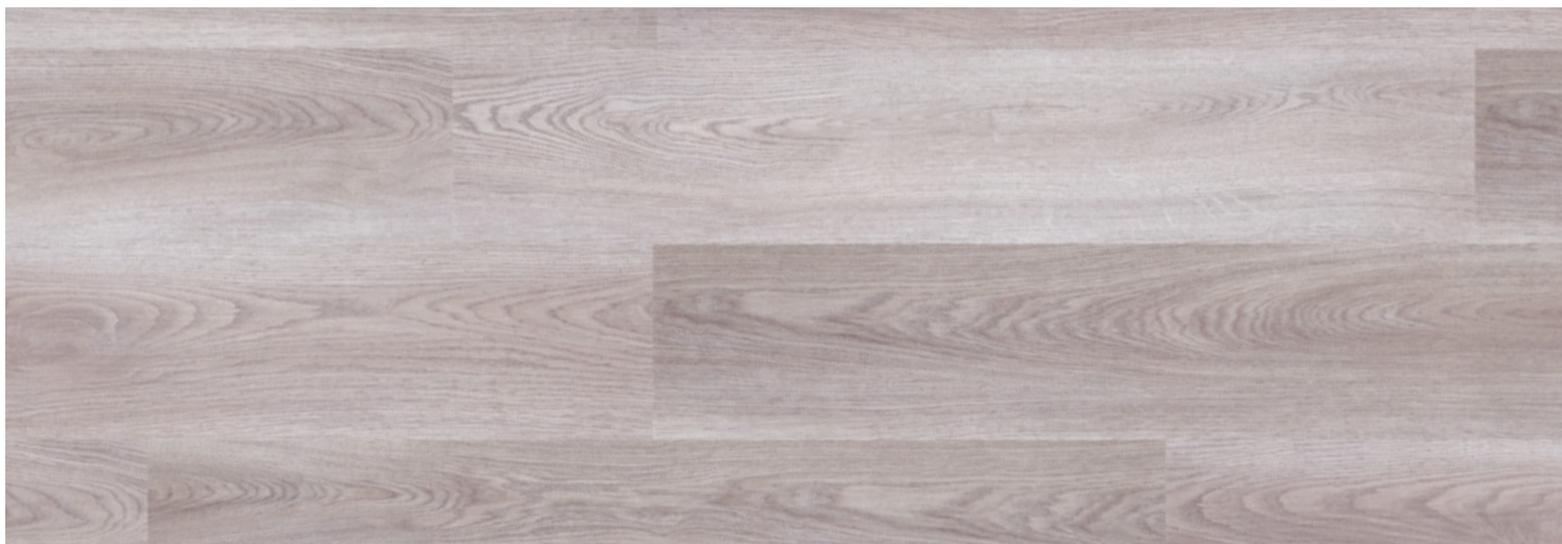

 24167103 - Lírio 208 x 1230 mm

Textura Rústica



 24167512 - Alfazema 208 x 1230 mm

Textura Lisa



Cor: Lírio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	208x1230mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m ²)
Peso médio	ISO 23997	4,45kg/m ²
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
	NBR 13818	<0,4
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

** Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

