
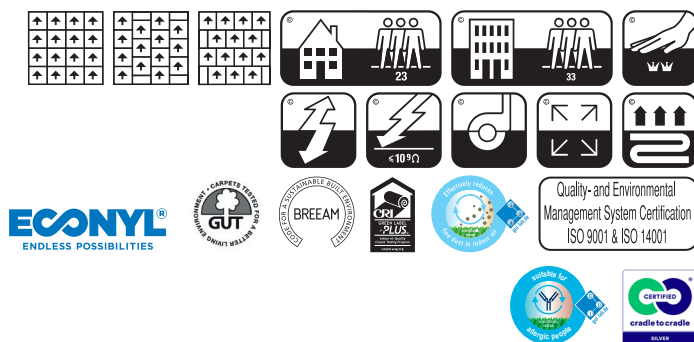


Tactile Craft 2 EcoBase

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1/10 "					
Aspecto	ISO 2424		Bucle estructurado					
Método de tintada			Tintado en masa					
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster					
Soporto secundario	ISO 2424		EcoBase*					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL®**					
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.9	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4000	oz/yd²	118.1			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	675	oz/yd²	19.9			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	450	oz/yd²	13.3			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.155	lb/in³	0.0056			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso intenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 2					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	21					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.35
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.064					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

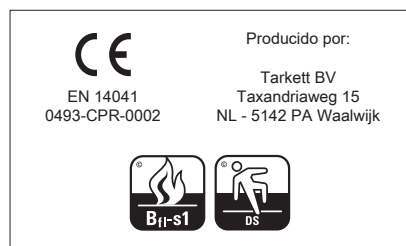

*EcoBase - 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico. El contenido reciclado ha sido verificado externamente por Lloyds Register.

**ECONYL® está hecho de contenido 100% regenerado. Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia.

Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20241209